

AC Triac Dimmer (Zigbee 3.0 + 2.4G + Push)

Modellszám: TRI-C1ZR



Jellemzők

- Zigbee 3.0 szabványos protokoll
- Okostelefonos APP vezérlés (meg kell vásárolni a Zigbee 3.0 átjárót)
- 2,4G RF vezeték nélküli távirányító
- Push dimming funkció
- Trailing edge phase-cut technológia
- 0-100% fokozatmentes fényerő-szabályozás és villogásmentes
- A legalacsonyabb fényerő beállítási funkciója
- Beépített hőmérséklet-érzékelő kapcsoló, szűv/terhelés elleni védelem
- Automatikus átviteli funkció, korlátlan vezérlési távolság
- A csavaros csatlakozó megbízható és könnyen szerelhető
- A tűzgátló PC-héj nagyobb biztonságot nyújt




Paraméterek

Név: AC Triac Dimmer	IP besorolás:	IP20
Modellszám: TRI-C1ZR	Üzemi hőmérséklet:	-10~40 °C
Bemeneti feszültség: 100-240V~ 50/60Hz	EMC Standard (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
Kimenet: 100-240V~	Biztonsági szabvány (LVD):	EN 61347-2-11: 2001+A1: 2019 EN 61347-1: 2015+A1: 2021 EN 62493: 2015+A1: 2022
Kimeneti áram: Max 1,36A	Rádióberendezés (RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)
Kimeneti teljesítmény: 150W @ 110V; 300W @ 220V	Tanúsítvány:	CE, EMC, LVD, RED
Jegyzőkönyv: Zigbee 3.0/2.4GHz RF		
Ellenőrzési távolság: Zigbee: 100M (nyílt terület) 2.4G: 30M		





Csatlakozási diagram


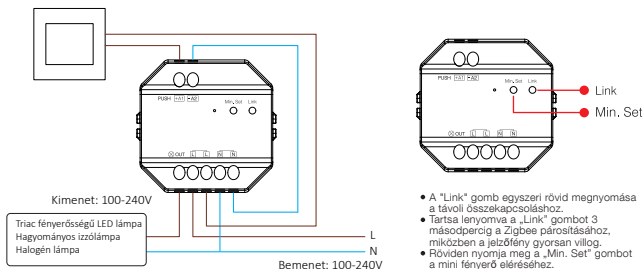


Telepítési diagram

Támogatja a következő álló csatlakozódobozt

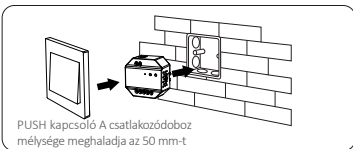

Kérjük, használjon műanyag csatlakozódobozt a beszereléshez, a fém típus korláttal rendelkezik a jelátvitelhez



PUSH tompítás

Röviden nyomja meg a PUSH kapcsolót:

Kapcsolja be/KI a lámpát


Hosszan nyomja meg a PUSH kapcsolót:

- Fokozatmentes tompítási fényerő.
- Tartsa lenyomva, majd engedje fel az ujját, majd ismétlje meg a hosszan lenyomást a fényerő növeléséhez vagy csökkentéséhez
- Kérjük, tartsa lenyomva a kapcsolót 20 másodpercig, amíg az összes lámpa azonos fényerőt nem ér el 100%-os szinten, ha a több dimmerek ugyanazzal az önvisszaváltó kapcsolóval csatlakoztak. Az azonos önvisszaváltó kapcsolóval csatlakozó dimmerek száma nem haladhatja meg a 25 db-ot, az önvisszaváltó kapcsoló csatlakozókábele nem haladhatja meg a 20 métert.

Különbéle szabályozási megoldások:




Ezzel a 2.4G RF távirányítókkal kompatibilis (Külön vásárolva)

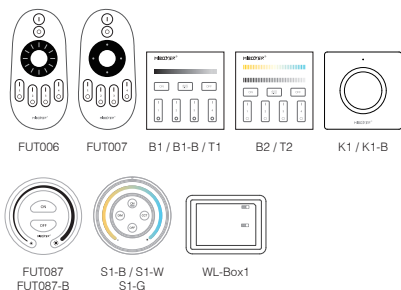


Automatikus átvitel (2,4G RF távoli jel)

A vezérlő automatikusan továbbíthat távjelet egy másik vezérlőnek, miközben a lámpák távolsága 30 m, a távirányító távolsága korlátlan. (Figyelem: minden vezérlőt ugyanahhoz a távirányítóhoz kell csatlakoztatni)



2.4G RF távirányító utasítás


Útmutató a kód összekapcsolásához



Kapcsolja ki 10 másodpercre, majd kapcsolja be újra, vagy nyomja meg egyszer röviden a "Link" gombot



Nyomja meg röviden az „I” gombot háromszor 3 másodpercen belül.




A lámpák 3-szor felvillannak lassan linkelést jelent sikeresen megtörténik.



Az összekapcsolás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: A linkelt fény nem tud újra hivatkozni)


Útmutató a kód leválasztásához



Kapcsolja ki 10 másodpercre, majd kapcsolja be újra, vagy nyomja meg egyszer röviden a "Link" gombot



Nyomja meg röviden az „I” gombot 5-ször 3 másodpercen belül.



A fények 10-szer felvillannak gyorsan azt jelenti, hogy a leválasztás sikeresen megtörtént.




A leválasztás nem sikerült, ha a fény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a Light nem kapcsolódott, ezért nem kell leválasztani)

Okostelefon APP vezérlési utasítás


A Zigbee 3.0 átjáró hozzáadva a „Tuya Smart” alkalmazáshoz (kérjük, tekintse át a Zigbee 3.0 átjáró utasításait)

- 1). Csatlakoztassa a tápegységhez.
- 2). Hálózat párosítása (**Figyelem: a gyári alapbeállítás a hálózat párosítása**).
Első út: Kapcsolja ki és kapcsolja be a lámpát 6-szor vagy 6-szor folyamatosan, a lámpa légzési állapotban van.
Második út: Nyomja meg hosszan a "Link" gombot, amíg a jelzőfény villogni nem kezd.
- 3). Nyissa meg a „Tuya Smart” APP-ot, és kattintson a Zigbee átjáróra, majd kattintson az „Aleszköz hozzáadása” elemre.
- 4). Kattintson a „A jelzőfény gyorsan villog” gombra.
- 5). Támogatja az APP fényerő-szabályozását vagy csoportvezérlését és stb., miután sikeresen hozzáadta.

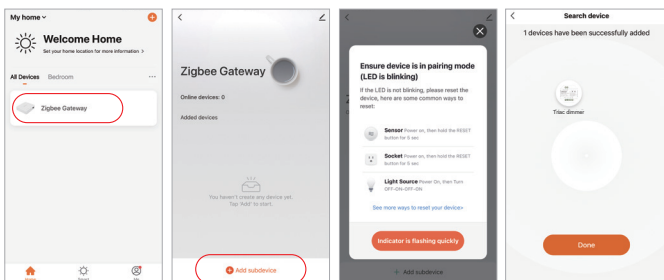

Az alkalmazás „Ne zavarjanak” mód be- és kikapcsolása (alapértelmezés szerint aktíválva)




Kattintson a beállítandó lámpára vagy a csoportvezérlésre--- kattintson a "Tovább" gombra--- kattintson a "Bekapcsolási viselkedés" gombra--- kapcsolja be vagy ki

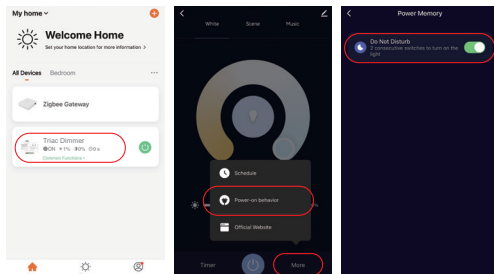

Philips Hue vezérlési útmutató

A „Philips Hue” hozzáadva az APP alkalmazáshoz

- 1). Csatlakoztassa a tápegységhez
- 2). Hálózat párosítása (**figyelem: a gyári alapbeállítás a hálózat párosítása**)
Első út: Kapcsolja ki és kapcsolja be a lámpát 6-szor vagy 6-szor folyamatosan, a lámpa légzési állapotban van.
Második út: Nyomja meg hosszan a "Link" gombot, amíg a jelzőfény villogni nem kezd.
- 3). Nyissa meg a „Philips Hue” alkalmazást, kattintson a „Beállítások” elemre, majd kattintson a „Lights” elemre.
- 4). Kattintson a jobb felső sarokban található „+” gombra
- 5). Kattintson a „Keresés” gombra
- 6). Kattintson a „Konfiguráció indítása” gombra, és kövesse az alkalmazás utasításait a konfiguráció befejezéséhez



Alexa hangvezérlési utasítás

1). Alexa vezérlés (Audio támogatja a Zigbee 3.0 protokollt)

Közvetlenül csatlakozhat, ha az Amazon ECHO már beépített zigbee 3.0 protokollal rendelkezik, a következő zigbee 3.0 protokollal:

Amazon ECHO Plus (2. generáció), ECHO (4. generáció), ECHO Studio, ECHO Show (2. generáció)

- 1). Csatlakoztassa a tápegységhez
- 2). Hálózat párosítása (figyelem: a gyári alapbeállítás a hálózat párosítása)

Első út: Kapcsolja ki és kapcsolja be a lámpát 6-szor vagy 6-szor folyamatosan, a lámpa légzési állapotban van.

Második út: Nyomja meg hosszan a "Link" gombot, amíg a jelzőfény villogni nem kezd.


- 3). Mondja az Amazon ECHO-nak: „Alexa, fedezze fel az eszközöket” Várjon egy kicsit az eszköz felfedezéséhez, a hangvezérlés aktíválva van



2). Alexa vezérlés (az audio nem támogatja a Zigbee 3.0 protokollt)

Kérjük, adjon hozzá eszközt a Miboxer Zigbee 3.0 átjáróhoz, ha az Alexa nem támogatja a zigbee 3.0 protokollt, majd kezdje el a következő lépéseket


- 1). Nyissa meg az Alexa alkalmazást
- 2). Kattintson a „Tovább” gombra a jobb alsó sarokban
- 3). Kattintson a „Készségek és játékok” elemre



- 4). Kattintson a „Q” ikonra a jobb felső sarokban
- 5). Írja be a „Smart life” szót, és keressen




- 6). Kattintson a „Smart Life” készségre, kövesse az utasításokat a konfiguráció befejezéséhez és a hangvezérlés elindításához




Google Home hangvezérlési utasítás

Adja hozzá az eszközt a MiBoxer Zigbee 3.0 átjáróhoz, és kezdje el a következő lépéseket


- 1). Nyissa meg a Google Home alkalmazást
- 2). Kattintson a „+” jelre a bal felső sarokban




- 3). Kattintson az „Eszköz beállításai” elemre



- 4). Kattintson a „Működik a Google-lal” lehetőségre



- 5). Kattintson a „Q” ikonra a jobb felső sarokban
- 6). Írja be a „Smart life” szót, és keresse
- 7). Kattintson a „Smart Life” készsége, kövesse az utasításokat a konfiguráció befejezéséhez és a hangvezérlés elindításához



Figyelem

1. Üzembe helyezés előtt kapcsolja ki az áramellátást.
2. Győződjön meg arról, hogy a bemeneti feszültség megegyezik a készülék követelményeivel.
3. Ne szerelje szét a készüléket, ha nem szakértő, különben megsérül.
4. Kérjük, ne használja a lámpát olyan helyen, ahol nagy hatótávolságú fémfelület vagy erős elektromágneses hullám van a közelben, különben a távoli távolságot súlyosan befolyásolja.



Made in China