

26款磁吸泛光灯 (RGB+CCT)

产品特点

- 2700~6500K, RGB+色温、亮度可调
- 4096级 平滑调光, 最低亮度0.1%
- 控制距离:30m, 支持匹配多个灯具, 可同时对多个灯具进行控制
- 自动转发: 自动将遥控信号转发到另一个灯具, 使遥控距离无限远
- 自动同步: 同一动态模式, 灯具之间会自动同步, 使动效始终保持一致
- 支持勿扰模式设置, 适合常停电的地区, 以节约用电
- 支持“涂鸦智能”APP控制 (需要2.4G网关)
- 支持Alexa, Google Assistant, Yandex Alice, 天猫精灵, 百度小度, 小米小爱 (需要2.4G网关)
- 低压48V, 磁吸安装

产品参数

产品参数







产品型号	FR5-12B	FR5-24B	GR5-10B	GR5-20B	AR5-12B	LR5-06B	LR5-12B	LR5-25B
功率	12W	24W	6W	12W	6W	6W	12W	25W
类型	RGB+CCT							
协议	2.4G RF							
输入电压	48V 							
工作温度	-10~40°C							
CRI	>80							>90
光效 (LM/W)	75	75	65	75	75	72	82	75
光通量 (LM)	800	1530	440	900	400	420	1000	1800
CCT	2700K~6500K							
角度	120°		24°			30°		
Zigbee 控制距离	—							
2.4G RF 控制距离	25m					30m		


防水等级:	IP20	EMC标准 (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
工作温度:	-10~40°C		
调光等级:	4096	安全标准 (LVD):	ET IEC 60598-1:2021+A11:2022 EN 60598-2-2: 2012
调光范围:	0.1~100%		EN IEC 62031:2020+A11:2021 EN 62498:2015+A1:2022
调光曲线:	对数	无线电设备 (RED):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
认证:	CE、EMC、LVD、RED		

磁吸格栅灯

产品型号: GR2-10B



产品型号: GR2-20B




磁吸泛光灯

产品型号: FR2-12B






产品型号: FR2-24B




折叠磁吸格栅灯

产品型号: A2-12B




磁吸射灯



产品型号: LR2-25B



产品型号: LR2-12B




产品型号: LR2-06B



安装说明

使用本产品前, 请仔细阅读完整的使用说明书, 并保留以备日后参考。

如果您对技术问题有任何疑问, 请联系我们的客服。

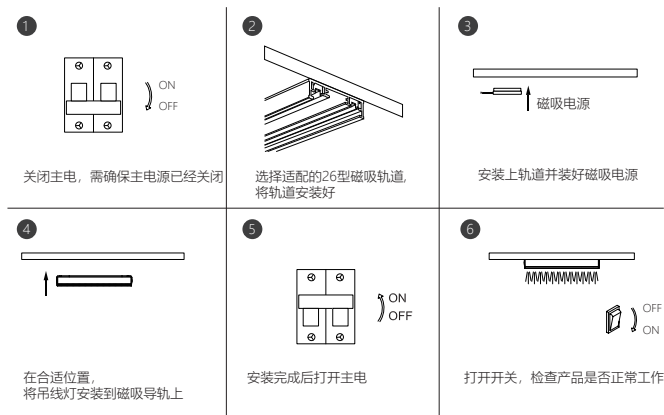

本灯具光源不可更换; 当光源达到使用寿命时, 应更换整个灯具。


自动转发&自动同步

遥控器信号自动转发

主机接收到的遥控信号会转发给30m内的另一个主机, 使控制距离无限远。


动态模式自动同步

同一动态模式, 灯具之间会自动同步, 使动效始终保持一致。

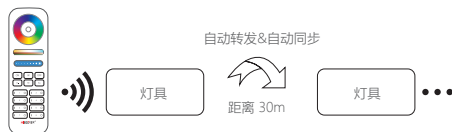

与灯具对码/清码说明


对码说明 注意：遥控器必须与灯具对码后，才能控制灯具。



1 将灯具断电10秒后再开灯



2 灯亮3秒内短按遥控器 | “键”3次




3 灯光慢闪 3 次表示对码成功



如果灯光无闪烁，则对码失败，请重新执行上述步骤。
(注意：已经对码的灯具，无法再次对码)。


清码说明



1 将灯具断电10秒后再开灯



2 灯亮3秒内短按遥控器 | “键”5次



3 灯光快闪 10 次表示清码成功



如果灯光无闪烁，则清码失败，请重新执行上述步骤。
(注意：没有对码的灯具，不需要清码)。

兼容以下遥控器 (需另行购买)



B8



B0



B3 / B3-B / T3



B4 / B4-B / T4



S2-B / S2-W
S2-G



S2W+



S1W+



FUT100



FUT089
FUT089-B



C5



FUT092
FUT092-B



FUT088



FUT096
FUT096-B



WL-Box1



FUTD01

动态模式表选择

选择动态模式表1:

在静态模式下，快速短按“S+”键5次，灯具蓝光慢闪3次，表示选择成功。

选择动态模式表2:

在静态模式下，快速短按“S-”键5次，灯具黄灯慢闪3次，表示选择成功。


动态模式表 1 (默认)

序号	动态模式	亮度 / 饱和度 / 速度
1	狂欢节	可调
2	自动变色	
3	山姆	
4	宝石	
5	迟暮	
6	美国	
7	油腻的星期二	
8	派对	
9	缓慢的颜色飞溅	

动态模式表2 (需手动切换)


序号	动态模式	亮度 / 饱和度 / 速度
1	七色渐变	可调
2	白光渐变	
3	RGB 渐变	
4	七色跳变	
5	随机跳变	
6	红光渐变+爆闪3次	
7	绿光渐变+爆闪3次	
8	蓝光渐变+爆闪3次	
9	白光渐变+爆闪3次	

DMX512 LED发射器控制 (需单独购买)

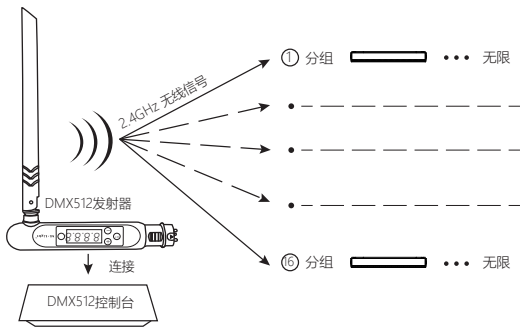


与DMX512 LED发射器对码/清码


- ① 按DMX512发射器上的“+”或“-”选择的区域(例如:“CH12”表示区域12)



2



3



4

对码

断电10秒钟后, 再上电

当灯具指示灯点亮时, 在3秒钟内短按“SET”3次

灯光慢闪3次, 表示连接成功

清码

将驱动断电10秒钟后, 再上电

当灯具指示灯点亮时, 在3秒钟内短按“SET”5次

灯光快闪10次, 表示清码成功

⚠ 如果对码或清码失败, 请再次执行上述步骤。

勿扰模式开启和关闭 (默认开启)

开启“勿扰模式” (适用经常停电的地区, 以节约能源)

开启勿扰模式:

3秒内短按“OFF”键3次, 再短按“ON”键3次, 灯光快闪4次表示开启成功。


注意: 灯具在断电后重新上电时, 其状态 (开灯或关灯) 与断电前保持一致。

关闭勿扰模式

3秒内短按“ON”键3次, 再短按“OFF”键3次, 灯光慢闪4次表示关闭成功。

注意: 灯具在断电后重新上电时, 其状态默认开灯。

连接示意图

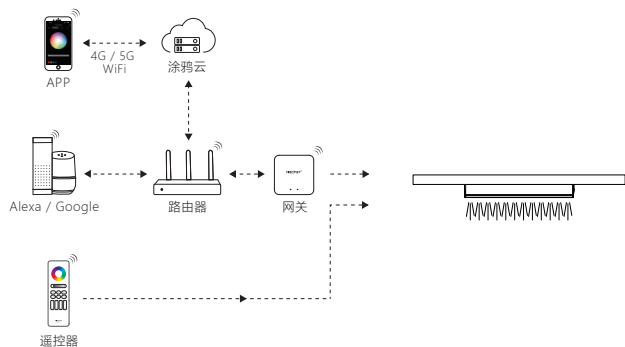

注意事项

1. 请确认电源电压与灯具匹配。
2. 接线前请关闭电源, 在保连接正确且无短路后, 再接通电源。
3. 非专业人士请勿自行拆卸灯具。
4. 请勿在大面积金属区域或强磁环境中使用, 以免严重影响控制距离。



中国制造