


## Smart LED Control


Típuszám: FUT043 / FUT044 / FUT045

### 1. Jellemzők


Ez a vezérlő a széles körben használt 2,4 GHz-es vezeték nélküli technológiát alkalmazza, alacsony fogyasztású, hosszú jelátviteli és erős interferencia-ellenes tulajdonságokkal, stb. Szintén okostelefonos vezérléssel és 4G távolsági vezérléssel (2,4 GHz-es átjáró szükséges). A vezérlő automatikus átviteli és szinkronizálási funkcióval, valamint RGB, RGBW és RGB+CCT kimeneti móddal rendelkezik. Széles körben használják a szállodai világítás és az otthoni világítás vezérlésére.




## 2. A vezérlő csatlakoztatása a LED-szalaghoz

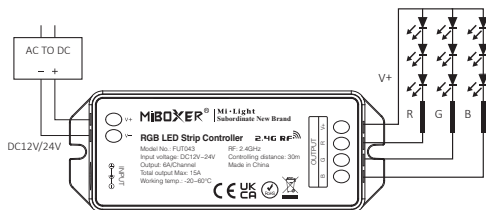

FUT043 A vezérlő csatlakoztatása az RGB LED-szalaghoz

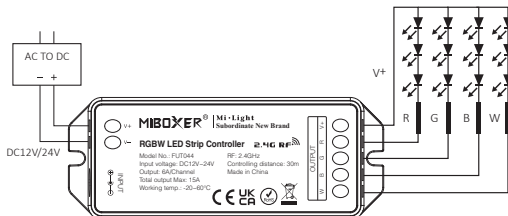

FUT044 A vezérlő csatlakoztatása az RGBW LED-szalaghoz

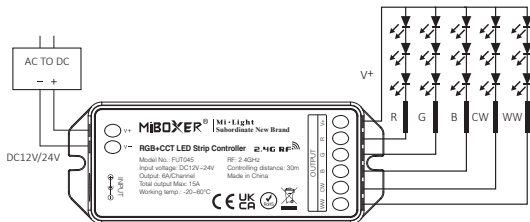

FUT045 A vezérlő csatlakoztatása az RGB+CCT LED-szalaghoz


### 3. Jelátvitel

Egy fény képes továbbítani a jeleket a távirányítóról egy másik fény 30m belül, amíg van egy fény 30m belül, a távirányító távolsága korlátlan lehet.



### 4. Módok szinkronizálása

A különböző lámpák szinkronban működhetnek, ha különböző időpontokban indulnak, ugyanazzal a távirányítóval, azonos dinamikus üzemmódban és 30m távolságon belül.

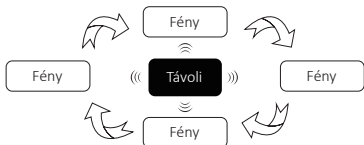

### 5. Útmutató a kód összekapcsolásához / a kód leválasztásához

Útmutató a kód összekapcsolásához



Az összekapcsolás sikertelen volt, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: az összekapcsolt fény nem tud újra kapcsolódni)

## Útmutató a kód leválasztásához



1

Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.

Összekapcsolás /  
leválasztás gomb



2

Nyomja meg röviden a "1" gombot 5-ször 3 másodpercen belül, ha lámpa világít.



3

A fény 10-szer gyorsan felvillanok, azt jelenti, hogy a szétválasztás sikeresen megtörtént.



A leválasztás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a fény nincsenek összekapcsolva, ezért nem kell leválasztani)

## 6. Dinamikus mód táblázat

Szám	Dinamikus mód	Fényerő/Sebesség	Telítettség	
1	A színek fokozatos változása	Állítható	Állítható	
2	Fehér fény Fokozatos változás		Nem állítható	
3	RGB fokozatos változás		Állítható	Állítható
4	Hét szín váltogatható			
5	Ugrás a véletlenszerű változtatáshoz			
6	Piros fény fokozatos változása +3-szor felvillan			
7	Zöld fény fokozatos váltás +3-szor felvillan			
8	A kék fény fokozatos változása +3-szor felvillan			
9	Fehér fény fokozatos változása +3-szor villan		Nem állítható	

## 7. QR -kód beolvasása ide nézze meg a videó utasításokat



Smartphone app vezérlés  
(WL-Box1 videó)




Harmadik féltől származó  
hangvezérlés

## 8. Figyelem

1. Kérjük, ellenőrizze, hogy a tápfeszültség egyezik-e a fény, és ellenőrizze mind a katód, mind az anód csatlakozását, különben a fény elromlik.
2. Kérjük, ne csatlakoztassa a vezetékeket bekapcsolt állapotban. Kérjük, csak akkor kapcsolja be újra, ha a megfelelő csatlakozásban van, és nincs rövidzárlat.
3. Nem hivatásos felhasználó közvetlenül nem szerelheti szét a világítótesteket.
4. Kérjük, ne használja a fény olyan helyen, ahol nagy hatótávolságú fémfelület vagy erős elektromágneses hullám van a közelben, különben a távoli távolság súlyosan befolyásolható.

## Kompatibilis ezekkel a távirányítókkal (Külön vásárolható meg)

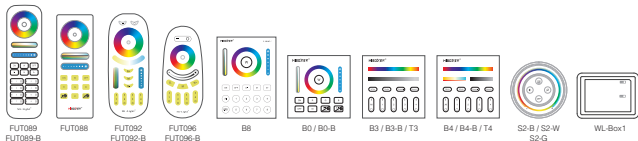

Kínában készült