



PIR Sensor instruction manual

Número de modelo: PIR1-ZB

1. Rasgo



Necesita emparejarse con la puerta de enlace Miboxer o Tuya zigbee 3.0



La detección de movimiento admite la automatización inteligente de escenas y la advertencia de intrusión



Soporte para establecer la función "tiempo de espera" cuando se detecta movimiento



El aviso de advertencia se envía automáticamente mientras el sensor tiene un porcentaje de batería bajo



Método de montaje magnético fuerte



Ángulo flexible de 360°

2. Parameter

Número de modelo: PIR1-ZB

Batería: CR123A 3V

Consumo de energía en espera: 12 μ A

Ángulo de detección: 120°


Distancia de detección: 7m

Estándar inalámbrico: Zigbee 802.15.4


Distancia de comunicación de Zigbee: 100m (área abierta)

Temperatura de trabajo: -10~40°C


3. Descripción

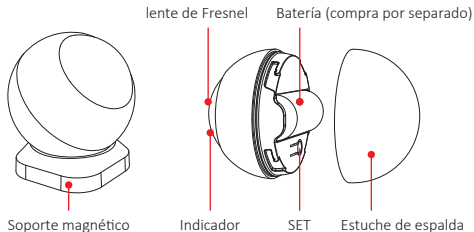

4. Instalación de la batería



Abra el estuche posterior en sentido antihorario




Instale la batería CR123A 3V (Compra por separado)

5. Conexión de aplicación



Primero, debe tener una puerta de enlace Zigbee 3.0 y agregarla a la aplicación Tuya Smart (consulte el manual de Gateway para ver el método de agregar una puerta de enlace a la aplicación)

- 1). Instale la batería (compre por separado)
- 2). Long Presione el botón "SET" aproximadamente 5 segundos hasta que el indicador parpadea rápidamente





3). Abra la aplicación "Tuya Smart", haga clic en Connected Zigbee Gateway

4). Haga clic en "Add subdevice"

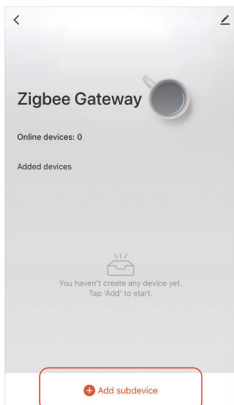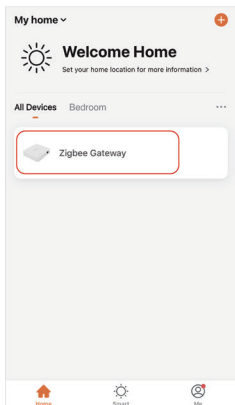

5). Haga clic en “Indicator is flashing quickly”

6). Buscar dispositivo y agregar con éxito

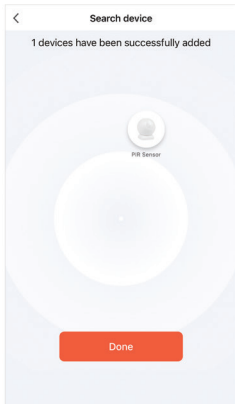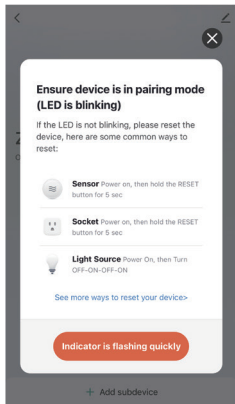


Escanee el código QR o ingrese al siguiente enlace para saber más sobre PIR Sensor


https://miboxer.com/light/video/pir_2.html

6. Dirección de instalación

- 1). Ubicación: Instálelo en el área donde las personas generalmente cruzan y la distancia debe estar 2 m sobre el suelo. Como se muestra abajo.





Área de detección útil
(vista vertical)




Área de detección útil
(vista por encima)


- 2). Manténgase alejado del aire acondicionado, el refrigerador, el horno ... ETC, lo cual es fácil de afectar la temperatura, no lo muestre bajo el sol directamente.



- 3). Retire la pegatina en la base posterior, arregle el soporte de la base en una posición adecuada.



Retirar la pegatina



Ponlo en base magnética

7. Atención

- 1). El indicador parpadea una vez y envía señal una vez que el sensor activa la detección de movimiento cuando nadie cruzó. Indicador no se ilumina si el sensor detecta el movimiento continuamente.
- 2). Retire la batería si no la usa a menudo, guárdela en condiciones secas y libres estáticas.
- 3). No lo use cerca del metal o el área fuerte de Hertz, afectará la distancia de la comunicación.



Hecho en china