



Manuel d'instructions du capteur PIR

Numéro de modèle: PIR1-ZB

1. Caractéristique



Besoin de coupler avec la passerelle Miboxer ou Tuya zigbee 3.0



La détection de mouvement prend en charge l'automatisation intelligente des scènes et l'avertissement d'intrusion



Prise en charge pour définir la fonction "temps de maintien" lorsqu'un mouvement est détecté



Un avertissement est envoyé automatiquement lorsque le capteur a un faible pourcentage de batterie



Méthode de montage magnétique puissante



Angle flexible à 360°

2. Paramètre

Numéro de modèle: PIR1-ZB

La batterie: CR123A 3V

Consommation d'énergie en veille: 12 μ A

Angle de détection: 120°


Distance de détection: 7m

Norme sans fil: Zigbee 802.15.4


Distance de communication Zigbee: 100m (zone ouverte)

Température de fonctionnement: -10~40°C

3. La description

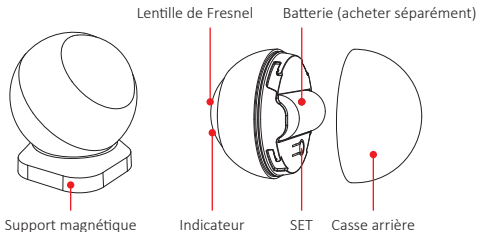


4. Installation de la batterie

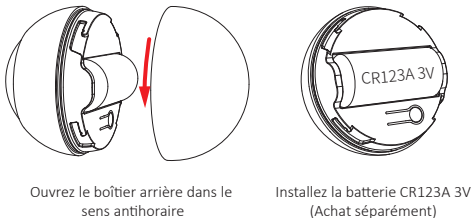



5. Connexion de l'application

Tout d'abord, vous devez avoir une passerelle Zigbee 3.0 et l'ajouter à l'application Smart Tuya (voir le manuel de passerelle pour la méthode d'ajouter une passerelle à l'application)



- 1). Installer la batterie (acheter séparément)
- 2). Appuyez longtemps sur le bouton "SET" environ 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur clignote rapidement



- 3). Ouvrez l'application "Tuya Smart", cliquez sur Connected Zigbee Gateway
- 4). Cliquez sur "Add subdevice"

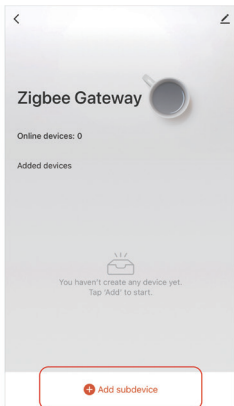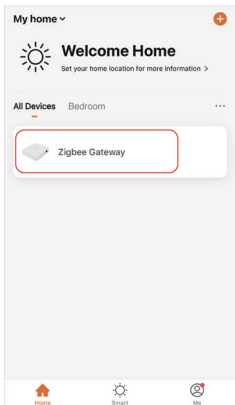

- 5). Cliquez sur "Indicator is flashing quickly"
- 6). Appareil de recherche et ajouté avec succès

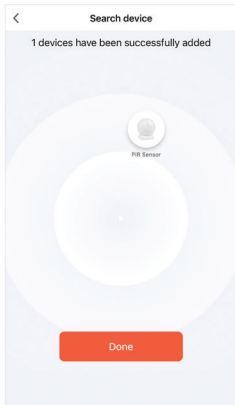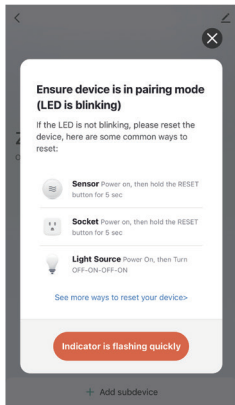


Analyser le code QR ou entrer dans le lien suivant pour en savoir plus sur le capteur PIR


https://miboxer.com/light/video/pir_2.html

6. Direction d'installation

- 1). Emplacement: Installez-le dans la zone où les gens traversent généralement et la distance doivent être de 2 m au-dessus du sol. Comme indiqué ci-dessous.





Zone de détection utile
(vue verticale)




Zone de détection utile
(vue aérienne)


- 2). Éloignez-vous du climatiseur, réfrigérateur, four..etc qui est facile à affecter la température, ne l'affichez pas directement sous le soleil.



- 3). Retirez l'autocollant sur la base arrière, fixez le support de base en position appropriée.



Enlever l'autocollant



Mettez-le sur la base magnétique

7. Attention

- 1). L'indicateur clignote une fois et le signal d'envoi une fois que le capteur active la détection de mouvement lorsque personne n'a traversé. L'indicateur ne s'allume pas si le capteur détecte le mouvement en continu.
- 2). Retirez la batterie si cela ne l'utilise pas souvent, enregistrez-le en état libre et statique.
- 3). Ne l'utilisez pas près du métal ou de la zone Hertz forte, cela affectera la distance de communication.



Fabriqué en Chine