

1. Caratteristiche

Il prodotto adotta la tecnologia wireless a 2,4 GHz ampiamente utilizzata con le caratteristiche di basso consumo energetico, trasmissione di segnali lunghi e forte antiinterferenza, ecc. Il prodotto ha una funzione di trasmissione automatica. Ampiamente usato per il controllo dell'illuminazione dell'hotel e dell'illuminazione domestica.

Dual White LED Light



Temperatura di colore regolabile



Luminosità debole



Tecnologia di trasmissione wireless RF 2.4G



Supporta l'oscuramento PUSH



Telecomando
Distanza di controllo 30m



Controllo tramite app per smartphone
(è necessario un gateway a 2,4 GHz)



Supporta il controllo vocale di terze parti
(è necessario un gateway a 2,4 GHz)



Trasmissione del segnale

Single Color LED Light



Luminosità debole



Tecnologia di trasmissione wireless RF 2.4G



Supporta l'oscuramento PUSH



Trasmissione del segnale



Telecomando
Distanza di controllo 30m



Controllo tramite app per smartphone
(è necessario un gateway a 2,4 GHz)



Supporta il controllo vocale di terze parti
(è necessario un gateway a 2,4 GHz)

2. PUSH oscuramento

Interruttore a pressione breve:


- Accendi o spegna la luce.

Premere a lungo l'interruttore:

- Luminosità di attenuazione continua.
- Premere / rilasciare a lungo e premere di nuovo a lungo per aumentare o diminuire la luminosità.


3. Trasmissione del segnale

Un luce può trasmettere i segnali dal telecomando a un altro luce entro 30m, purché vi sia un luce entro 30m, la distanza del telecomando può essere illimitata.

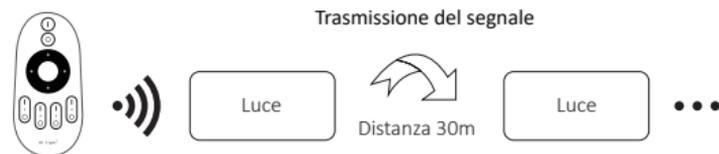

4. Codice di collegamento / Istruzioni per lo scollegamento del codice

Istruzioni per il codice di collegamento

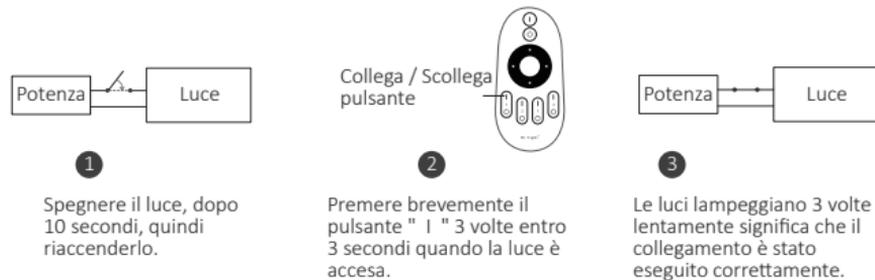

Collegamento non riuscito se la spia non lampeggia lentamente, seguire nuovamente i passaggi precedenti. (Nota: il luce collegato non può collegarsi di nuovo)

Istruzioni per lo scollegamento del codice



1

Spegnere il luce, dopo 10 secondi, quindi riaccenderlo.

Collega / Scollega pulsante



2

Premere brevemente il pulsante " I " 5 volte entro 3 secondi quando la luce è accesa.



3

Le luci lampeggiano 10 volte velocemente significa che lo scollegamento è stato eseguito correttamente.



Scollegamento non riuscito se la spia non lampeggia rapidamente, seguire nuovamente i passaggi precedenti. (Nota: il luce non è stato collegato e non è necessario scollegarlo)

5. Commutazione PWM alta frequenza / bassa frequenza

Passa ad alta frequenza (8KHz): a condizione di accendere la luce

1. Premere brevemente il pulsante "OFF" del telecomando una volta;
2. Premere brevemente il pulsante "ON" 5 volte entro 3 secondi, la luce bianca lampeggia 2 volte rapidamente, indicando con successo.

Passa alla bassa frequenza (500Hz): a condizione di spegnere la luce

1. Premere brevemente il pulsante "ON" del telecomando una volta;
2. Premere brevemente il pulsante "OFF" 5 volte entro 3 secondi, la luce bianca lampeggia 2 volte lentamente, indicando con successo.

6. Scansiona il codice QR per guarda le istruzioni video



Controllo tramite app per smartphone (WL-Box1 video)




Controllo vocale di terze parti

7. Attenzione

1. Verificare se la tensione dell'alimentatore è conforme al luce e controllare la connessione sia del catodo che dell'anodo, altrimenti il luce si romperà.
2. Si prega di non collegare i cavi con l'alimentazione accesa. Si prega di riaccendere solo quando è nella giusta connessione e nessun cortocircuito.
3. L'utente non professionale non può smontare direttamente gli apparecchi di illuminazione.
4. Si prega di non utilizzare il luce in un luogo con un'area metallica ad ampio raggio o una forte onda elettromagnetica nelle vicinanze, altrimenti la distanza remota sarà seriamente compromessa.

Compatibile con questi telecomandi (acquistati separatamente)

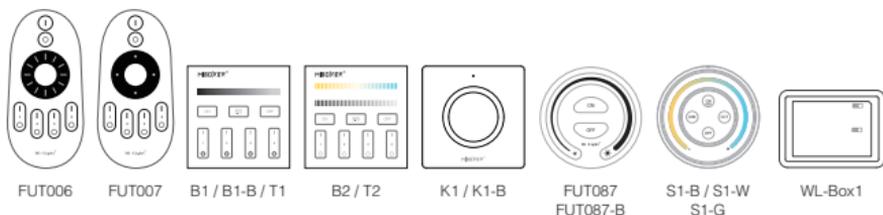

Il luce non può
utilizzare in zone umide

Fatto in Cina