

1. Cechy

Ten produkt wykorzystuje transmisję bezprzewodową WiFi + Bluetooth + 2.4G technologia, niskie zużycie energii, silna zdolność przeciwzakłóceńowa.

Sieć Wi-Fi + Bluetooth może znacznie poprawić sieć połączeń doświadczenie. Gdy router jest odłączony, Bluetooth może również bezpośrednio podłączyć i kontrolować sprzęt z bliskiej odległości. Po udanej konfiguracji sieci za pomocą aplikacji **[MiBoxer Smart]**, aby uzyskać bezprzewodowe ściemnianie, zdalne sterowanie, sterowanie grupowe, sterowanie scenami, kontrola czasu, ruch muzyczny, biorytm, plan snu, plan budzenia, jeden klawisz wykonanie, automatyzacja itp. Funkcje. I obsługuje zdalne sterowanie 2.4G.

Single Color LED Light



Przyciemnij jasność



Technologia transmisji bezprzewodowej 2.4G RF



Bezprzewodowe sterowanie Wi-Fi wsparcie kontroli dalekiego zasięgu



Automatyczne przesyłanie (tylko do ściemniania pilotem)



Udostępnianie urządzenia



Tap-to-Run i automatyzacja



Ustawienie czasu/odliczanie włącz/wyłącz światło LED



Obsługa ściemniania PUSH



Nie przeszkadzać tryb



Zdalne sterowanie
Odległość kontrolna 30m



Kontrola aplikacji na smartfona



Obsługa sterowania głosowego innej firmy



Kontrola grupy



Biorytm



Wspieraj rytm muzyczny



Sen / pobudka plan



Scena wsparcia dostosowywanie


Dual White LED Light

	Temperatura koloru nastawny		Zdalne sterowanie Odległość kontrolna 30m
	Przyciemnij jasność		Kontrola aplikacji na smartfona
	Technologia transmisji beprzewodowej 2.4G RF		Obsługa sterowania głosowego innej firmy
	Beprzewodowe sterowanie Wi-Fi wsparcie kontroli dalekiego zasięgu		Kontrola grupy
	Automatyczne przesyłanie (tylko do ściemniania pilotem)		Biorytm
	Udostępnianie urządzenia		Wspieraj rytm muzyczny
	Tap-to-Run i automatyzacja		Sen / pobudka plan
	Ustawienie czasu/odliczanie włącz/wyłącz światło LED		Scena wsparcia dostosowywanie
	Obsługa ściemniania PUSH		Nie przeszkadzać tryb

2. Automatyczne przesyłanie (tylko do pilota)


Transmisja sygnału

Jeden światło może przysyłać sygnały z pilota do innego światło w promieniu 30m, o ile w promieniu 30m znajduje się światło odległość zdalnego sterowania może być nieograniczona.




3. Instrukcje dotyczące łączenia/odłączania kodu

Instrukcje dotyczące łączenia kodu

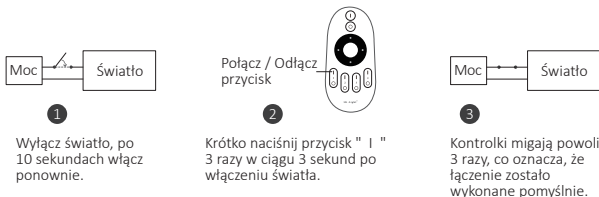

Łączenie nie powiodło się, jeśli lampka nie miga powoli. Wykonaj ponownie powyższe kroki. (Uwaga: Światło, który został połączony, nie może ponownie połączyć się)

Instrukcje dotyczące odłączania kodu

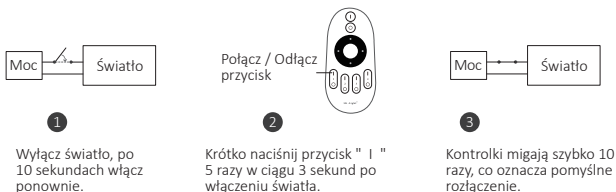

Odłączenie nie powiodło się, jeśli lampka nie miga szybko, wykonaj ponownie powyższe kroki. (Uwaga: Światło nie zostało połączony, więc nie trzeba odłączać)

4. Ściemnianie PUSH

Krótkie naciśnięcie przełącznika:

- włącz lub wyłącz światło.

Długie naciśnięcie przełącznika:

- Płynne ściemnianie jasności.
- Długie naciśnięcie / zwolnienie i długie naciśnięcie ponownie, aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność.

5. Kontrola aplikacji na smartfona

1. Pobierz i zainstaluj aplikację **[MiBoxer Smart]** lub **[Tuya Smart]**

Wyszukaj **[MiBoxer Smart]** lub **[Tuya Smart]** w sklepie Apple lub Google albo zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację.

Kliknij przycisk "Register", aby utworzyć konto podczas korzystania z niego po raz pierwszy. Zaloguj się bezpośrednio, jeśli już masz konto.



MiBoxer Smart



Tuya Smart

2. konfiguracja sieci


(1) Podłącz sterownik do zasilania.

(2) Potwierdź, że kontrolka miga szybko (2 mignięcia na sekundę)

Jeśli kontrolka nie miga szybko, istnieją dwa sposoby wejścia:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk "SET", aż wskaźnik zacznie szybko migać.
- Wyłącz i włącz kontroler 3 razy.


(3) Połącz telefon z domową siecią WiFi na częstotliwości 2,4GHz.

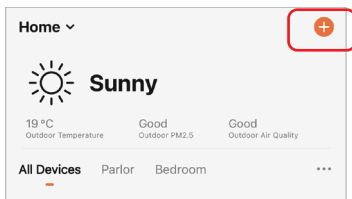

(4) Otwórz stronę główną aplikacji i kliknij przycisk dodawania "+" w prawym górnym rogu.

MiBoxer Smart app:

(5) Kliknij "WiFi Lighting" po lewej stronie i kliknij "75W Driver"



Tuya Smart app:

(5) Kliknij "Lighting" po lewej stronie i kliknij "Light Source (BLE+Wi-Fi)"



(6) Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby zakończyć konfigurację.

6. Zeskanuj kod QR do obejrzyj instrukcję wideo



Kontrola aplikacji na smartfona
(FUT035W-FUT039W wideo)



Sterowania głosowego
innej firmy

7. Uwaga

1. Proszę sprawdzić czy napięcie zasilania jest zgodne ze światło oraz proszę sprawdzić połączenie zarówno katody jak i anody, w przeciwnym razie światło zostanie uszkodzony.
2. Proszę nie podłączać przewodów przy włączonym zasilaniu. Proszę włączyć ponownie tylko wtedy, gdy jest prawidłowo podłączony i nie ma zwarcia.
3. Użytkownik nieprofesjonalny nie może bezpośrednio demontować opraw oświetleniowych.
4. Proszę nie używać światło w miejscu o dużym zasięgu metalowym lub w pobliżu silnej fali elektromagnetycznej, w przeciwnym razie poważnie wpłynie to na odległość zdalną.

Kompatybilny z tymi pilotami (do kupienia osobno)



FUT006



FUT007



B1 / B1-B / T1



B2 / T2



K1 / K1-B



FUT087
FUT087-B



S1-B / S1-W
S1-G

Wyprodukowano w Chinach

