

衣柜/橱柜灯调光器 (2.4GHz)

型号.: CL1R

产品特点

- 0.1%-100% 无级调光。
- 支持断电记忆。
- 2.4G RF 遥控距离 30 米。
- 适用于衣柜/橱柜灯。



技术参数与认证

产品名称: 衣柜/橱柜灯调光器

型号: CL1R

输入电压: DC12-24V

输出: PWM 信号

RF: 2.4GHz

控制距离: 30M

工作温度: -10~40°C


防水等级: IP20

EMC 标准: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2


安全标准 (LVD): EN 61347-2-11: 2001+A1: 2019
EN 61347-1: 2015+A1: 2021
EN 62493: 2015+A1: 2022

无线电设备 (RED): ETSI EN 300 400 V2.2.1


认证: CE、EMC、LVD、RED

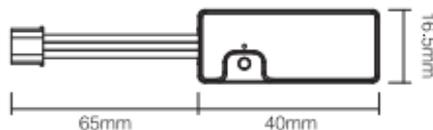


应用示意图

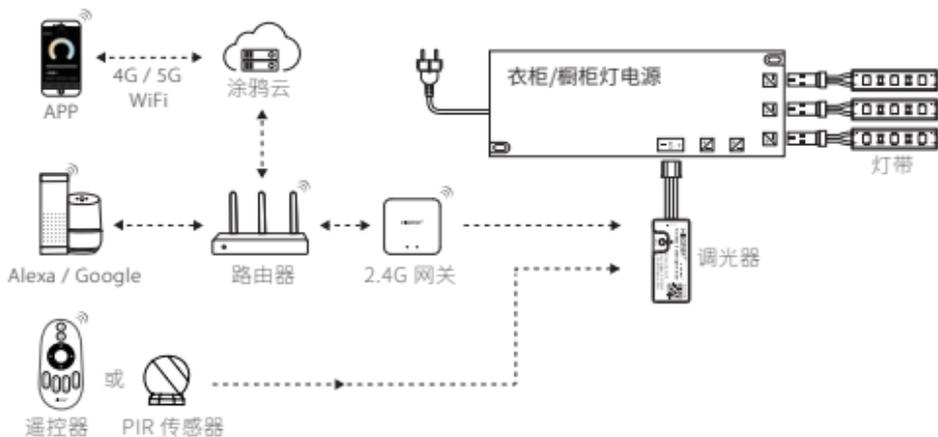


对码说明



连接橱柜灯电源



短按1次“LINK”键




3秒内短按“1”键3次，指示灯慢闪3次表示对码成功。




如果灯光无闪烁，则对码失败，请重新执行上述步骤。
(注意：已经对码的调光器，无法重复对码)


清码说明



连接橱柜灯电源



短按1次“LINK”键



3秒内短按“1”键5次
指示灯快闪10次表示清
码成功。



如果灯光无闪烁，则清码失败，请重新执行上述步骤。
(注意：没有对码的调光器，不需要清码)。



中国制造