


Smart LED Control


Numero di modello: FUT043 / FUT044 / FUT045

1. Caratteristiche


Questo controller adotta la tecnologia wireless a 2,4 GHz ampiamente utilizzata con le caratteristiche di basso consumo energetico, trasmissione del segnale lungo e forte anti-interferenza, ecc. Anche con il controllo dello smartphone e il controllo a lunga distanza 4G (è necessario un gateway da 2,4 GHz). Il controller ha la funzione di trasmissione automatica e sincronizzazione automatica e con modalità di uscita RGB, RGBW e RGB+CCT. Ampiamente usato per il controllo dell'illuminazione dell'hotel e dell'illuminazione domestica.




2. Il controller si collega al diagramma della striscia LED

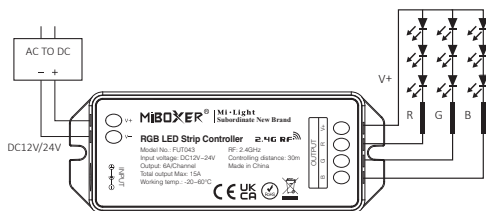

FUT043 Il controller si collega al diagramma della striscia LED RGB

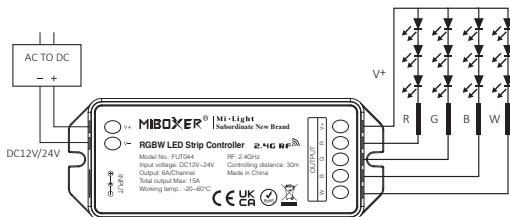

FUT044 Il controller si collega al diagramma della striscia LED RGBW

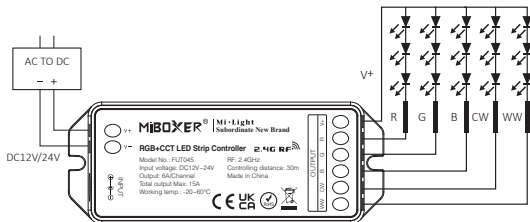

FUT045 Il controller si collega al diagramma della striscia LED RGB+CCT


3. Trasmissione del segnale

Una luce può trasmettere i segnali dal telecomando a un'altra luce entro 30m, purché vi sia un'altra luce entro 30m, la distanza del telecomando può essere illimitata.




4. Sincronizzazione delle modalità

Diversi luci possono funzionare in modo sincrono quando vengono avviati in momenti diversi, controllati dallo stesso telecomando, nella stessa modalità dinamica e entro 30m di distanza.

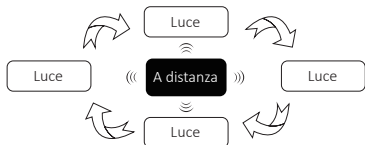

5. Codice di collegamento / Istruzioni per lo scollegamento del codice

Istruzioni per il codice di collegamento

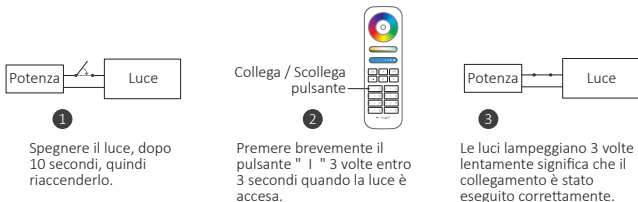

Spegnere il luce, dopo 10 secondi, quindi riaccenderlo.

Premere brevemente il pulsante "A distanza" 3 volte entro 3 secondi quando la luce è accesa.

Le luci lampeggiano 3 volte lentamente significa che il collegamento è stato eseguito correttamente.



Collegamento non riuscito se la spia non lampeggia lentamente, seguire nuovamente i passaggi precedenti. (Nota: il luce collegato non può collegarsi di nuovo)

Istruzioni per lo scollegamento del codice



1

Spegnere il luce, dopo 10 secondi, quindi riaccenderlo.

Collega / Scollega pulsante

2

Premere brevemente il pulsante " I " 5 volte entro 3 secondi quando la luce è accesa.



3

Le luci lampeggiano 10 volte velocemente significa che lo scollegamento è stato eseguito correttamente.



Scollegamento non riuscito se la spia non lampeggia rapidamente, seguire nuovamente i passaggi precedenti. (Nota: il luce non è stato collegato e non è necessario scollegarlo)

6. Modalità dinamica tabella

Numero	Modalità dinamica	Luminosità/Velocità	Saturazione	
1	I colori cambiano gradualmente	Regolabile	Regolabile	
2	Luce bianca Cambiamento graduale		Non regolabile	
3	Cambio graduale RGB		Regolabile	Regolabile
4	Sette colori saltano per cambiare			
5	Salta per cambiare a caso			
6	Luce rossa cambiamento graduale + Lampeggia 3 volte			
7	Luce verde cambiamento graduale + Flash 3 volte			
8	Luce blu cambiamento graduale + Lampeggia 3 volte			
9	Luce bianca cambiamento graduale + Flash 3 volte		Non regolabile	

7. Scansiona il codice QR per guarda le istruzioni video



Controllo tramite app per smartphone (WL-Box1 video)



Controllo vocale di terze parti

8. Attenzione

1. Verificare se la tensione dell'alimentatore è conforme al luce e controllare la connessione sia del catodo che dell'anodo, altrimenti il luce si romperà.
2. Si prega di non collegare i cavi con l'alimentazione accesa. Si prega di riaccendere solo quando è nella giusta connessione e nessun cortocircuito.
3. L'utente non professionale non può smontare direttamente gli apparecchi di illuminazione.
4. Si prega di non utilizzare il luce in un luogo con un'area metallica ad ampio raggio o una forte onda elettromagnetica nelle vicinanze, altrimenti la distanza remota sarà seriamente compromessa.

Compatibile con questi telecomandi (acquistati separatamente)



FUT089
FUT089-B



FUT088



FUT092
FUT092-B



FUT096
FUT096-B



B8



B0 / B0-B



B3 / B3-B / T3



B4 / B4-B / T4



S2-B / S2-W
S2-G



WL-Box1



Fatto in Cina