


**MIBOXER<sup>®</sup>** | **Mi·Light**  
**Subordinate New Brand**

**LED 筒灯 (可控硅调光)**

型号：DW1-06C-TR


## 搭配可控硅调光器连接示意图

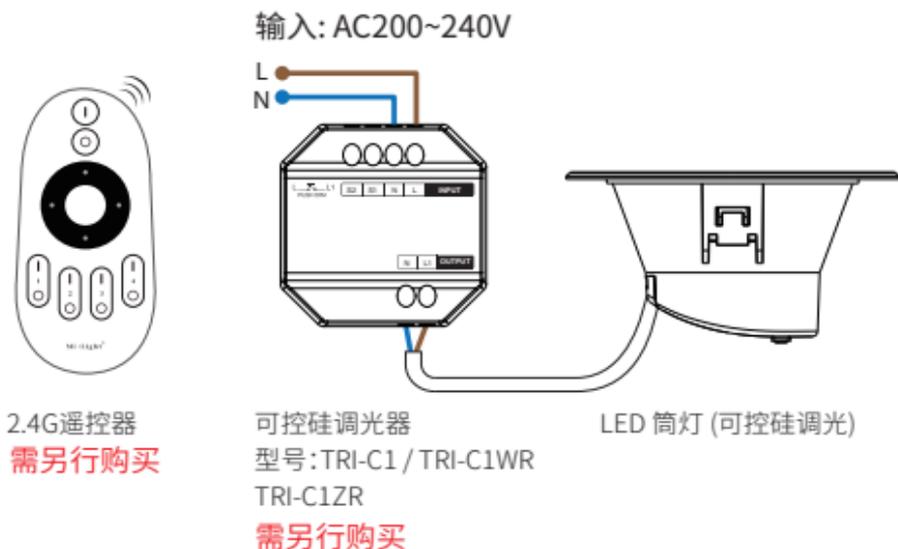

**⚠** 在上电前, 请确保所有电线连接正确和牢靠, 否则可能损坏灯具。





## 色温切换说明

拨动灯体上面色温切换开关, 可切换暖光 (3000K)、中性光 (5000K) 冷光 (7000K)

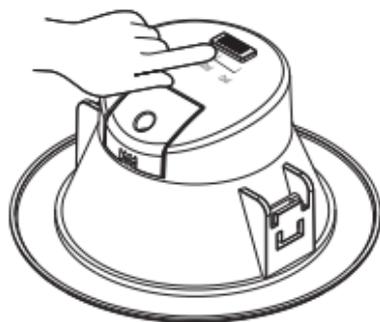

## 安装示意图

1. 在天花板上开孔(按对应型号的开孔尺寸开孔)。
2. 按照连接示意图连接灯具,然后将灯具和电线从孔中放入天花板。
3. 将弹簧竖起向上推入孔中,确保它们展开并固定在天花板的背面(图3和图4)。

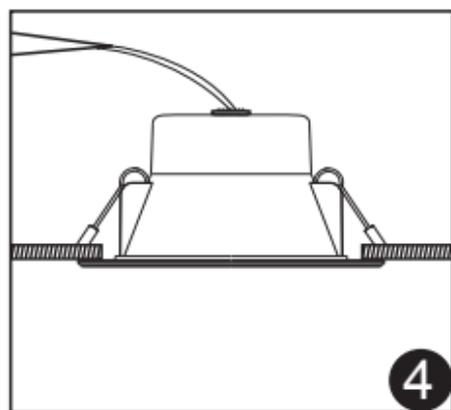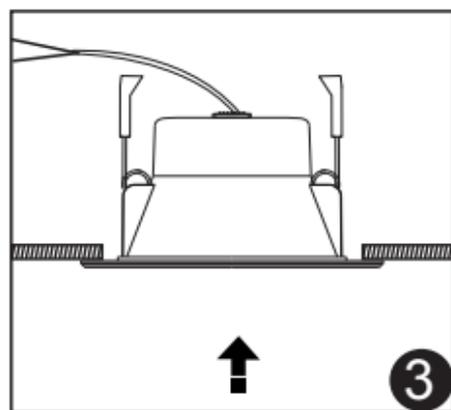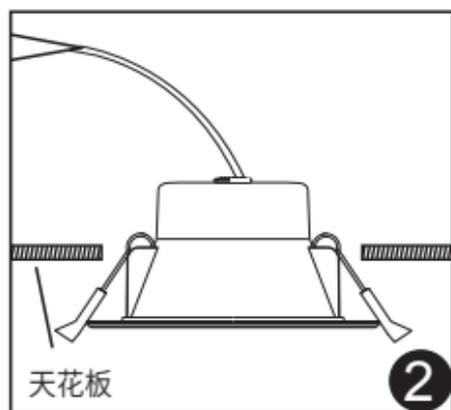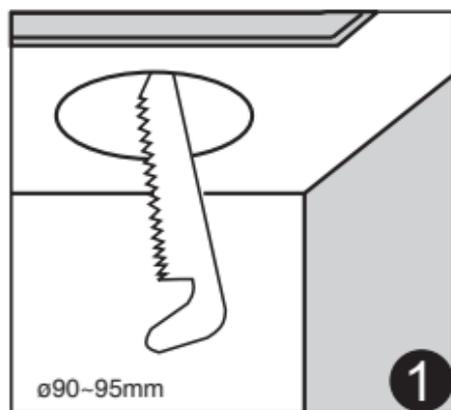

## 注意：

1. 安装灯具时，请关闭电源以确保安全。
2. 请检查电源电压是否与灯具的输入电压一致。
3. 非专业用户不得拆卸灯具，否则可能损坏灯具。



Made in China