


MIBOXER[®] | **Mi·Light**
Subordinate New Brand

LED-Downlight (Triac-Dimmung)

Modell Nr: DW1-06C-TR

Anschlussschema mit Triac-Dimmer

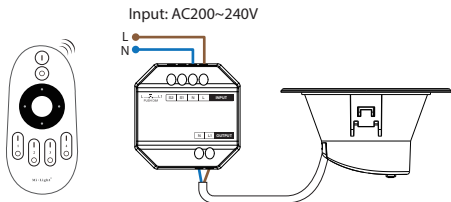

2.4G-Fernbedienung

Separat kaufen

Triac-Dimmer

Modell-Nr: TRI-C1

TRI-C1WR / TRI-C1ZR

Separat kaufen

LED-Downlight


(Triac-Dimmung)



Bitte stellen Sie sicher, dass jede Verbindung korrekt ist, bevor Sie eine Stromquelle anschließen, da sonst das Licht beschädigt wird





Farbtemperaturumschaltung

Schalten Sie den Farbtemperaturschalter am Lampenkörper um, um zwischen warmem Licht (3000 K), neutralem Licht (5000 K) und kaltem Licht (7000 K) zu wechseln.



Installationsdiagramm

1. Offenes Loch an der Decke (verschiedene Modelle haben unterschiedliche Lochgrößen, überprüfen Sie die Details in der Bedienungsanleitung)
2. Bitte folgen Sie dem Diagramm, um das Licht zu verdrahten und es wieder in das Loch der Decke zu legen
3. Stellen Sie die Feder auf und drücken Sie sie in das Loch. Stellen Sie sicher, dass sie sich ausbreitet und an der Rückseite der Decke befestigt ist (Bild 3 und 4)



Beachtung

1. Schalten Sie die Stromquelle aus, während Sie das Licht anschließen
2. Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromversorgung der des Lichts entspricht
3. Zerlegen Sie das Licht nicht, wenn Sie kein Experte sind



In China hergestellt