


MIBOXER[®] | **Mi·Light**
Subordinate New Brand

Downlight LED (atenuación Triac)

Modelo: DW1-06C-TR

Conexión de diagrama con atenuador Triac

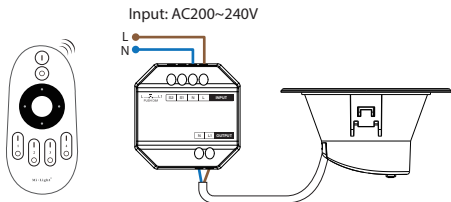

2.4G Remoto

Compra por separado

Atenuador triac

Modelo: TRI-C1

TRI-C1WR / TRI-C1ZR

Compra por separado

Downlight LED

(Atenuación triac)



Asegúrese de que todas las conexiones sean correctas antes de conectar con la fuente de alimentación; de lo contrario, dañará la luz

Cambio de temperatura de color

Alterne el interruptor de temperatura de color en el cuerpo de la lámpara para cambiar entre luz cálida (3000 K), luz neutra (5000 K) y luz fría (7000 K)








Diagrama de instalación

1. Agujero abierto en el techo, diferentes modelos tienen diferentes tamaños de agujero, verifique los detalles en el manual del usuario)
2. Siga el diagrama para conectar la luz y volver a colocarla en el orificio del techo
3. Haga que el resorte se levante y empújelo en el orificio, asegúrese de que se extienda y se fije en la parte posterior del techo (imágenes 3 y 4)



Atención

1. Apague la fuente de alimentación mientras conecta la luz
2. Asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación sea el mismo que el de la luz
3. No desmonte la luz si no es un experto



Hecho en China