


MIBOXER[®] | **Mi·Light**
Subordinate New Brand

Downlight LED (gradation Triac)

Modèle non: DW1-06C-TR

Schéma de connexion avec le gradateur Triac

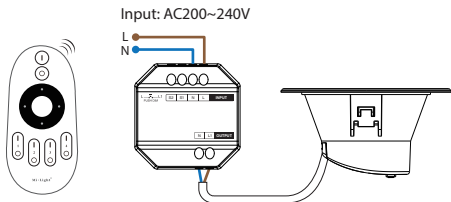

Télécommande 2.4G

Acheter séparément

Variateur triac

Modèle non: TRI-C1
TRI-C1WR / TRI-C1ZR

Acheter séparément

LED Downlight

(gradation triac)



Veuillez vous assurer que chaque connexion est correcte avant de vous connecter à la source d'alimentation, sinon cela endommagera la lumière

Changement de température de couleur

Basculez l'interrupteur de température de couleur sur le corps de la lampe pour basculer entre la lumière chaude (3000K), la lumière neutre (5000K) et la lumière froide (7000K)








Schéma d'installation

1. Trou ouvert au plafond (les différents modèles ont une taille de trou différente (vérifiez les détails dans le manuel d'utilisation))
2. Veuillez suivre le schéma pour câbler la lumière et la remettre dans le trou du plafond
3. Faites en sorte que le ressort se redresse et poussez-le dans le trou, assurez-vous qu'il s'étend et se fixe à l'arrière du plafond (photos 3 et 4)



Attention

1. Éteignez la source d'alimentation lors de la connexion de la lumière
2. Assurez-vous que la tension d'alimentation est la même que la lumière
3. Ne démontez pas la lumière si vous n'êtes pas expert



Fabriqué en Chine