



## **4-zone kleurtemperatuur afstandsbediening**

Modelnummer: FUT094

## 1. Functies

Dit product maakt gebruik van de wereldwijd gebruikte 2,4 GHz-frequentie, GFSK-controlemethode, met de kenmerken van een laag stroomverbruik, verzending over lange afstanden, sterke anti-interferentie en snelle communicatiesnelheid. kan gespecificeerd Mi-Light / MiBoxer smart light bedienen met kleurtemperatuur en helderheid.

## 2. Productparameters

Número de modelo: FUT094

Tensión de trabajo: 3V(AAA \* 2PCS)

Potencia de transmisión: 6dBm

Consumo de energía en espera: 20µA


Temperatura de trabajo: -10~40°C

RF: 2.4GHz

Método de modulación: GFSK

Distancia de control: 30m

## 3. Producten Sleuteldiagram

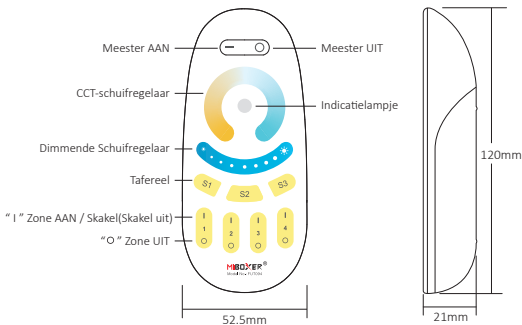

 Touch the color temperature ring to adjust the light color temperature.



Verschuif de schuifregelaar voor helderheid om de helderheid van het licht aan te passen.



Kort indrukken: bedien alle gekoppelde lichten;  
Lang indrukken: dim hoogste helderheid voor alle lichten.



Kort indrukken: alle gekoppelde lichten uitschakelen;  
Lang indrukken: schakel "nachtlichtmodus" in voor alle lichten.

S1--S3 Kort indrukken: scène activeren Lang indrukken 3 seconden: Bewaar de huidige kleurtemperatuur en helderheid van het armatuur. (het lampje knippert één keer langzaam als het eenmaal is voltooid).

## 4. Instructies voor het koppelen van code / ontkoppelen van codes

**Aandacht:** de lamp moet gekoppeld zijn met de afstandsbediening.

### Instructies voor het koppelen van code



Koppelen is mislukt als het lampje niet langzaam knippert. Volg de bovenstaande stappen opnieuw. (Opmerking: Lampje die is gekoppeld kan niet opnieuw koppelen)

### Instructies voor het ontkoppelen van code




Ontkoppelen is mislukt als het lampje niet snel knippert. Volg de bovenstaande stappen opnieuw. (Opmerking: de lampje is niet gekoppeld en hoeft niet te worden ontkoppeld)

## 5. Groepsbesturingsinstructie

Lichten in verschillende groepen koppelen, licht flexibel dimmen en regelen

Oplissing voor groepsbesturing: Druk eerst op "1" en dim, voorbeeld zoals hieronder.

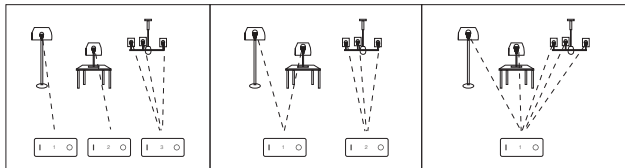

### Aandacht:

1. In elke zone kunnen talloze lichten worden toegevoegd.
2. Een armatuur kan alleen worden gekoppeld door een van de groepen van dezelfde afstandsbediening.

## 6. Aandacht

1. Deze afstandsbediening ondersteunt alleen de Mi-Light / Miboxer 2.4G-productserie, lees alstublieft de lichtinstructie om de compatibiliteit te controleren.
2. Bij gebruik van de afstandsbediening, als het aangegeven lampje snel knippert, vervang dan de batterij op tijd. Gebruik geen batterij van slechte kwaliteit om te voorkomen dat er batterijvloeistof lekt om de afstandsbediening te beschadigen.
3. De afstandsbediening is nauwkeurige elektronica, gebruik hem niet in een vochtige of hoge temperaturomgeving, verwijder de batterij en bewaar hem in een droge of vrije statische elektriciteitsomgeving.
4. Gebruik de afstandsbediening niet op het brede metalen of sterke elektromagnetische golfgebied, anders zal dit de regelfrequentie ernstig beïnvloeden.



Gemaakt in China