

3W RGBW Spotlight (Untergeordnete Lampe)

Modell Nr.: HSP3


Merkmale

- Das Produkt verwendet eine hochtransparente Maske mit weichem und hellem Licht
- Wird mit DuPont-Steckern und -Buchsen geliefert, einfach zu installieren, Plug-and-Play
- 16 Millionen Farben einstellbar, Sättigung einstellbar
- 4096 Stufen sanftes Dimmen, Mindesthelligkeit 0,1 %
- Warmweiß 3000 K (kann auf 2000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K angepasst werden)




Parameter

Produktname:	3W RGBW Strahler (Clusterlichter)	Dimmstufe:	4096
Modell:	HSP3	Dimmbereich:	0.1%-100%
Eingangsspannung:	DC24V	Dimmkurve:	Logarithmus
Nennleistung:	3W	EMC Standards (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
CRI:	>80	Sicherheitsnorm (LVD):	EN IEC60598-2-1:2021 EN IEC60598-1:2021 EN IEC 62031:2020 EN 62493: 2015/A1:2022
Farbtemperatur:	3000K	Funkgeräte (RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 300 328 V2.2.2
Lichtstrom:	61LM	Zertifizierung:	CE, EMC, LVD, RED
Lichteffekt:	76LM		
Abstrahlwinkel:	36°		
Betriebstemperatur:	-10~40°C		
Lochgröße:	Φ33-36mm		

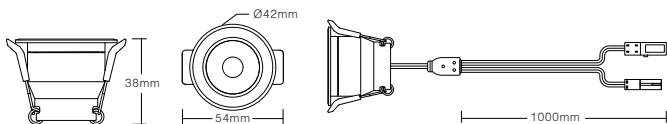


Schaltplan

Dieses Produkt muss mit einer MiBoxer 2-Draht-Hostbox (HTR5) und einer 2-Draht-DuPont-Anschlussdose (DS2-12C) verwendet werden.

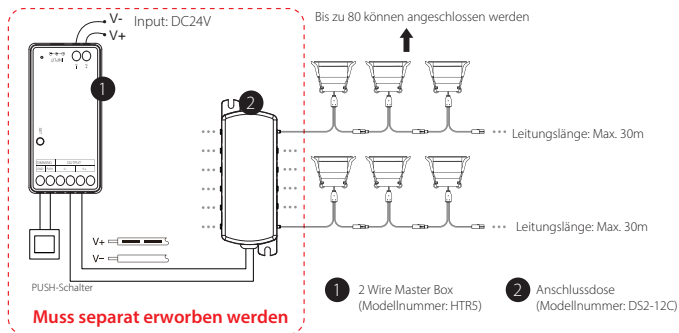

Anwendungsdiagramm

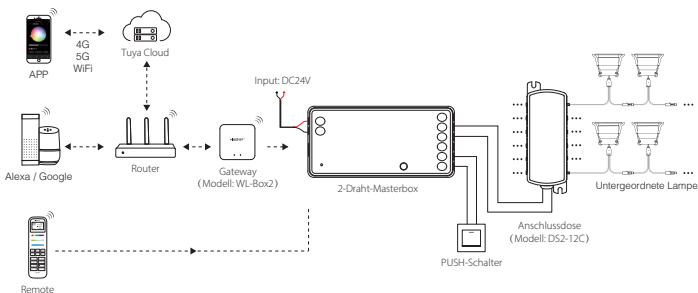

Beachten

1. Schalten Sie aus Sicherheitsgründen bei der Installation des Geräts den Strom aus.
2. Überprüfen Sie, ob die Eingangsspannung mit der des Geräts übereinstimmt.
3. Laien dürfen das Gerät nicht direkt auseinandernehmen, da es sonst beschädigt werden kann.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe großer Metallflächen oder Bereiche mit starken elektromagnetischen Wellen, da sonst die Reichweite der Fernbedienung erheblich beeinträchtigt wird.

In China hergestellt

