

3W RGBW Foco (lámpara subordinada)

Modelo No.: HSP3

Características

- El producto adopta una máscara altamente transparente, con luz suave y brillante.
- Viene con enchufes DuPont macho y hembra, fáciles de instalar, plug and play
- 16 millones de colores ajustables, saturación ajustable
- 4096 niveles de atenuación suave, brillo mínimo 0,1%
- Warm white 3000K (can be customized to 2000K / 4000K / 5000K / 6000K)



Parámetros

Nombre del producto:	3W RGBW Focos (luces de grupo)	Nivel de atenuación:	4096
Modelo:	HSP3	Rango de atenuación:	0.1%-100%
Voltaje de entrada:	DC24V	Curva de atenuación:	Logaritmo
Potencia nominal:	3W	EMC estándar (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
CRI:	>80		
Temperatura del color:	3000K		EN IEC60598-2-1:2021 EN IEC60598-1:2021
Flujo luminoso:	61LM	Estándar de seguridad (LVD):	EN IEC 62031:2020 EN 62493: 2015/A1:2022
Efecto de luz:	76LM		
Ángulo de haz:	36°	Equipo de radio (RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 300 328 V2.2.2
Temperatura de funcionamiento:	-10~40°C		
Tamaño del agujero:	Φ33-36mm	Certificación:	CE, EMC, LVD, RED

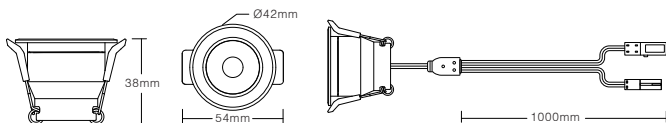


Diagrama de conexión

Este producto debe usarse con una caja host MiBoxer de 2 cables (HTR5) y una caja de conexiones DuPont de dos cables (DS2-12C).


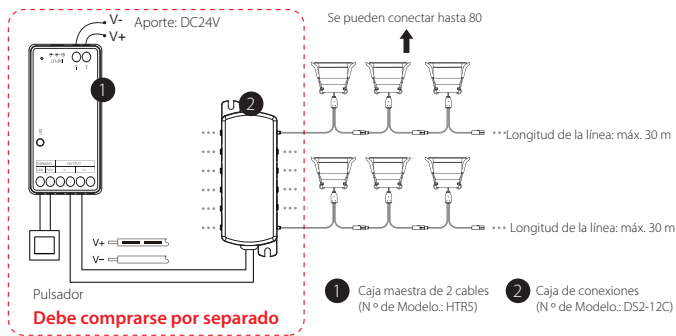


Diagrama de aplicación

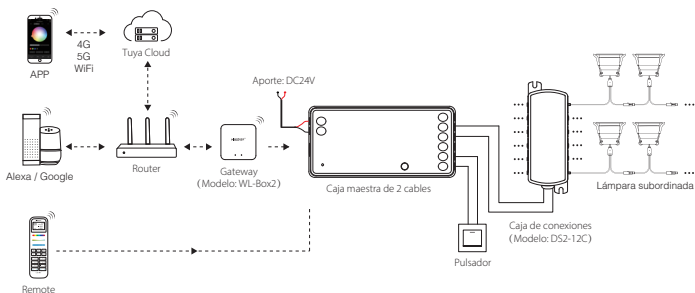

Aviso

1. Al instalar el dispositivo, apague la alimentación para garantizar la seguridad.
2. Verifique si el voltaje de entrada es consistente con el dispositivo.
3. Los usuarios no profesionales no pueden desmontar el dispositivo directamente, de lo contrario el dispositivo podría dañarse.
4. No utilice el dispositivo cerca de grandes áreas metálicas o áreas con fuertes ondas electromagnéticas, de lo contrario la distancia del control remoto se verá seriamente afectada.

Made in China

