

## Projecteur RGBW 3W (lampe subordonnée)

Numéro de modèle: HSP3



### Caractéristiques

- Le produit adopte un masque hautement transparent, avec une lumière douce et brillante
- Livré avec des fiches DuPont mâles et femelles, faciles à installer, plug and play
- 16 millions de couleurs réglables, saturation réglable
- 4096 niveaux de gradation douce, luminosité minimale 0,1 %
- Blanc chaud 3 000 K (peut être personnalisé à 2 000 K/4 000 K/5 000 K/6 000 K)




### Paramètres

Nom du produit :	Projecteurs	Niveau de gradation :	4096
Modèle:	HSP3	Plage de gradation :	0.1%-100%
Tension d'entrée:	DC24V	Courbe de gradation :	Logarithme
Puissance nominale :	3W	EMC Normes (EMC) :	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
CRI :	>80	Norme de sécurité (LVD) :	EN IEC60598-2-1:2021 EN IEC60598-1:2021 EN IEC 62031:2020 EN 62493: 2015/A1:2022
Température de couleur: 3000K		Équipement radio (red) :	ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 300 328 V2.2.2
Flux lumineux: 61LM		Attestation :	CE, EMC, LVD, RED
Effet de lumière : 76LM			
Angle du faisceau : 36°			
Température de fonctionnement : -10~40°C			
Taille du trou: Φ33-36mm			




## Diagramme de connexion

Ce produit doit être utilisé avec un boîtier hôte MiBoxer à 2 fils (HTR5) et une boîte de jonction DuPont à deux fils (DS2-12C).

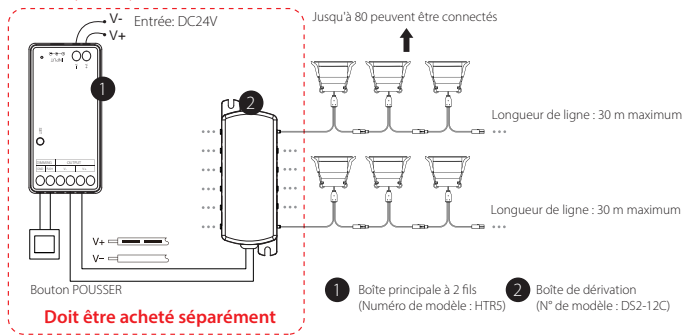

## Diagramme d'application

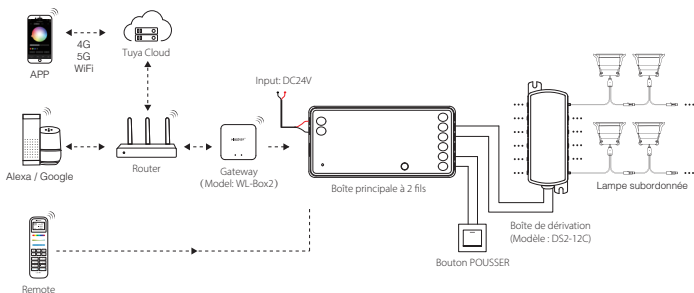

## Avis

- Lors de l'installation de l'appareil, veuillez couper l'alimentation pour garantir la sécurité.
- Veuillez vérifier si la tension d'entrée est conforme à celle de l'appareil.
- Les utilisateurs non professionnels ne peuvent pas démonter l'appareil directement, sinon l'appareil pourrait être endommagé.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de grandes zones métalliques ou de zones soumises à de fortes ondes électromagnétiques, sinon la distance de la télécommande sera sérieusement affectée.

Fabriqué en China

