

## 3W RGBW Spotlight (ondergeschikte lamp)

Modelnr.: HSP3


### Funcities

- Het product maakt gebruik van een zeer transparant masker, met zacht en helder licht
- Wordt geleverd met mannelijke en vrouwelijke DuPont-stekkers, eenvoudig te installeren, plug-and-play
- 16 miljoen kleuren instelbaar, verzadiging instelbaar
- 4096 niveaus voor vloeiend dimmen, minimale helderheid 0,1%
- Warm white 3000K (can be customized to 2000K / 4000K / 5000K / 6000K)




### Parameters

productnaam:	3W RGBW-spot (clusterlicht)	Dimniveau:	4096
model:	HSP3	Dimbereik:	0.1%-100%
Ingangsspanning:	DC24V	Dimcurve:	Logaritme
nominaal vermogen:	3W	EMC standaard (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
CRI:	>80	Veiligheidsnorm (LVD):	EN IEC60598-2-1:2021 EN IEC60598-1:2021 EN IEC 62031:2020 EN 62493: 2015/A1:2022
Kleurtemperatuur:	3000K	Radioapparatuur (RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 300 328 V2.2.2
Lichtstroom:	61LM	Certificering:	CE, EMC, LVD, RED
Lichteffect:	76LM		
Stralingshoek:	36°		
Bedrijfstemperatuur:	-10~40°C		
Gatgrootte:	Φ33-36mm		

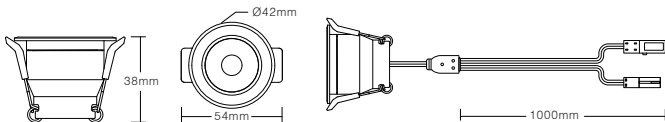


## Verbindingsdiagram

Dit product moet worden gebruikt met een MiBoxer 2-draads hostbox (HTR5) en tweedraads DuPont-aansluitdoos (DS2-12C)

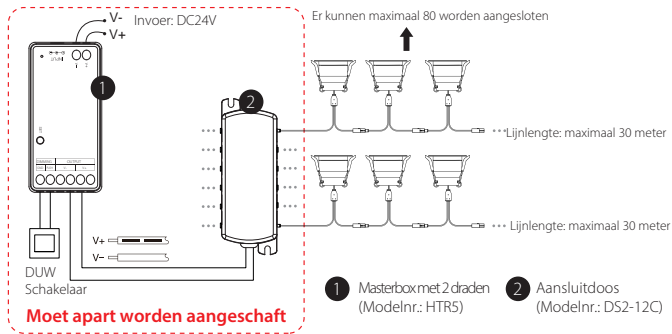

## Toepassingsdiagram

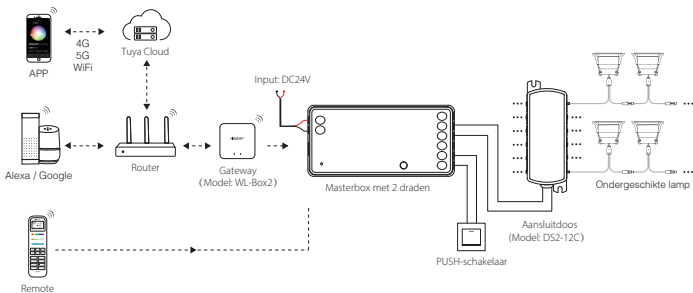

## Kennisgeving

1. Schakel bij installatie van het apparaat de stroom uit om de veiligheid te garanderen.
2. Controleer of de ingangsspanning overeenkomt met die van het apparaat.
3. Niet-professionele gebruikers kunnen het apparaat niet rechtstreeks demonteren, anders kan het apparaat beschadigd raken.
4. Gebruik het apparaat niet in de buurt van grote metalen oppervlakken of gebieden met sterke elektromagnetische golven, anders wordt de afstand van de afstandsbediening ernstig beïnvloed.

Made in China

