

Mini-afstandsbediening (2,4 GHz)

Model: K2 / K2-B / K2S / K2S-B

Inhoudsopgave

<u>Producteigenschappen</u>	2
<u>Productparameters</u>	2
<u>Sleutel Beschrijving</u>	3
<u>batterij installeren</u>	3
<u>Instructies voor het koppelen/wissen van codes met lampen</u>	4
<u>gebruikshandleiding</u>	5
<u>Voorzorgsmaatregelen</u>	6

1. Producteigenschappen

Mini-afstandsbediening, het gebruikt 2,4 GHz-frequentieband, laag stroomverbruik, lange transmissieafstand, sterk anti-interferentievermogen, hoge communicatiesnelheid. Druk gewoon op de knop op de afstandsbediening en u kunt genieten van het comfortabele lichteffect. Klein, gebruiksvriendelijk, magnetische installatie en sterke adsorptie. Het kan de gespecificeerde Mi-Light / MiBoxer 2.4G-lampen aansturen en de kleurtemperatuur en helderheid van de lichten aanpassen. Begin nu, laat het licht doen wat je wilt!

2. Productparameters

Model: K2 / K2-B / K2S / K2S-B

Werkspanning: 3V (CR2032 batterij)

Zendvermogen: 6dBm


Stroomverbruik in stand-by: <math><6\mu A</math>

RF: 2,4 GHz


Werktemperatuur: $-10\sim 40^{\circ}C$

Afstand afstandsbediening: 30m


K2 / K2-B

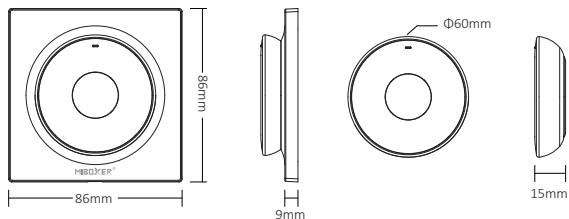


K2S / K2S-B

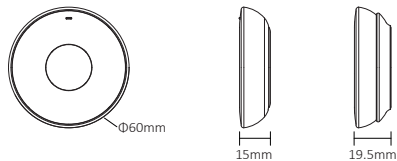


3. Sleutel Beschrijving

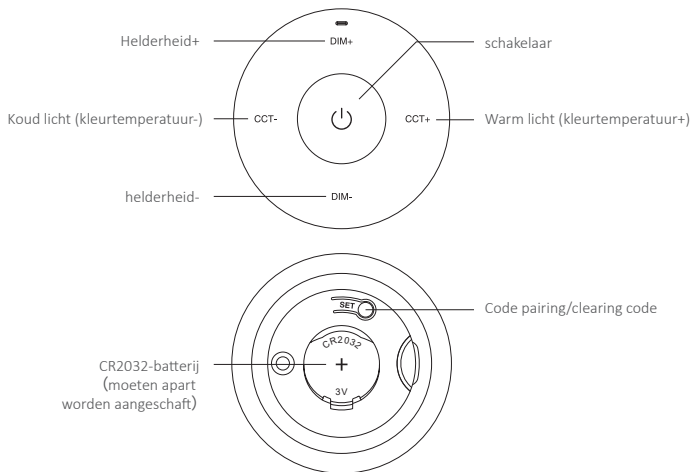

4. batterij installeren



1. open het batterijklepje





2. Plaats de batterij zoals weergegeven in de afbeelding (CR2032-batterij moet apart worden aangeschaft)

5. Instructies voor het koppelen/wissen van codes met lampen

Let op: De afstandsbediening moet gekoppeld zijn aan de lamp om de lamp te kunnen bedienen.

Koppelingsinstructie




- 1 Doe het licht 10 seconden uit en doe het licht weer aan
- 2 Druk 3 keer kort op de knop "SET" op de afstandsbediening binnen 3 seconden nadat het licht aan is
- 3 Het lampje knippert 3 keer langzaam om aan te geven dat de code succesvol is gekoppeld



Als het lampje niet langzaam knippert, is het koppelen van de code mislukt, voer de bovenstaande stappen opnieuw uit. (Opmerking: de gecodeerde lichten kunnen niet opnieuw worden gecodeerd)

Duidelijke code-instructies



- 1 Doe het licht 10 seconden uit en doe het licht weer aan
- 2 Druk 5 keer kort op de knop "SET" op de afstandsbediening binnen 3 seconden nadat het licht aan is
- 3 Het lampje knippert 10 keer om aan te geven dat het wissen van de code is gelukt







Als het lampje niet snel knippert, is het wissen van de code mislukt, voer de bovenstaande stappen opnieuw uit. (Opmerking: ongecodeerde lichten hoeven niet te worden gewist)


6. gebruikshandleiding

K2 / K2-B:


Installatiemethode één



Installatiemethode twee




Verwijder de dubbelzijdige
tape aan de achterkant van de basis




Plak de basis goed en de afstandsbediening
wordt magnetisch aangetrokken door de basis

K2S / K2S-B:



Verwijder de dubbelzijdige tape aan de achterkant van de basis



Plak de basis goed en de afstandsbediening wordt magnetisch aangetrokken door de basis

7. Voorzorgsmaatregelen

1. Deze afstandsbediening bestuurt alleen producten uit de Mi-Light / MiBoxer 2.4G-serie; of deze compatibel is met deze afstandsbediening, raadpleeg de handleiding van de lamp voor meer informatie.
2. Deze afstandsbediening is een elektronisch precisieproduct, gebruik het niet gedurende lange tijd in een vochtige of hoge temperaturomgeving. Als u het apparaat lange tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterij en bewaar deze in een droge, antistatische omgeving.
3. Gebruik de afstandsbediening niet in een groot gebied van metaal of in een omgeving met sterke elektromagnetische golven in de buurt, anders wordt de bedieningsafstand ernstig aangetast.



gemaakt in China