

PLC照明

产品特点

需搭配PLC主机使用








- 采用PLC控制技术，实现智能控制，无需复杂的布线。
- 配合PLC主机可使用涂鸦智能APP进行控制，可实现调光，场景，定时，音乐律动，生物节律，睡眠模式等功能
- 1600万种颜色可供选择
- 304不锈钢
- IP68防水

参数

CRI: >80	最小亮度: 0.1%	调光曲线: 对数
防水等级: IP68	调光范围: 0~100%	工作温度: -20~45°C
调光等级: 4096级		


产品	型号	功率	输入电压	光通量	角度	协议	色温
 RGBW LED 地埋灯 (PLC)	PLC-RD1	2W	DC24V	60LM	50°	PLC 主机控制	2700K~RGB 混冷白光
 RGB+CCT LED 地埋灯 (PLC)	PLC-RD2	5W		260LM	30°		2700K~6500K
 RGB+CCT LED 地埋灯 (PLC)	PLC-RD3	9W		610LM	15°		
 RGB+CCT LED 水底灯 (PLC)	PLC-UW1	9W		610LM	15°		
 RGB+CCT PAR56 LED 泳池灯 (PLC)	PLC-PA1	30W		1900LM	160°		RGB 混色温
 RGB+CCT 壁挂式泳池灯 (PLC)	PLC-WP1	30W		1900LM	160°		
 RGB 壁挂式泳池灯 (PLC)	PLC-WP2	9W		270LM	120°		
 RGB 壁挂式泳池灯 (PLC)	PLC-WP3	18W		720LM	120°		RGB 混色温

产品尺寸



应用示意图

⚠ 需配合PLC主机使用

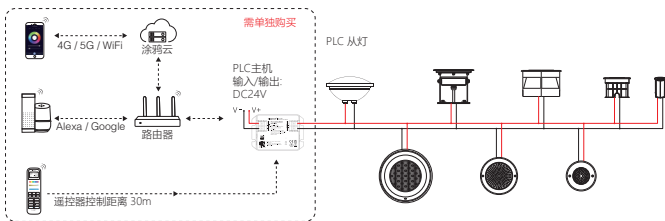

注意事项

1. 安装设备时，请关闭电源以确保安全。
2. 请检查输入电压是否与设备一致。
3. 非专业用户不可直接拆卸设备，否则可能会损坏设备。
4. 请勿在附近有大范围金属区域或强电磁波的区域使用设备，否则会严重影响控制距离。



中国制造