

## RGB+CCT LED Wall Washer Light (Subordinate Lamp)

Típuszám: SYS-RL1

**Ezt a terméket a "SYS-T1 vezérlő" -hez kell csatlakoztatni a távvezérlés teljesítéséhez.**

### Features

A könnyű ház alumíniumötvözetből készül, eloxáló technológiával a felületen, és sztálinit tükörfelület, magas fényátviteli képességgel. Csatlakozás a "SYS-T1 vezérlővel" a 16 millió szín, a színhőmérséklet, a fényerő és a telítettség szabályozására. Széles körben használják az épületben, a hídon, a kirakatban és a tájban stb.



16 millió szín  
közül választhat



Halvány fényerő /  
telítettség




Színhőmérséklet  
állítható




Vízálló és porálló  
IP66 fokozat




Sugárszög 15\*60 °  
A megvilágítási távolság nagyobb, mint 15 m

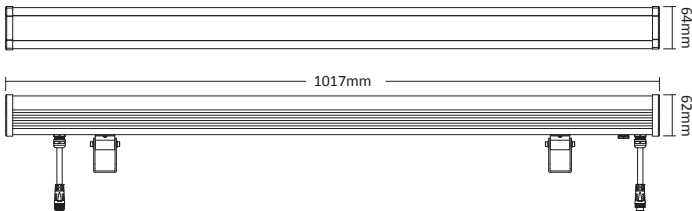


## Telepítési diagram



1. Válassza ki a telepítő helyet, és javítsa meg az alapot.




2. Rögzítse a lámpatestet az alapra, és forgassa el a csavarokat.



3. Állítsa be a megvilágító szöveget, és húzza meg a csavarokat.

## Csatlakozási diagram

Megjegyzés: A "SYS-T1 vezérlő" -et külön kell megvásárolni.

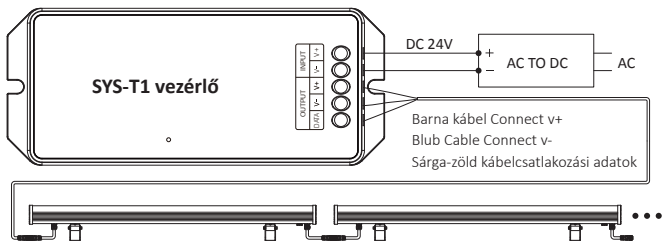

Megjegyzés: A "SYS-T1 vezérlő" használatakor hozzá kell adnia a "SYS-T2 1-csatornás jelerősítőt" 3 helyzet alatt.

1. Több mint 50 százalékos lámpát csatlakoztatva.
2. Csatlakozott kábelhossz 300 m felett.
3. A kimeneti teljesítmény 360W felett.

Az összes csatlakoztatott lámpa a "SYS-T1 vezérlő" -hez nem lehet 360W felett, különben károsítja a vezérlőt.

## Figyelem

1. A telepítéskor kérjük, kapcsolja ki az energiát, és kapcsolja be az energiát a helyes vezeték biztosítása után.
2. A fény vízálló és nedvességálló kialakítású. A vízálló sebesség IP66; Lehet, hogy az esőben normálisan működhet, de nem működhet víz alatt.
3. A munkahőmérséklet -20 ~ 60 ° C, kérjük, ne szerelje be a lámpát a 60 ° C feletti területre az élettartam biztosítása érdekében.



Made in China