

RGB+CCT LED Wall Washer Light (Subordinate Lamp)

Modelnummer: SYS-RL1

Dit product moet worden aangesloten op "SYS-T1 Controller" om de afstandsbediening te vervullen.

Features

De lichte behuizing is gemaakt van aluminiumlegering met anodiserende technologie op het oppervlak, en staliniet spiegeloppervlak met hoog lichtdunitie. Verbinding maken met "SYS-T1-controller" om de 16 miljoen kleur, kleurtemperatuur, helderheid en verzadiging te regelen. Op grote schaal gebruikt op gebouw, brug, showcase en landschap, enz.



16 Miljoenen
kleuren om uit te kiezen



Gedimde helderheid /
verzadiging




Kleurtemperatuur
verstelbaar




Waterdicht en stofvrij
graad IP66




Balkhoek 15*60 °
Verlichtingsafstand groter dan 15 m

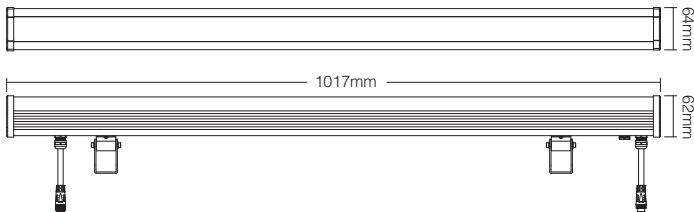


Installatiediagram



1. Selecteer de installatieplaats en repareer de basis.




2. Bevestig de lamplichaam op de basis en draai de schroeven.



3. Pas de verlichtingshoek aan en draai de schroeven vast.

Verbindingsdiagram

Opmerking: de "SYS-T1-controller" moet afzonderlijk worden gekocht.

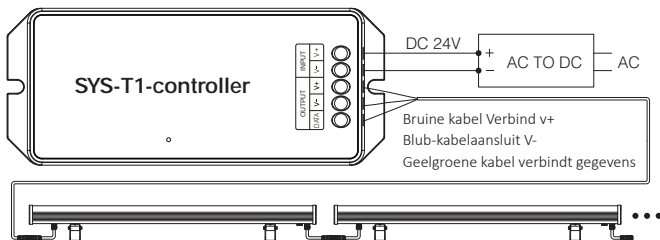

Opmerking: bij gebruik van "SYS-T1 Controller" moet u "SYS-T2 1-kanaalsignaalversterker" toevoegen voor onder 3 situaties.

1. Verbind meer dan 50pcs lichten.
2. Verbonden kabellengte van meer dan 300 m.
3. Uitgangsvermogen over 360W.

Alle verbonden lichten naar "SYS-T1 Controller" kunnen niet meer dan 360 W zijn, anders zal het de controller beschadigen.

Aandacht

1. Schakel bij de installatie de stroom uit en schakel de stroom in nadat u de juiste bedrading hebt verzekerd.
2. Het licht is met waterdicht en vochtig ontwerp. Waterdicht tarief is IP66; Het kan normaal werken in de regen, maar kan niet onder water werken.
3. De werktemperatuur is $-20 \sim 60^{\circ} \text{C}$, installeer het licht niet op het gebied over 60°C om de levensduur te verzekeren.



Made in China