

# Y1 helderheid verticale afstandsbediening

Modelnummer: Y1


## Functie

- Zacht en mat aanraakglas, krasbestendig
- 2,4GHz draadloze transmissietechnologie
- Helderheid dimbaar
- 2,4GHz draadloze transmissietechnologie
- Ondersteuning van de Miboxer/Milight 2.4G-controllerserie
- Controleafstand: 30m
- Scène opslaan (max. 3 scènes)
- Werken met meerdere apparaten tegelijk
- Verticaal ontwerp met antisliphouder
- Zacht en mat aanraakglas




## Productparameter


Productnaam:	Y1 helderheid verticale afstandsbediening
Modelnr.:	Y1
Werkspanning:	3V (AAA*2 STUKS)
Stand-by verbruik:	15µA
Zenden:	6 dBm
Protocol:	2,4 GHz RF
Modulatie:	GFSK
Controle afstand:	30M
Werktemperatuur:	-10~40°C
EMC-standaard (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Beveiligingsnorm (LVD):	EN 61347-2-11:2001+A1:2019 EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Radioapparatuur (ROOD):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Certificering:	CE, EMC, LVD, ROOD



## Batterij installatie




1. Draai de schroef los en open de dop



2. draai de schroef vast nadat u de batterij hebt geïnstalleerd

## Instructie

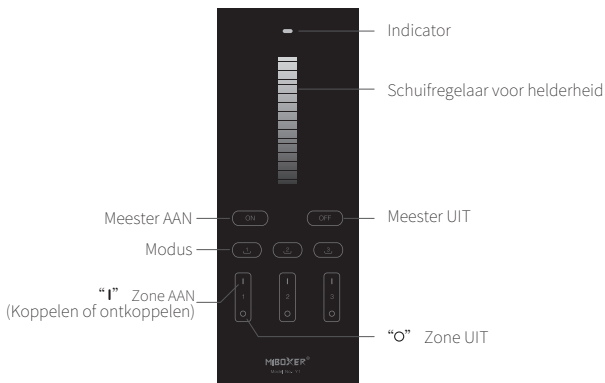

### Knopinstructie

Helderheidsschuifregelaar: 

Dim helderheid



Omhoog en omlaag om de helderheid te dimmen

Tafereel: 

Kort indrukken om scène te krijgen

Druk lang om de scène op te slaan

Zone AAN/UIT (koppelen/ontkoppelen):

Drie zones




"I" Zone AAN (koppelen/ontkoppelen),

"O" Zone UIT

# Instructies voor koppelen/ontkoppelen


**Koppeling** Let op: de afstandsbediening moet worden gekoppeld aan verlichtingsarmaturen voordat deze wordt gebruikt



1 Schakel de verlichting uit en weer aan na 10 seconden



2 druk binnen 3 seconden drie keer kort op "1".




3 De koppeling is tot stand zodra het lampje knippert 3 times slowly



Herhaal bovenstaande stappen als het lampje niet knippert (Let op: koppelen is niet nodig als de lamp al gekoppeld is)


## Ontkoppel instructie



1 Schakel de verlichting uit en weer aan na 10 seconden



2 Druk 5 keer binnen 3 seconden kort op "1"



3 Ontkoppelen gebeurt zodra het licht 10 keer snel knippert



Herhaal bovenstaande stappen als het lampje niet knippert (Let op: ontkoppelen is niet nodig als het licht niet is gekoppeld)

## Aandacht

1. Het is afstandsbediening voor de Miboxer/Milight 2.4G-controllerserie. Controleer de compatibiliteit in de instructie.
2. Gebruik het niet in een vochtige omgeving of in een omgeving met hoge temperaturen. Verwijder de batterij als u de afstandsbediening niet vaak gebruikt en bewaar de afstandsbediening in een droge omgeving zonder statische elektriciteit.
3. Gebruik het niet in een metalen of magnetische omgeving, dit zal het transmissiesignaal beïnvloeden en de afstand verkleinen.



Gemaakt in China