

Mando vertical Y3 RGB+CCT

Número de modelo: Y3


Característica

- Vidrio de tacto suave y mate, resistente a rayones.
- Tecnología de transmisión inalámbrica de 2,4 Ghz
- Y3 es un control remoto vertical para el controlador RGB+CCT
- Tecnología de transmisión inalámbrica de 2,4 Ghz
- Compatible con la serie de controladores Miboxer/Milight 2.4G
- Distancia de control: 30 m
- Guardar escena (máximo 3 escenas)
- Trabajar con varios dispositivos al mismo tiempo
- Diseño vertical con soporte antideslizante.
- Vidrio de tacto suave y mate.




Parámetro del producto


Nombre del producto:	Mando vertical Y3 RGB+CCT
Nº de Modelo.:	Y3
Tensión de trabajo:	3V(AAA*2PCS)
Consumo en espera:	15µA
Transmitiendo:	6dBm
Protocolo:	RF de 2,4 GHz
Modulación:Control Distance:	GFSK
	30M
Temperatura de trabajo:	-10~40°C
Estándar EMC (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Estándar de seguridad (LVD):	EN 61347-2-11:2001+A1:2019 EN 61347-1:2015+A1:2021
Radio equipment(RED):	EN 62493:2015+A1:2022
Certificación:	ETSI EN 300 400 V2.2.1 CE, EMC, LVD, RED



Instalación de la batería

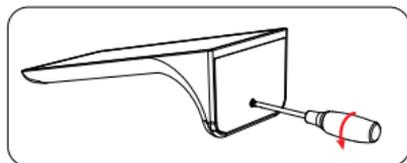

1. Desenrosque el tornillo y abra la tapa

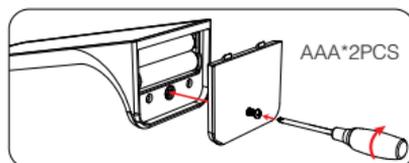

2. Apriete el tornillo después de instalar la batería

Instrucción



Descripción clave

Blanco:

Para color blanco

Multifunción:

Velocidad+/CCT+/Saturación-

Multifunción:

Velocidad-/CCT-/Saturación+

Modo dinámico:

Cambiar de modo continuamente

Control deslizante RGB:

Color rgb tenue

Control deslizante de brillo:

Brillo tenue

Zona ON/OFF (Enlazar/Desvincular):

Tres zonas




"1" Zona ON (Vincular/Desvincular),

"0" Zona APAGADA

Instrucción de enlace/desvinculación


Enlace Atención: el control remoto debe vincularse con los accesorios de iluminación antes de usarlo




Apagar y encender luces después de 10 segundos.



Repita los pasos anteriores si la luz no parpadea.
(Atención: no es necesario vincular si la luz ya está vinculada)




Presione brevemente "1" 3 veces en 3 segundos



El enlace se realiza una vez que la luz parpadea


Desvincular instrucción




Apagar y encender luces después de 10 segundos.



Repita los pasos anteriores si la luz no parpadea.
(Atención: no es necesario desvincularlo si la luz no está vinculada)



Presione brevemente "1" 5 veces en 3 segundos



La desvinculación se realiza una vez que la luz parpadea 10 veces rápidamente

Función descriptiva

Color RGB tenue



Arriba y abajo para obtener diferentes colores.

Brillo tenue



Arriba y abajo para atenuar el brillo

Multifunción:

Velocidad-/CCT-/Saturación+



Modo dinámico, reducción de velocidad

Modo blanco, temperatura de color baja

Modo RGB, saturación arriba

Multi function:

Speed+/CCT+/Saturation-



Modo dinámico, acelera

Modo blanco, temperatura de color arriba

Modo RGB, saturación baja

Atención

1. Es control remoto para la serie de controladores Miboxer/Milight 2,4G, verifique la compatibilidad en las instrucciones.
2. No lo use en áreas húmedas o con altas temperaturas, retire la batería si no usa el control remoto con frecuencia y guárdelo en un área seca sin electricidad estática.
3. No lo utilices en áreas metálicas o magnéticas, afectará la señal de transmisión y reducirá la distancia.



Hecho en china