

AC Triac Dimmer (2,4G + Push)

Model No.: TRI-C1



Jellemzők

- Martphone APP vezérlés (2,4 GHz-es átjárót kell vásárolni)
- 2,4G RF vezeték nélküli távirányító
- Push dimming funkció
- Trailing edge phase-cut technológia
- 0-100% fokozatmentes fényerő-szabályozás és villogásmentes
- A legalacsonyabb fényerő beállítási funkciója
- Beépített hőmérséklet-érzékelő kapcsoló, szív-/terhelésvédelem
- Automatikus átviteli funkció, korlátlan vezérlési távolság
- A csavaros csatlakozó megbízható és könnyen szerelhető
- A tűzgátló PC-héj nagyobb biztonságot nyújt




Paraméterek

Név: AC Triac Dimmer	IP besorolás:	IP20
Modellszám: TRI-C1	Üzemi hőmérséklet:	-10~40 C
Bemeneti feszültség: 100-240V~ 50/60Hz	EMC szabvány (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
Kimenet: 100-240V~	Biztonsági szabvány (LVD):	EN 61347-2-11: 2001+A1: 2019 EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493: 2015+A1:2022
Kimeneti áram: Max 1,36A	Rádióberendezés (RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)
Kimeneti teljesítmény: 150W @ 110V; 300W @220V	Tanúsítvány:	CE, EMC, LVD, RED
Jegyzőkönyv: 2,4 GHz RF		
Ellenőrzési távolság: 2,4G: 30M		





Csatlakozási diagram

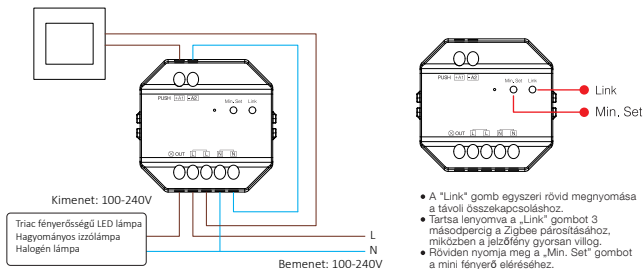

Telepítési diagram

Támogatja a következő álló csatlakozódobozt

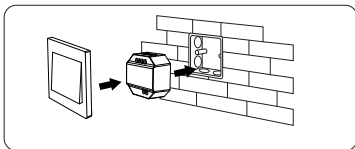

PUSH kapcsoló A csatlakozódoboz mélysége meghaladja az 50 mm-t

PUSH tompítás


Röviden nyomja meg a PUSH kapcsolót:

Kapcsolja be/KI a lámpát

Hosszan nyomja meg a PUSH kapcsolót:

- Fokozatmentes tompítási fényerő.
- Tartsa lenyomva, majd engedje fel az ujját, majd ismétlje meg a hosszan lenyomást a fényerő növeléséhez vagy csökkentéséhez
- Kérjük, tartsa lenyomva a kapcsolót 20 másodpercig, amíg az összes lámpa azonos fényerőt nem ér el 100%-os szinten, ha a több dimmerek ugyanazzal az önvisszaváltó kapcsolóval csatlakoztak. Az azonos önvisszaváltó kapcsolóval csatlakozó dimmerek száma nem haladhatja meg a 25 db-ot, az önvisszaváltó kapcsoló csatlakozókábele nem haladhatja meg a 20 métert.

Ezekkel a 2.4G RF távirányítókkal kompatibilis (Külön vásárolva)

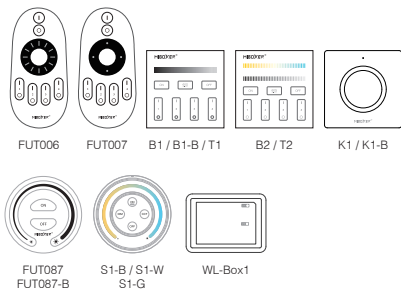


Automatikus átvitel (2,4G RF távoli jel)

A vezérlő automatikusan továbbíthat távjelet egy másik vezérlőnek, miközben a lámpák távolsága 30 m, a távirányító távolsága korlátlan. (Figyelem: minden vezérlőt ugyanahhoz a távirányítóhoz kell csatlakoztatni)



2.4G RF távirányító utasítás


Útmutató a kód összekapcsolásához



Kapcsolja ki 10 másodpercre, majd kapcsolja be újra, vagy nyomja meg egyszer röviden a "Link" gombot



Nyomja meg röviden az „I” gombot háromszor 3 másodpercen belül.




A lámpák 3-szor felvillannak lassan linkelést jelent sikeresen megtörténik.



Az összekapcsolás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: A linkelt fény nem tud újra hívkozni)


Útmutató a kód leválasztásához



Kapcsolja ki 10 másodpercre, majd kapcsolja be újra, vagy nyomja meg egyszer röviden a "Link" gombot



Nyomja meg röviden az „I” gombot 5-ször 3 másodpercen belül.



A fények 10-szer felvillannak gyorsan azt jelenti, hogy a leválasztás sikeresen megtörtént.



A leválasztás nem sikerült, ha a fény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a Light nem kapcsolódott, ezért nem kell leválasztani)

Figyelem

1. Üzembe helyezés előtt kapcsolja ki az áramellátást.
2. Győződjön meg arról, hogy a bemeneti feszültség megegyezik a készülék követelményeivel.
3. Ne szerelje szét a készüléket, ha nem szakértő, különben megsérül.
4. Kérjük, ne használja a lámpát olyan helyen, ahol nagy hatótávolságú fémfelület vagy erős elektromágneses hullám van a közelben, különben a távoli távolságot súlyosan befolyásolja.



Made in China