

AC Triac-dimmer (2,4G + Push)

Modelnr.: TRI-C1



Functies

- Martphone APP-bediening (moet 2,4 GHz-gateway kopen)
- 2,4G RF draadloze afstandsbediening
- Push-dimfunctie
- Trailing edge-fase-afsnijdingstechnologie
- 0~100% traploos dimmen en flikkervrij
- Laagste helderheidsinstellingsfunctie
- Ingebouwde temperatuurdetectieschakelaar, over hart-/laadbeveiliging
- Automatische verzendfunctie, onbeperkte bedieningsafstand
- Schroefconnector is betrouwbaar en eenvoudig te installeren
- Anti-brand PC-behuizing is veiliger




Parameters

Naam: AC Triac Dimmer	IP-classificatie: IP20
Modelnr.: TRI-C1	Werktemperatuur: -10~40 C
Ingangsspanning: 100-240V~ 50/60Hz	EMC Standard (EMC): ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
Uitgang: 100-240V~	
Uitgangsstroom: Maximaal 1,36A	Safety Standard (LVD): EN 61347-2-11: 2001+A1: 2019 EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493: 2015+A1:2022
Uitgangsvermogen: 150W @110V; 300W @220V	
Protocol: 2.4GHz RF	Radio Equipment (RED): ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)
Bedieningsafstand: 2.4G: 30M	Certificering: CE, EMC, LVD, RED





Verbindingsdiagram

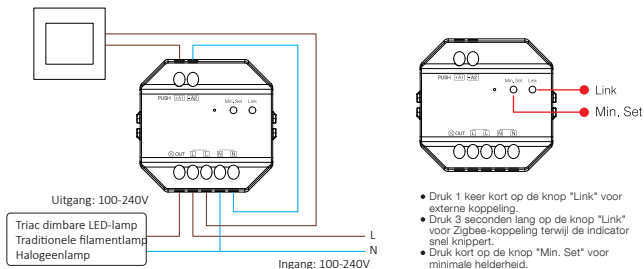

Installatiediagram

Ondersteuning na staande aansluitdoos

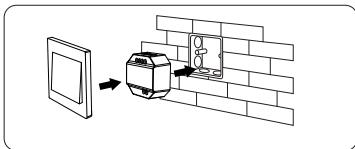

PUSH-schakelaar De diepte van de aansluitdoos is meer dan 50 mm

PUSH Dimmen



Kort indrukken van de PUSH-schakelaar:

Licht AAN/UIT zetten

Lang indrukken van de PUSH-schakelaar:


- Traploos dimbare helderheid.
- Houd uw vinger lang ingedrukt en laat hem weer los. Herhaal dit om de helderheid te verhogen of te verlagen.
- Houd de schakelaar 20 seconden lang ingedrukt totdat alle lampen dezelfde helderheid hebben met 100% niveau als multi-dimmers zijn aangesloten met dezelfde zelf-retoursschakelaar. Het aantal dimmers dat is aangesloten met dezelfde zelf-retoursschakelaar mag niet meer dan 25 stuks zijn, de verbindingkabel van de zelf-retoursschakelaar mag niet langer zijn dan 20m.

Compatibel met deze 2.4G RF-afstandsbedieningen (apart verkrijgbaar)

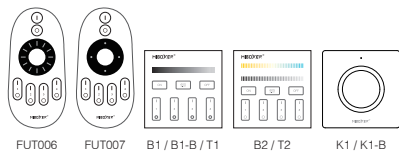


Automatisch verzenden (2.4G RF-afstandssignaal)

De controller kan automatisch een afstandssignaal naar een andere controller verzenden. Zolang de afstand tussen de lampen 30 m bedraagt, is de afstand van de afstandsbediening onbeperkt. (Let op: alle controllers moeten met dezelfde afstandsbediening worden gekoppeld)



2.4G RF-afstandsbedieningsinstructie


Instructies voor het koppelen van de code



Schakel het apparaat 10 seconden uit en schakel het vervolgens weer in, of druk één keer kort op "Link"



Druk binnen 3 seconden 3 keer kort op de knop "I".




Lampjes knipperen 3 keer langzaam betekent dat de koppeling succesvol is voltooid.



Koppelen is mislukt als het lampje niet langzaam knippert. Volg de bovenstaande stappen opnieuw. (Let op: lampjes die gekoppeld zijn, kunnen niet opnieuw gekoppeld worden.)


Instructies voor het ontkoppelen van code



Schakel het apparaat 10 seconden uit en schakel het vervolgens weer in, of druk één keer kort op "Link"



Druk 5 keer binnen 3 seconden kort op de knop "I".



Lampjes knipperen 10 keer snel betekent dat het ontkoppelen succesvol is voltooid.



Het ontkoppelen is mislukt als het lampje niet snel knippert. Volg de bovenstaande stappen opnieuw. (Let op: het lampje is niet gekoppeld, dus ont koppelen is niet nodig)

Aandacht

1. Schakel de voeding uit voor de installatie.
2. Zorg ervoor dat de ingangsspanning overeenkomt met de vereisten van het apparaat.
3. Haal het apparaat niet uit elkaar als u geen expert bent, anders beschadigt u het.
4. Gebruik de lamp niet op een plek met een groot bereik aan metaal of een sterke elektromagnetische golf in de buurt, anders wordt de afstand ernstig beïnvloed.



Made in China