

2,4 GHz-es átjáró kézikönyv

Tartalom

<u>A termék jellemzői</u>	2
<u>Paraméter</u>	3
<u>Statut de l'indicateur</u>	3
<u>Okostelefon APP vezérlési utasítás</u>	4-10
<u>Töltse le és telepítse a "Tuya Smart" alkalmazást</u>	4
<u>Egyezzen meg a kódot</u>	4-5
<u>Távírányító másolása</u>	6
<u>Hogyan válasszunk zónát</u>	7
<u>A zóna nevének módosítása</u>	8
<u>Összekapcsolás/leválasztás a lámpával</u>	9
<u>Ossza meg az eszközöket a családdal</u>	10
<u>Alexa hangvezérlési utasítás</u>	11
<u>Google Home hangvezérlési utasítás</u>	12
<u>Figyelem</u>	13

A termék jellemzői

Az átjáró kompatibilis a MiBoxer 2,4 GHz-es sorozatával. Wi-Fi-n keresztül kommunikálhat a felhővel és a telefontal, és távolról vezérelheti a csatlakoztatott lámpákat a **"Tuya Smart"** vagy a **"MiBoxer Smart"** alkalmazással



Kompatibilis a MiBoxer 2,4 GHz-es sorozatával



Commande vocale tierce



16 millió szín közül választhat



télécommande



Színhőmérséklet állítható



Fonction de partage à domicile



Halvány fényerő / telítettség



Tap-to-run et automatisation



Contrôle d'application de téléphone intelligent



Fonction minuterie

Paraméter

Típuszám: WL-Box2

Bemenet: 5V  500mA (Type-C)


Üzemi hőmérséklet: -10~40°C

Vezeték nélküli technológia: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

RF: 2.4GHz

Transmitting Power: 6dBm

2.4G RF ellenőrzési távolság: 30m

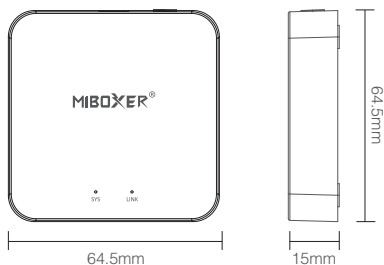

Statut de l'indicateur

Statut du périphérique	"SYS" Indicateur	"LINK" Indicateur
Couplage avec le Wi-Fi	clignoter rapidement	proche
Connecté au Wi-Fi	proche	ouvert
Vezérlőjel érkezett	proche	Villog
A Wi-Fi kapcsolat megszakadt	ouvert	proche

Okostelefon APP vezérlési utasítás

Téléchargez et installez l'application "Tuya Smart"

Recherchez "Tuya Smart" dans Apple ou Google Store, ou scannez directement le code QR.

Veuillez créer un compte si vous l'utilisez pour la première fois.




Couplage avec le réseau (le routeur 5G est inutile)

1). Passerelle filaire avec source d'alimentation, permet au téléphone intelligent de se connecter au WiFi.


2). Couplage en veille avec le réseau

Erősítse meg, hogy a "SYS" jelző gyorsan villog.

Ha a jelzőfény nem villog gyorsan, nyomja meg hosszan a „SET” gombot 3 másodpercig.



- 3). Cliquez sur "+" dans l'application
- 4). Kattintson a “Eszkoz hozzáadása” gombra

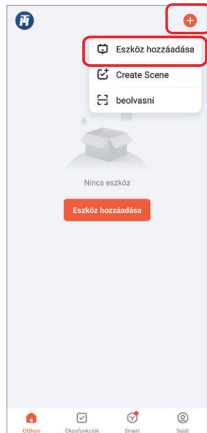

- 5). Sélectionner “Világítás”
- 6). Trouver “fényforrás (BLE+Wi-Fi)”
- 7). Terminez chaque étape en fonction des instructions



Távírányító másolása

Ha sok lámpája van, és azokat a távírányítóval zónára osztották; az új átjáró kétféleképpen vezérelheti ezeket a lámpákat:

1. módszer: Párosítsa a lámpákat egyenként az átjáró kódparosítási módszerének megfelelően. (Hátránya: túl idő- és munkaigényes)

2. módszer: Használja a "Copy remoto" funkciót, és a sikeres másolás után az APP-vel vezérelheti a lámpát. (Előnyök: időt és energiát takarít meg)



Hogyan lehet távírányítót másolni?

1. Kattintson a "Készlet" gombra
1. Kattintson a távírányító másolásához
2. Kattintson a "Copy" gombra
3. Kövesse az alkalmazást a másolás befejezéséhez.

Töröl


Törölje a másolt távírányítót, hogy a távírányító független legyen az átjárótól.

Megjegyzés: Az átjáró csak 1 távírányítót tud másolni, és az újbóli másolás felülírja az előzőt.

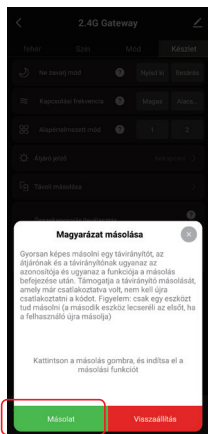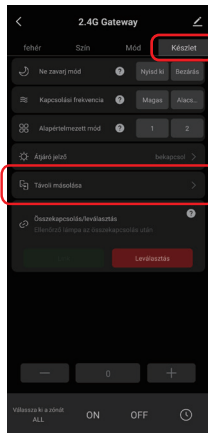


Hogyan válasszuk zónát


1). Kattintson az APP kezdőlapján hozzáadott átjáróra, például "2.4G Gateway".



2).Az ábrán látható módon

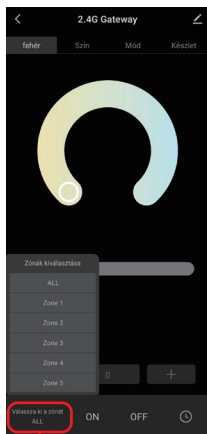

Röviden nyomja meg a zónát kiválasztásához (összes zónát, 1-16 zónát)

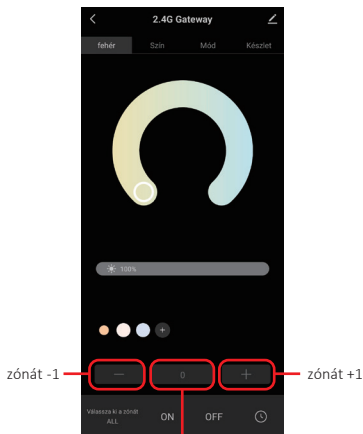


Röviden nyomja meg a zónát kiválasztásához (összes zónát, 1-100 zónát)

Megjegyzés: A "0" a teljes zónát jelenti


Hogyan lehet módosítani a zónát nevét ?

Megjegyzés: Csak módosítsa a teljes zónát és 1-16 zónát neve

- 1). Hosszan nyomja meg a „Válassza ki a zónát” gombot

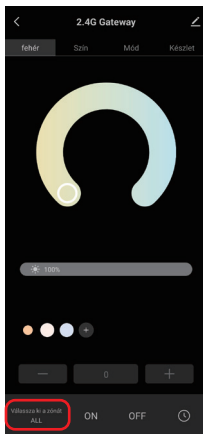

- 2). Kattintson a módosítani kívánt zónát nevére (például: ALL)
- 3). Írja be a meghatározni kívánt nevet
- 4). A sikeres módosításhoz kattintson a "Mentés" gombra

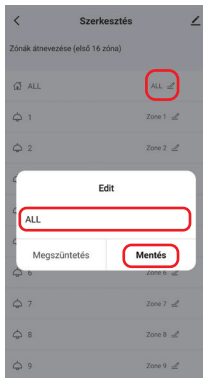


Összekapcsolás/leválasztás a lámpával

A lámpát kódolni kell a vezérelendő átjáróval. Egy zóna számtalan MiBoxer 2.4G lámpát vezérelhet


Link leírása:

- 1). Válassza ki a kapcsolni kívánt zónát;
- 2). Kapcsolja ki a lámpát, majd 10 másodperc elteltével kapcsolja be újra (a részletekért tekintse meg a lámpa kézikönyvét);
- 3). A lámpa világít, nyomja meg röviden a "Link" gombot egyszer 3 másodpercen belül;
- 4). A lámpa 3-szor lassan felvillan, jelezve, hogy a kapcsolat sikeres volt.

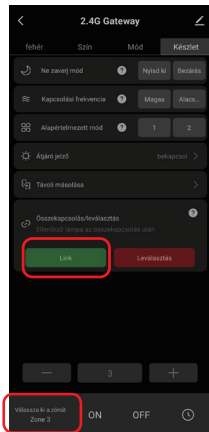


Leválasztás leválasztása:

- 1). Válassza ki az Unlink zónát;
- 2). Kapcsolja ki a lámpát, majd 10 másodperc elteltével kapcsolja be (a részletekért tekintse meg a lámpa kézikönyvét);
- 3). A lámpa világít, nyomja meg röviden a "Leválasztás" gombot egyszer 3 másodpercen belül;
- 4). A lámpa 10-szer gyorsan felvillan, a leválasztás sikeres.

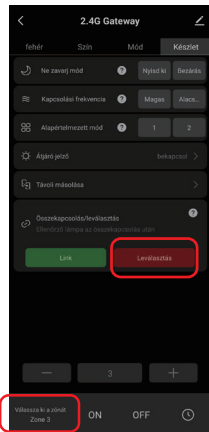


Ossza meg az eszközöket a családdal

- 1). Kattintson a "✎" ikonra az átjáró oldal jobb felső sarkában.

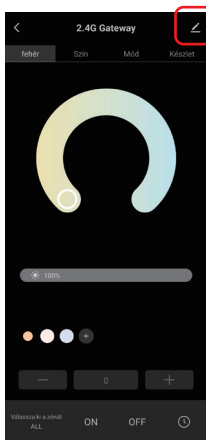


- 2). Kattintson az „Megosztott eszközök” elemre, és kövesse az APP utasítást az eszköz megosztásának befejezéséhez.



Alexa hangvezérlési utasítás

Kérjük, adja hozzá az eszközt a Tuya Smart Apphoz ([a részletekért tekintse meg a 4. oldalt](#)), és hajtsa végre a következő műveleteket:


- 1). Nyissa meg az Alexa alkalmazást
- 2). Kattintson a "More" gombra a jobb alsó sarokban
- 3). Kattintson a "Skills & Games" elemre



- 4). Kattintson az "Q" gombra a jobb felső sarokban
- 5). Írja be az "Smart life" és keresés



- 6). Kattintson az "Smart Life" készsége, kövesse az utasításokat a konfiguráció befejezéséhez és a hangvezérlés elindításához



Alexa hangvezérlési csoportosítás

Először hanggal váltson csoportokat, majd szabályozza a lámpák be- és kikapcsolását, színét, fényerejét és színhőmérsékletét.


A csoportosítással kapcsolatos hangutasítások a következők:

- "Alexa, állítsa az <eszköznév> csoportot 7-re."
- "Alexa, csökkentse az <eszköznév> csoportját 3-mal."
- "Alexa, mi az <eszköznév> csoport?"
- "Alexa, állítsa az <eszköznév> csoportját (0-100) értékre"


Google Home hangvezérlési utasítás

Kérjük, adja hozzá az eszközt a Tuya Smart Apphoz ([a részletekért tekintse meg a 4. oldalt](#)), és hajtsa végre a következő műveleteket:


- 1). Nyissa meg a Google Home alkalmazást
- 2). Kattintson a “+” jelre a bal felső sarokban




- 3). Kattintson az “Set up device” elemre



- 4). Kattintson a “Works with Google” lehetőségre



- 5). Kattintson az “Q” gombra a jobb felső sarokban
- 6). Írja be az “Smart life” és keresés
- 7). Kattintson az “Smart Life” készsége, kövesse az utasításokat a konfiguráció befejezéséhez és a hangvezérlés elindításához



Megjegyzés: A Google Home Voice nem támogatja a csoportvezérlést.

Figyelem

1. Az átjáró felszerelésekor távol kell lennie erős mágneses mezőktől, különben súlyosan befolyásolja a vezérlési távolságot.
2. Kérjük, ne helyezze a készüléket közvetlen napfénybe, nedvességbe vagy más magas hőmérsékletű helyre, és az üzemi hőmérséklet $-10-40^{\circ}\text{C}$.



Scannez le code QR ou visionnez la vidéo à partir du lien suivant
<https://miboxer.com/wifi-series-video>



Kínában készült