

Manuale del gateway a 2,4 GHz

Contenuti

<u>Caratteristiche del prodotto</u>	2
<u>Parametro del prodotto</u>	3
<u>Stato dell'indicatore</u>	3
<u>Istruzione di controllo dell'app per smartphone</u>	4-10
<u>Scarica e installa l'APP "Tuya Smart"</u>	4
<u>Codice di corrispondenza</u>	4-5
<u>Copia remoto</u>	6
<u>Come selezionare la zona</u>	7
<u>Come modificare il nome della zona</u>	8
<u>Collega/Scollega con la lampada</u>	9
Condividi i dispositivi con la famiglia	10
<u>Istruzione di controllo Alexa voice</u>	11
<u>Istruzione di controllo Google Home voice</u>	12
<u>Attenzione</u>	13

Caratteristiche del prodotto

Il gateway è compatibile con la serie MiBoxer 2.4GHz. Può comunicare con il cloud e il telefono tramite Wi-Fi e controllare da remoto le lampade collegate tramite l'app "**Tuya Smart**" o "**MiBoxer Smart**"



Compatibile con la serie
MiBoxer 2.4GHz



Controllo vocale di terze parti



16 milioni di colori tra cui scegliere



Telecomando



Temperatura di colore regolabile



Funzione di condivisione domestica



Luminosità debole / saturazione



Tocca per eseguire e automazione




Controllo APP per smartphone



Funzione timer

Parametro del prodotto

Numero di modello: WL-Box2

Ingresso: 5V  500mA (Type-C)


Temperatura di lavoro: -10~40°C

Tecnologia senza fili: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

RF: 2.4GHz

Potenza di trasmissione 6dBm

Distanza di controllo RF 2.4G: 30m

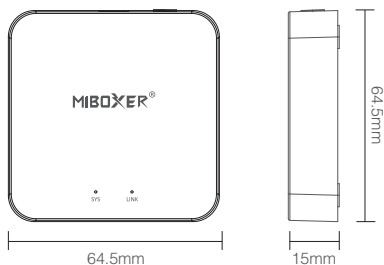

Stato dell'indicatore

Stato del dispositivo	"SYS" Indicatore	"LINK" Indicatore
Accoppiamento con Wi-Fi	lampeggia velocemente	Spento
Connesso con Wi-Fi	Spento	Su
Segnale di controllo ricevuto	Spento	Lampeggiante
Wi-Fi disconnesso	Su	Spento

Anweisungen zur Steuerung der mobilen APP

Scarica e installa l'APP "Tuya Smart".

Cerca "Tuya Smart" in Apple o Google Store o scansiona direttamente il codice QR.

Si prega di creare un account se si utilizza per la prima volta.




Accoppiamento con la rete (il router 5G è inutile)

1). Gateway cablato con fonte di alimentazione, consente allo smartphone di connettersi con WiFi.


2). Accoppiamento in standby con la rete

Confermare che l'indicatore "SYS" lampeggi rapidamente.


Se l'indicatore non lampeggia rapidamente, premere a lungo "SET" per 3 secondi.



- 3). Fare clic su "+" nell'APP
- 4). Fare clic su "Aggiungi dispositivo"

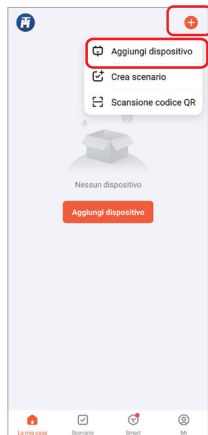

- 5). Selezionare "Illuminazione"
- 6). Scoprire "Fonte di luce (BLE+Wi-Fi)"
- 7). Completa ogni passaggio in base alle istruzioni

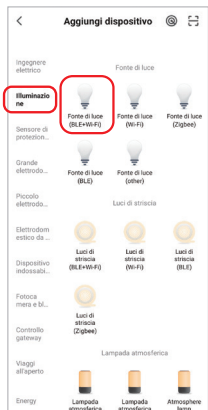

Copia remoto

Quando hai molte lampade e sono state divise in zone con il telecomando; ci sono due metodi per il nuovo gateway per controllare queste lampade:

Metodo 1: accoppiare le lampade una per una in base al metodo di accoppiamento del codice del gateway. (Svantaggio: troppo dispendioso in termini di tempo e laborioso)

Metodo 2: utilizzare la funzione "Copia remoto" e, dopo che la copia è andata a buon fine, è possibile controllare la lampada con l'APP. (Vantaggi: risparmio di tempo e fatica)



Come copiare il telecomando?

1. Fare clic su "Impostare"
2. Fare clic per copiare il telecomando
3. Fare clic sul pulsante "Copia".
4. Segui l'App per completare la copia.

Elimina


Elimina il telecomando copiato per renderlo indipendente dal gateway.

Nota: il gateway può copiare solo 1 telecomando e la copia successiva sovrascriverà il precedente.

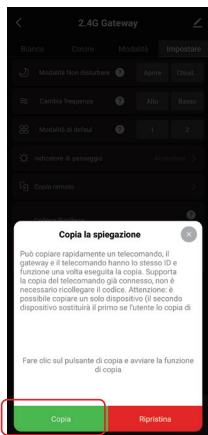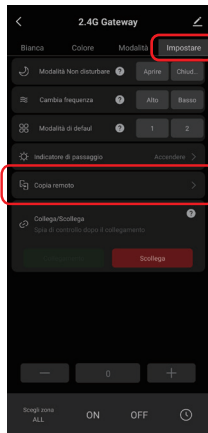


Come selezionare la zona


1). Fai clic sul gateway che hai aggiunto nella home page dell'APP, ad esempio "2.4G Gateway".



2). Come mostrato

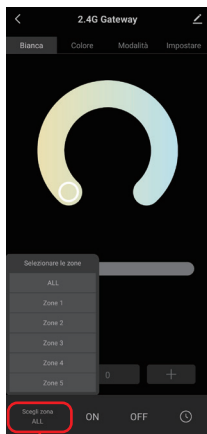

Premere brevemente per selezionare la zona (zona totale, 1-16 zone)

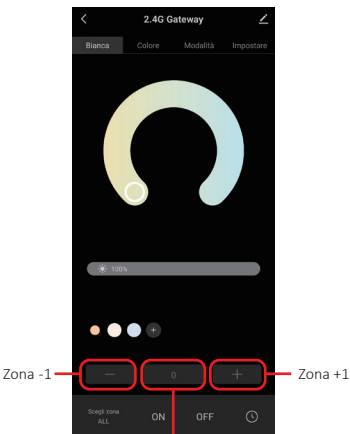


Premere brevemente per selezionare la zona (zona totale, 1-100 zone)

Nota: "0" rappresenta la zona totale

Come modificare il nome della zona?

Nota: modificare solo il nome della zona totale e delle zone 1-16

1). Premere a lungo "Scegli zona"

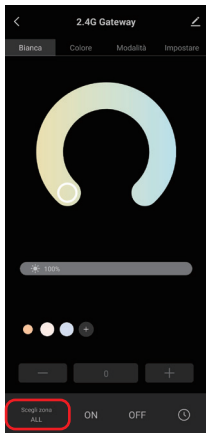

- 2). Fare clic sul nome della zona che si desidera modificare (ad esempio: ALL)
- 3). Immettere il nome che si desidera definire
- 4). Fai clic su "Salva" per modificare correttamente




Collega/Scollega con la lampada

La lampada deve essere codificata con il gateway da comandare. Una zona può controllare innumerevoli lampade MiBoxer 2.4G


Descrizione collegamento:

- 1). Seleziona la zona da collegare;
- 2). Spegnerne la lampada e riaccenderla dopo 10 secondi (consultare il manuale della lampada per i dettagli);
- 3). La lampada è accesa, premere brevemente il pulsante "Collegamento" una volta entro 3 secondi;
- 4). La spia lampeggia 3 volte lentamente, indicando che il collegamento è riuscito.

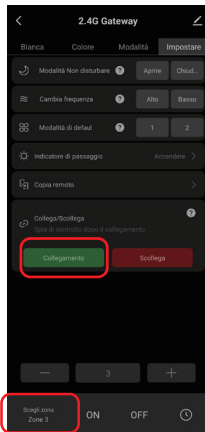


Scollega descrizione:

- 1). Seleziona la zona da Scollegare;
- 2). Spegnerne la lampada, quindi accenderla dopo 10 secondi (consultare il manuale della lampada per i dettagli);
- 3). La luce è accesa, premere brevemente il pulsante "Scollega" una volta entro 3 secondi;
- 4). La spia lampeggia 10 volte rapidamente, lo scollegamento ha esito positivo.

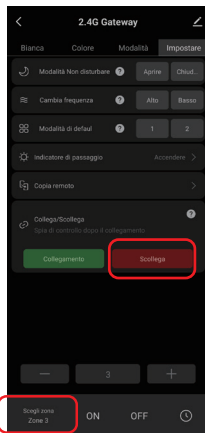


Condividi i dispositivi con la famiglia

1). Fare clic su "✎" nell'angolo in alto a destra della pagina del gateway.

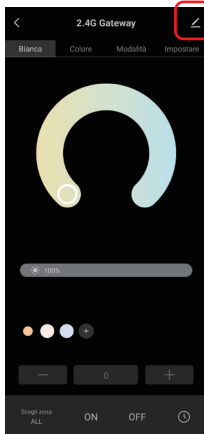


2). Fai clic su "Condivisione Dei Dispositivi" e segui la richiesta dell'APP per completare la condivisione del dispositivo.



Istruzione di controllo Alexa voice

Aggiungere il dispositivo all'app Tuya Smart (vedere pagina 4 per i dettagli) e le seguenti operazioni:


- 1). Apri l'app Alexa
- 2). Fai clic su "More" nell'angolo inferiore destro
- 3). Fai clic su "Skills & Games"



- 4). Fare clic su "Q" in alto a destra
- 5). Digita "Smart life" e ricerca



- 6). Fare clic sull'abilità "Smart Life", seguire le istruzioni per completare la configurazione e avviare il controllo vocale



Raggruppamento del controllo vocale di Alexa

Cambia prima i gruppi con la voce, quindi controlla l'accensione, lo spegnimento, il colore, la luminosità e la temperatura del colore delle lampade.


I comandi vocali sul raggruppamento sono i seguenti:

- "Alexa, imposta il gruppo <nome dispositivo> su 7."
- "Alexa, riduci di 3 il gruppo su <nome dispositivo>."
- "Alexa, qual è il gruppo <nome dispositivo>?"
- "Alexa, imposta il gruppo su <nome dispositivo> su (0-100)"


Istruzione di controllo Google Home voice

Aggiungere il dispositivo all'app Tuya Smart (vedere pagina 4 per i dettagli) e le seguenti operazioni:


- 1). Apri l'app Google Home
- 2). Fare clic su "+" in alto a sinistra




- 3). Fai clic su "Set up device"



- 4). Fai clic su "Works with Google"



- 5). Fare clic su "Q" in alto a destra
- 6). Digita "Smart life" e ricerca
- 7). Fare clic sull'abilità "Smart Life", seguire le istruzioni per completare la configurazione e avviare il controllo vocale



Nota: la voce di Google Home non supporta il controllo dei gruppi.

Attenzione

1. Quando il gateway è installato, dovrebbe essere lontano da forti campi magnetici, altrimenti influirà seriamente sulla distanza di controllo.
2. Non installare il dispositivo alla luce diretta del sole, all'umidità o in altre aree ad alta temperatura e la temperatura di lavoro è di -10~40°C.



Scansiona il codice QR o rivedi i video dal seguente link

<https://miboxer.com/wifi-series-video>



Made in China