

Pilot zdalnego sterowania C2 (2,4 GHz)

Model: C2

Spis treści

<u>cechy produktu</u>	2
<u>Parametry produktu</u>	2
<u>Kluczowy opis</u>	3
<u>Połącz/Odłącz</u>	4
<u>Uwagi dotyczące instalacji</u>	5
<u>Środki ostrożności</u>	5

1. Cechy produktu

Z przełącznikiem czasowym, dwukierunkową komunikacją, wibracjami i innymi funkcjami (tylko inteligentne przełączniki i inteligentne wtyczki serii MiBoxer). Z magnetycznym uchwytem ściennym, łatwym w użyciu. 4 grupy niezależnie kontrolują włączanie/wyłączanie urządzenia.

2. Parametry produktu

Model: C2

Napięcie robocze: 3V (AAA * 2PCS)


Moc nadawania: 6dBm

Zużycie energii w trybie czuwania: 5 μ A

RF: 2.4GHz

Temperatura robocza: -10~40°C

odległość zdalnego sterowania: 30m

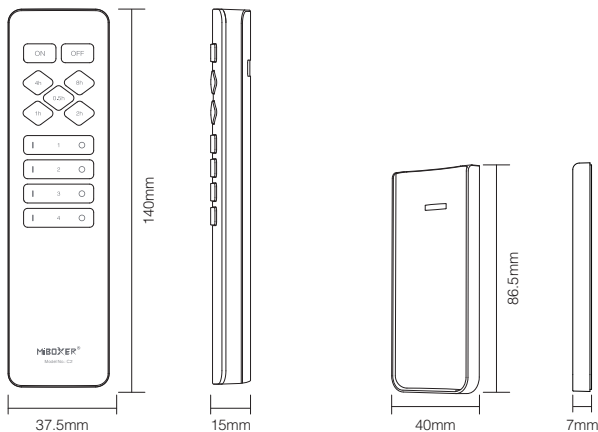


3. Kluczowy opis

Strefa czasowa (0,5 h, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h)

- (1) Wybierz grupę, w której znajduje się urządzenie.
- (2) Wybierz wymagany czas (jeśli urządzenie jest włączone, zaplanowana funkcja wyłączy urządzenie; w przeciwnym razie zaplanowana funkcja włączy urządzenie.)

Uwaga:


- (1) When the device is in the timing state, Press the "I" or "O" or "ON/OFF" key of the group where the device is located to cancel the current scheduled time.
- (2) Klawisz „ON/OFF” może anulować odliczanie czasu wszystkich grup.

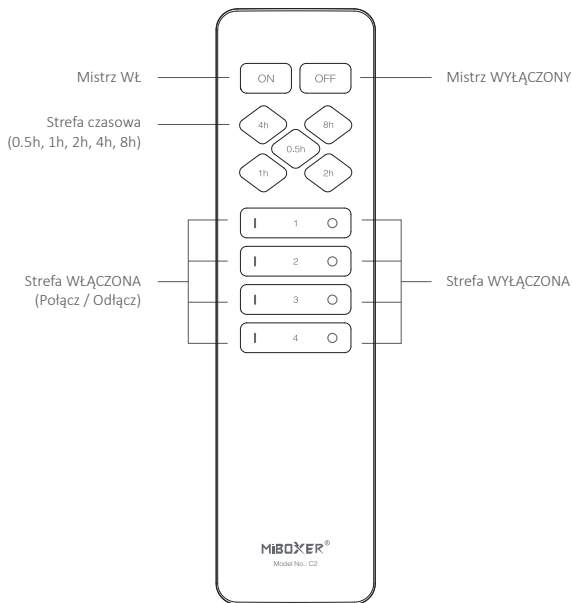


4. Kod z lampami/Wyczyść instrukcje dotyczące kodu

Używane z inteligentnymi przełącznikami lub inteligentnymi gniazdami serii MiBoxer, urządzenia można włączać i wyłączać o zaplanowanych godzinach.


Łączenie instrukcji



Wyłącz światło na 10 sekund, a następnie włącz je ponownie



Krótko naciśnij przycisk "I" na pilocie 3 razy w ciągu 3 sekund od włączenia światła




Światło miga powoli 3 razy, aby wskazać, że kod został pomyślnie sparowany




Jeśli lampka nie miga powoli, dopasowanie kodu nie powiodło się, wykonaj ponownie powyższe kroki. (Notatka: Zakodowanych światel nie można zakodować ponownie)


Wyczyść instrukcje dotyczące kodu



Wyłącz światło na 10 sekund, a następnie włącz je ponownie



Krótko naciśnij przycisk "I" na pilocie 5 razy w ciągu 3 sekund od włączenia światła



Lampka miga 10 razy, aby wskazać, że wyczyszczenie kodu powiodło się



Jeśli lampka nie miga szybko, kasowanie kodu nie powiodło się, wykonaj ponownie powyższe kroki. (Notatka: Niekodowanych światel nie trzeba kasować)


5. Uwagi dotyczące instalacji

1



Odklej taśmę dwustronną z tyłu podstawy

2



Dobrze przyklej podstawę, a pilot zostanie magnetycznie przyciągnięty do podstawy

6. Środki ostrożności

1. Ten pilot steruje tylko wyznaczonymi produktami z serii Mi-Light / MiBoxer 2.4G; czy jest kompatybilny z tym pilotem, szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi lampy.
2. Ten pilot zdalnego sterowania jest precyzyjnym produktem elektronicznym, nie używaj go w wilgotnym lub wysokiej temperaturze przez długi czas. Jeśli nie używasz go przez dłuższy czas, wyjmij baterię i przechowuj ją w suchym, wolnym od elektryczności miejscu.
3. Nie używaj pilota na dużym obszarze metalowym lub w pobliżu silnych fal elektromagnetycznych, w przeciwnym razie odległość sterowania zostanie poważnie ograniczona.



wyprodukowano w China