

Télécommande CCT

Numéro de modèle.: C3

Caractéristique du produit

- Technologie de transmission sans fil 2,4 GHz, transmission rapide, signal stable et anti-interférence
- Contrôlez plusieurs appareils en même temps
- Dim cct et luminosité
- Supporte le contrôleur Miboxer/Milight 2.4G et les séries lumineuses
- Distance de contrôle 30 m
- Installation magnétique
- Pour l'éclairage commercial, hôtelier et domestique





Paramètre du produit


Nom du produit:	Télécommande CCT	Working temperature:	-10~40°C
Numéro de modèle :	C3	Norme CEM (CEM):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Tension de travail:	3V(AAA*2PCS)	Norme de sécurité (LVD):	EN 61347-2-11:2001+A1:2019 EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Consommation en veille :	15μA	Équipement radio (ROUGE):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Transmission:	6dBm	Attestation:	CE、EMC、LVD、RED
Protocole:	2.4GHz RF		
Modulation:	GFSK		
Distance de contrôle :	30M		

Télécommande

Support à distance



Fonction

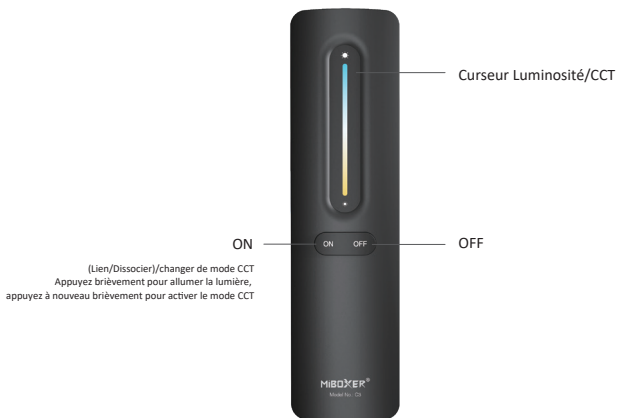

Fonction

Faible luminosité

L'indicateur est rouge



Haut et bas pour changer la luminosité

Faible CCT

Allumez la lumière et appuyez brièvement sur « ON » 1 fois, l'indicateur est de couleur orange lorsque le mode CCT est activé




Haut et bas pour changer la température de couleur

Lier/Dissocier

Lien

le contrôleur doit se connecter à la télécommande avant de l'utiliser




1

éteignez la lumière 10 secondes et rallumez



2

appuyez brièvement sur «ON» 3 fois en 3 secondes




3

le lien est fait une fois que la lumière clignote 3 fois lentement



Le lien échoue si le voyant ne clignote pas, veuillez répéter les étapes ci-dessus
(Attention : impossible de créer une nouvelle liaison si la liaison à distance est déjà terminée)

Dissocier




1

éteignez la lumière 10 secondes et rallumez-la



2

appuyez brièvement sur «ON» 5 fois en 3 secondes




3

le lien est effectué une fois que la lumière clignote 10 fois rapidement




La dissociation échoue si le voyant ne clignote pas, veuillez répéter les étapes ci-dessus
(Attention : pas besoin de dissocier si la lumière n'est jamais liée)

Installation



1

Retirez l'autocollant sur le support



2

Collez le support au mur et
mettre la télécommande sur le support

Attention:

1. Pour contrôler les produits de la série MiBoxer/Mi-Light 2.4G, veuillez vous référer au manuel du produit pour connaître la compatibilité.
2. Ne l'utilisez pas dans une zone humide ou à haute température, veuillez retirer la batterie si vous ne l'utilisez pas fréquemment et conservez-le dans une zone sèche ou chargée d'électricité statique.
3. Ne l'utilisez pas à proximité d'un métal ou d'une zone magnétique forte, cela affecterait le signal et la distance perdue.

