

## CCT remoto

Modello numero.: C3

### Caratteristiche del prodotto

- Tecnologia di trasmissione wireless a 2,4 GHz, trasmissione veloce, segnale stabile e anti-interferenza
- Controlla più dispositivi contemporaneamente
- Dim cct e luminosità
- Supporta controller Miboxer/Milight 2.4G e serie leggere
- Distanza di controllo 30 m
- Installazione magnetica
- Per illuminazione commerciale, alberghiera e domestica





### Parametro del prodotto


nome del prodotto:	telecomando CCT	Temperatura di lavoro:	-10~40°C
Modello numero.:	C3	Norma EMC (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Tensione di lavoro:	3V(AAA*2PCS)	Standard di sicurezza (LVD):	EN 61347-2-11:2001+A1:2019 EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Consumo in stand-by:	15μA	Apparecchiatura radio (ROSSO):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Trasmissione:	6dBm	Certificazione:	CE、EMC、LVD、RED
Protocollo:	2.4GHz RF		
Modulazione:	GFSK		
Distanza di controllo:	30M		

#### A distanza

#### Supporto remoto



## Funzione

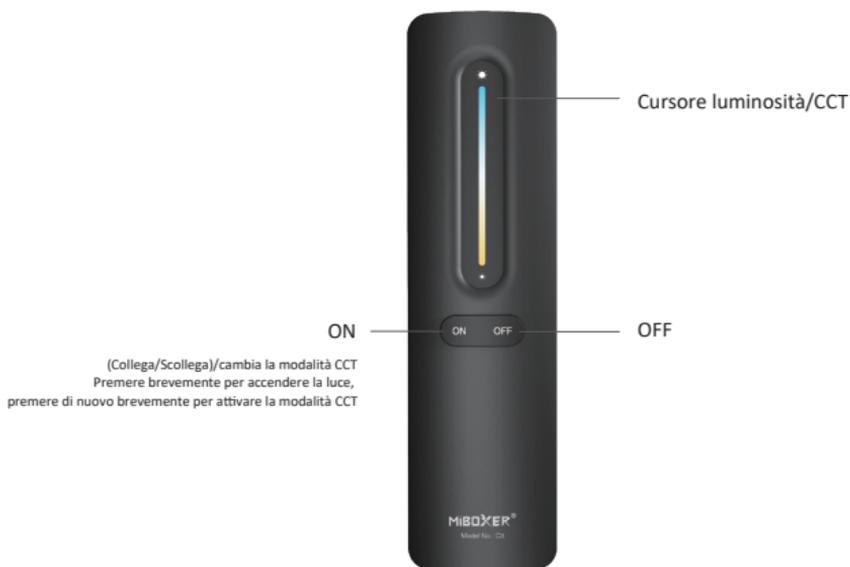

### Funzione

#### Luminosità scarsa

L'indicatore è rosso



Su e giù per cambiare la luminosità

#### TDC debole

Accendere la luce e premere brevemente "ON" 1 volta, l'indicatore è di colore arancione mentre è attivata la modalità CCT




Su e giù per cambiare la temperatura del colore

## Collega/Scollega

### Collegamento


il controller deve collegarsi al telecomando prima di utilizzarlo



spegnere la luce 10 secondi e riaccendere



premere brevemente "ON" 3 volte entro 3 secondi




il collegamento viene eseguito quando la luce lampeggia 3 volte lentamente



Il collegamento non è riuscito se la luce non lampeggia, ripetere i passaggi precedenti (Attenzione: non è possibile collegarsi nuovamente se il telecomando ha già terminato il collegamento)


### Scollega



spegnere la luce per 10 secondi e riaccenderla



premere brevemente "ON" 5 volte entro 3 secondi




il collegamento viene eseguito quando la luce lampeggia 10 volte velocemente




Lo scollegamento non è riuscito se la luce non lampeggia, ripetere i passaggi precedenti (Attenzione: non è necessario scollegarsi se la luce non viene mai collegata)

## Installazione



Rimuovere l'adesivo sul supporto



Attacca il supporto al muro e mettere il telecomando sul supporto

## Attenzione:

1. Per controllare i prodotti della serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G, fare riferimento al manuale del prodotto per la compatibilità.
2. Non utilizzarlo in ambienti umidi o ad alta temperatura, rimuovere la batteria se non la si utilizza frequentemente e conservarlo in un'area asciutta o con elettricità statica
3. Non usarlo vicino a metalli o ad aree magnetiche forti, ciò influenzerà il segnale e la perdita di distanza.



Made in China