

RGB+CCT Remoto

Model No.: C4

Característica del producto


- RGB, brillo y temperatura de color ajustables
- Tecnología de transmisión inalámbrica de 2,4 GHz
- Compatible con la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G
- Distancia de control: 30 m
- Admite la combinación de varios dispositivos y puede controlar varios dispositivos al mismo tiempo
- Fácil instalación, montaje magnético
- Para iluminación comercial, hotelera y doméstica




Parámetros del producto

Nombre del producto::	RGB+CCT remote	Temperatura de trabajo:	-10~40°C
N.º de modelo::	C4	Norma EMC (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Voltaje de funcionamiento:	3V(AAA*2PCS)		EN 61347-2-11:2001+A1:2019
Consumo en modo de espera:	15µA	Estándar de seguridad (LVD):	EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Transmisión:	6dBm	Equipo de radio (RED):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Protocolo:	2.4GHz RF	Proceso de dar un título:	CE、EMC、LVD、RED
Modulación:	GFSK		
Distancia de control:	30M		


Remoto



Soporte remoto



Función

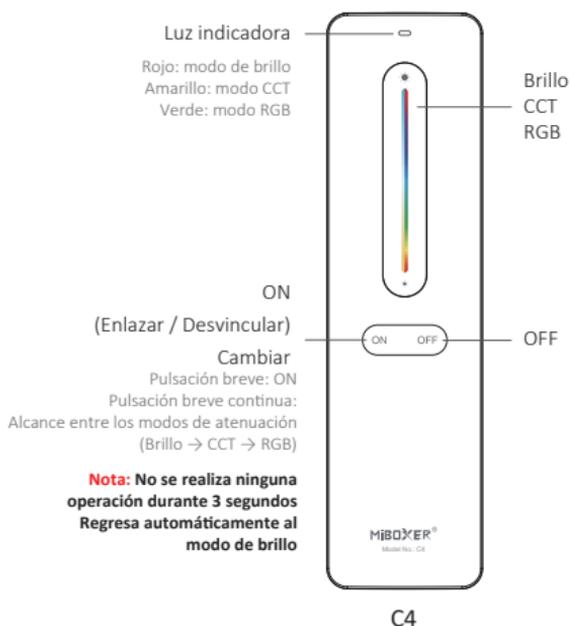

Función

Arriba y abajo para cambiar el brillo, CCT, RGB

Pulsación breve: ON

Pulsación breve continua: alterna entre los modos de atenuación (Brillo → CCT → RGB)

Nota: No se realiza ninguna operación durante 3 segundos y vuelve automáticamente al modo de brillo.

Brillo tenue

■ El indicador está rojo

CCT tenue

■ El indicador es amarillo


RGB tenue

■ El indicador es verde



Vincular/Desvincular


Enlace El controlador debe vincularse con el control remoto antes de usarlo



Apaga la luz durante 10 segundos y enciéndela nuevamente



Presione brevemente "ON" 3 veces en 3 segundos




El enlace se realiza una vez que la luz parpadea 3 veces lentamente



El enlace falla si la luz no parpadea. Repita los pasos anteriores (Atención: no se puede volver a conectar si el control remoto ya terminó de hacerlo)


Desconectar



Apaga la luz 10 segundos y vuelve a enciéndela



Presione brevemente "ON" 5 veces en 3 segundos




El enlace se realiza una vez que la luz parpadea 10 veces rápidamente




La desvinculación falla si la luz no parpadea. Repita los pasos anteriores (Atención: no es necesario desvincular si la luz nunca se vinculó)

Instalación



Retire la pegatina del soporte.



Pegue el soporte en la pared y coloque el control remoto en el soporte

Atención:

1. Para controlar los productos de la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G, consulte el manual del producto para comprobar la compatibilidad.
2. No lo utilice en zonas húmedas o con altas temperaturas. Retire la batería si no lo utiliza con frecuencia y guárdelo en un lugar seco o con electricidad estática.
3. No lo utilice cerca de metales o zonas magnéticas fuertes, ya que afectará la señal y perderá distancia.

