

Telecomando RGB+CCT

Modello n.: C4

Caratteristica del prodotto


- RGB, luminosità e temperatura del colore regolabili
- Tecnologia di trasmissione wireless a 2,4 GHz
- Supporta la serie MiBoxer/Mi-Light 2,4 G
- Distanza di controllo: 30 m
- Supporta l'abbinamento di più dispositivi e può controllare più dispositivi contemporaneamente
- Facile installazione, montaggio magnetico
- Per illuminazione commerciale, alberghiera e domestica




Parametro del prodotto

Nome prodotto::	Telecomando RGB+CCT	Temperatura di lavoro:	-10~40°C
Modello n.::	C4	EMC standard(EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Tensione di lavoro:	3V(AAA*2PCS)	Standard di sicurezza (LVD):	EN 61347-2-11:2001+A1:2019 EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Consumo in standby:	15μA	Apparecchiature radio (ROSSE):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Trasmissione:	6dBm	Certificazione:	CE, EMC, LVD, RED
Protocollo:	2.4GHz RF		
Modulazione:	GFSK		
Distanza di controllo:	30M		


Remoto



Supporto remoto



Funzione

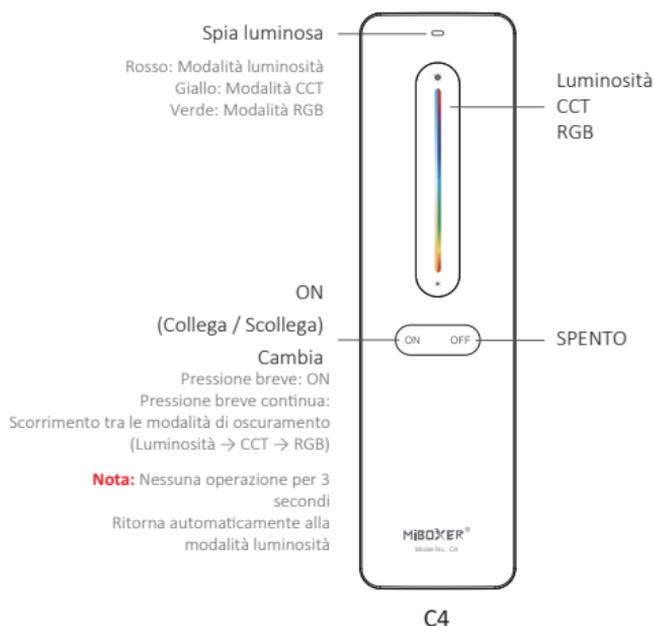

Funzione

Su e giù per cambiare luminosità, CCT, RGB

Pressione breve: ON

Pressione breve continua: Scorrere tra le modalità di oscuramento (Luminosità → CCT → RGB)

Nota: Nessuna operazione per 3 secondi Ritorna automaticamente alla modalità luminosità

Luminosità fioca

■ L'indicatore è rosso

CCT scuro

■ L'indicatore è giallo


RGB attenuato

■ L'indicatore è verde



Collega/Scollega


Collegamento il controller deve essere collegato al telecomando prima di utilizzarlo



spegni la luce per 10 secondi e riaccendila



premere brevemente "ON" 3 volte entro 3 secondi




il collegamento è effettuato quando la luce lampeggia lentamente 3 volte



Il collegamento non è riuscito se la luce non lampeggia, ripetere i passaggi precedenti (Attenzione: non è possibile effettuare un nuovo collegamento se il telecomando ha già terminato il collegamento)


Scollegare



spegnere la luce per 10 secondi e riaccenderla



premere brevemente "ON" 5 volte entro 3 secondi




il collegamento è effettuato quando la luce lampeggia rapidamente 10 volte




La disconnessione non è riuscita se la luce non lampeggia, ripetere i passaggi precedenti (Attenzione: non è necessario disconnettersi se la luce non è mai stata collegata)

Installazione



Rimuovere l'adesivo dal supporto



Attaccare il supporto al muro e mettere il telecomando sul supporto

Attenzione:

1. Per controllare i prodotti della serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G, fare riferimento al manuale del prodotto per la compatibilità.
2. Non utilizzarlo in aree umide o ad alta temperatura, rimuovere la batteria se non lo si utilizza frequentemente e conservarlo in un'area asciutta o con elettricità statica
3. Non utilizzarlo vicino a metallo o aree magnetiche forti, ciò influirà sul segnale e sulla perdita di distanza.



Made in China