

C8 8组RGB+CCT遥控器

型号:C8

产品特点

- 2.4GHz无线传输技术, 传输速度快、稳定性好、抗干扰性强。
- 8组控制, 支持匹配多台设备, 可同时多台设备进行控制
- 支持控制Miboxer /Mi-Light 2.4G系列产品
- 1600万种颜色可供选择
- RGB、色温、亮度、饱和度均可依照个人喜好调整
- 遥控器可匹配多台控制器(控制距离30米)
- 安装简易, 磁性安装




产品参数


产品名称:	8组RGB+CCT遥控器
型号:	C8
工作电压:	3V(AAA*2PCS)
待机功耗:	15μA
发射功率:	6dBm
通讯协议:	2.4GHz RF
调制方式:	GFSK
控制距离:	30米

工作温度:	-10~40°C
EMC标准 (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
安全标准 (LVD):	EN 61347-2-11:2001+A1: 2019 EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
无线电设备 (RED):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
认证:	CE、EMC、LVD、RED

遥控器



遥控器底座



功能说明



色环，触摸调整RGB的颜色



在白光模式下，调节色温；
在彩光模式下，改变色彩饱和度。



滑动亮度滑条调整亮度



总开



总关



调整白光



短按切换动态模式



动态模式速度+



动态模式速度-




...



分组开启/关闭 (对码/ 清码)

与灯具对码/清码说明


对码说明 注意:遥控器必须与灯具对码后,才能控制灯具。



将灯具断电10秒后再开灯




灯亮3秒内短按遥控器“ON”键3次 灯光慢闪3次表示对码成功



如果灯光无闪烁,则对码失败,请重新执行上述步骤。
(注意:已经对码的灯具,无法再次对码)。


清码说明



将灯具断电10秒后再开灯



灯亮3秒内短按遥控器“I”键5次




灯光快闪10次表示清码成功



如果灯光无闪烁,则清码失败,请重新执行上述步骤。
(注意:没有对码的灯具,不需要清码)。


组控说明

你可以在8组遥控器中添加无数个灯到不同的组,灵活的创建不同的分组和组合,以下是分组及组合示意图

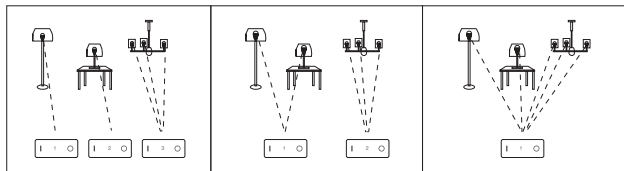


注意: 在开/关 遥控器之前,请检查电池以及控制器的接电情况

安装说明



撕开底座背面的双面胶



将底座贴好，遥控器磁吸在底座上

注意事项

1. 此遥控器仅控制 MiBoxer 的控制器; 是否兼容此遥控器, 详见产品说明书。
2. 此遥控器是精密电子产品, 请勿长期在潮湿、高温环境下使用。长期不用时, 请取出电池, 储存在干燥、无静电的环境中。
3. 遥控器请勿在大范围金属或附近有强电磁波的环境内使用, 否则会严重影响控制距离。



中国制造