

## 2 az 1-ben LED vezérlőkészletek (2.4GHz)

Modell sz.: FUT035SA+

### Jellemzők

- Ellenőrzési távolság: 30 m
- Állítható fényerő és színhőmérséklet
- 2 kimeneti mód váltása egy gombbal (egyszínű / kettős fehér)



Színhőmérséklet állítható



Távírányító  
Vezérlési távolság 30m



Halvány fényerő



Smartphone App vezérlés  
(2,4 GHz-es átjáró szükséges)



Támogatja a PUSH tompítást



Támogassa a harmadik féltől származó hangvezérlést  
(2,4 GHz-es átjáró szükséges)

### Paraméterek

#### Távoli

Üzemi feszültség: 3V(AAA\*2PCS)

Készenléti teljesítmény: < 20µA

Átviteli teljesítmény: 6dBm

Vezérlő jel: 2.4G Hz

Modulációs módszer: GFSK

#### Vezérlő

Bemeneti feszültség: DC12-24V

Kimeneti áram: 12A/ Channel

Teljes kimenet: Max 12A

Kimeneti teljesítmény: 144-288W

Kimenet típusa: Constant Voltage

Vezérlő jel: 2.4GHz RF

Ellenőrzési távolság: 30M

IP arány: IP20

Működési hőm.: -10~40°C

EMC Szabvány (EMC): ETSI EN 301 489-1 V2.2.3  
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1


Biztonsági szabvány (LVD) EN 61347-1: 2015+A1:2021  
EN 61347-2-11: 2001+A1:2019

Rádióberendezés (RED) : ETSI EN 300 440 V2.2.1

Tanúsítvány: CE, EMC, LVD, RED

Garancia: 5 Years

## Méret

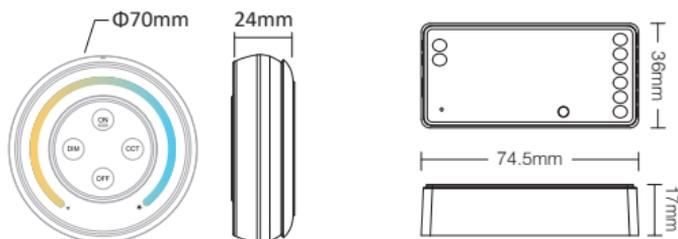

## Funkció

Felkapcsolni a villanyt /  
Hívatkozás /  
Leválasztás

Fényesség



Színhőmérséklet

Kapcsolja le a lámpákat

Érintőgyűrű:

fényerő, telítettség, színhőmérséklet együttes használata.

(A fényerő alapértelmezés szerint beállítható, ha a távirányítót 3 másodpercig nem működtetik)

## Távoli utasítás

- Állítsa be a színhőmérsékletet

Nyomja meg egyszer röviden a CCT gombot,  majd érintse meg a színhőmérséklet beállításához.

- Állítsa be a fényerőt

Nyomja meg egyszer röviden a Dim gombot,  majd érintse meg a fényerő beállításához.

## Helyezze be az akkumulátort a távirányítóhoz

Megjegyzés: A 2\*AAA elemet külön kell megvásárolni





1. Nyissa ki az elemtartó fedelét távirányító mögött.



2. Helyezze be megfelelően az akkumulátort és zárja le az elemtartó fedelét.

## Csatlakozási diagram

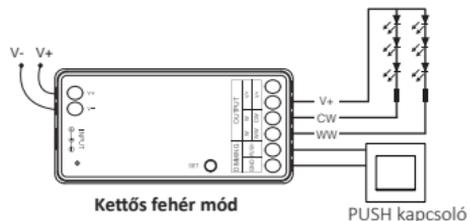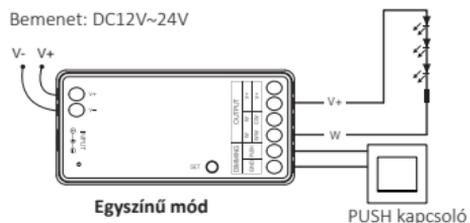

## Állítsa be a kimeneti módot

Állítsa be a megfelelő kimeneti módot a lámpák jellemzői alapján  
Beállítási mód: Nyomja meg folyamatosan a "SET" gombot a kimeneti mód váltásához  
(figyelem: 3 másodpercen belül működés nélkül kijelentkezik)

Kimeneti mód lap (a kimeneti mód megerősítése a jelző színe alapján)

Jelző színe	Piros fény	Zöld fény
Kimenet	Egyszínű	Kettős fehér

## Útmutató a kód összekapcsolásához / a kód leválasztásához

Figyelem: Nincs szükség kódegyeztetésre, mivel a gyári beállításban már megegyezett a kód

### A kód összekapcsolására vonatkozó utasítások



or SET ○


1

Kapcsolja le a lámpát,  
10 másodperc múlva,  
majd kapcsolja be újra.



2

Nyomja meg röviden az  
„ON” gombot háromszor  
3 másodpercen belül,  
amikor a lámpa világít.



3


A lámpák 3-szor  
felvillannak  
lassan linkelést jelent  
sikeresen megtörténik.



Linking failed if light is not blinking slowly, Please follow above steps again.

(Note: Light that have linked can't link again)

### Útmutató a kód leválasztásához



or SET ○

1

Kapcsolja le a lámpát,  
10 másodperc múlva,  
majd kapcsolja be újra.



2

Nyomja meg röviden az  
„ON” gombot 5-ször 3  
másodpercen belül,  
amikor a lámpa világít.



3

A fények 10-szer felvillannak  
gyorsan azt jelenti, hogy a  
leválasztás sikeresen  
megtörtént.



A leválasztás nem sikerült, ha a fény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a Light nem kapcsolódott, ezért nem kell leválasztani)


## Auto transmitting & Synchronization (only for remote control)

### Remote signal auto transmitting

One light can transmit the signals from the remote control to another light within 30m, as long as there is a light within 30m, the remote control distance can be limitless.

### Dynamic modes auto synchronization

Multi lights can synchronize if they are in same dynamic mode and linked with same remote (distance between each light is within 30m)

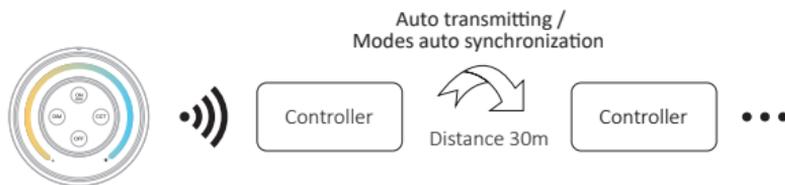

## Turn Do Not Disturb mode on and off (ON by default)

Turn on "Do Not Disturb" (applicable to areas with frequent power outages to save energy)

### Turn on Do Not Disturb mode:

Short press the "OFF" button 3 times within 3 seconds, and then short press the "ON" button 3 times. The light flashes 4 times to indicate success.

**Note:** When the lamp is powered on again after a power outage, its status (lights on or off) will remain the same as before the power outage.

### Turn off Do Not Disturb mode:

Short press the "ON" button 3 times within 3 seconds, and then short press the "OFF" button 3 times. The light flashes 4 times slowly to indicate successful shutdown.

**Note:** When the lamp is powered on again after a power outage, its status will be on by default.

## Attention

1. Please turn off power supply before installation.
2. Please ensure input voltage to be same as requirements from device.
3. Don't disassemble device if you are not expert, otherwise it will damage it.
4. Please do not use the light in the place with widely range metal area or strong electromagnetic wave nearby, otherwise, the remote distance will be seriously affected.

Made in China



Remote & Controller can not use in humid area