

9W深防眩LED色温筒灯

型号:FUT076

产品特点


- 深度防眩,有效防止眩光, UGR \leq 19, 光束角24°
- 色温可调 (2700~6500K)
- 2.4GHz RF 无线传输技术
- 4096级 平滑调光,最低亮度0.1%
- 自动转发:自动将遥控信号转发到另一个灯具,使遥控距离无限远
- 支持勿扰模式设置,适合常停电的地区,以节约用电
- 支持“涂鸦智能”APP控制(需要2.4G网关)
- 支持Alexa, Google Assistant, Yandex Alice, 天猫精灵, 百度小度,小米小爱(需要2.4G网关)



产品参数

产品名称:	9W深防眩LED色温筒灯	防水等级:	IP20
型 号:	FUT076	工作温度:	-10~40°C
输入电压:	AC100~240V 50/60Hz	开孔尺寸:	60mm
功 率:	9W	调光等级:	4096
功率因素:	>0.5	调光范围:	0.1~100%
显色指数:	>90	调光曲线:	对数
色 温:	2700~6500K	EMC标准 (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
光 通 量:	700LM	安全标准 (LVD):	ET IEC 60598-1:2021+A11:2022 EN 60598-2-2: 2012 EN IEC 62031:2020+A11:2021 EN 62498:2015+A1:2022
光 效:	78LM/W	无线电设备 (RED):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
发光角度:	24°	认证:	CE、EMC、LVD、RED
通讯协议:	2.4GHz RF		
控制距离	30米		

产品尺寸

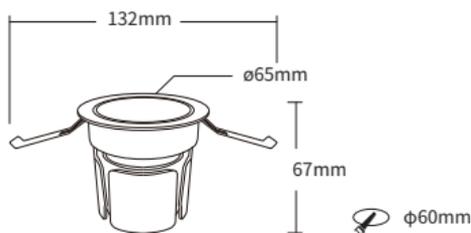

安装说明

使用本产品前, 请仔细阅读完整的使用说明书, 并保留以备日后参考。


如果您对技术问题有任何疑问, 请联系我们的客服。

1




关闭主电, 需确保主电源已经关闭

2



根据灯具尺寸, 开好合适尺寸的孔位

3




将驱动与市电连接, AC100~240V

4




把弹簧提起, 把产品放入已开孔的孔中
这样就可以讲灯具固定天花上

5



重新打开电源开关,
检查产品是否正常工作

6



不适合用热绝缘材料覆盖

本灯具光源不可更换; 当光源达到使用寿命时, 应更换整个灯具。

自动转发

遥控器信号自动转发

灯具接收到的遥控信号会转发给30m内的另一个灯具, 使控制距离无限远。



灯具

自动转发




距离 30m

灯具



与灯具对码/清码说明


对码说明 注意: 遥控器必须与灯具对码后, 才能控制灯具。

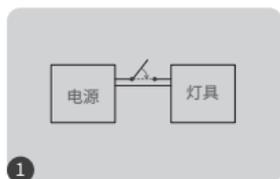

将灯具断电10秒后再开灯



灯亮3秒内短按遥控器“ON”键3次

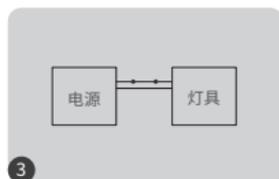


灯光慢闪3次表示对码成功



如果灯光无闪烁, 则对码失败, 请重新执行上述步骤。
(注意: 已经对码的灯具, 无法再次对码)。


清码说明

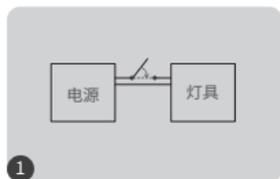

将灯具断电10秒后再开灯



灯亮3秒内短按遥控器“ON”键5次

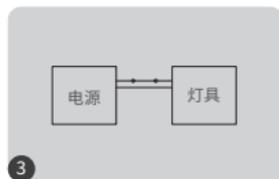


灯光快闪10次表示清码成功



如果灯光无闪烁, 则清码失败, 请重新执行上述步骤。
(注意: 没有对码的灯具, 不需要清码)。

兼容以遥控器 (需另行购买)



勿扰模式开启和关闭 (默认开启)

开启“勿扰模式”(适用经常停电的地区,以节约能源)

开启勿扰模式:

3秒内短按“OFF”键3次,再短按“ON”键3次,灯光快闪4次表示开启成功。


注意: 灯具在断电后重新上电时,其状态(开灯或关灯)与断电前保持一致。

关闭勿扰模式

3秒内短按“ON”键3次,再短按“OFF”键3次,灯光慢闪4次表示关闭成功。

注意: 灯具在断电后重新上电时,其状态默认开灯。

连接示意图

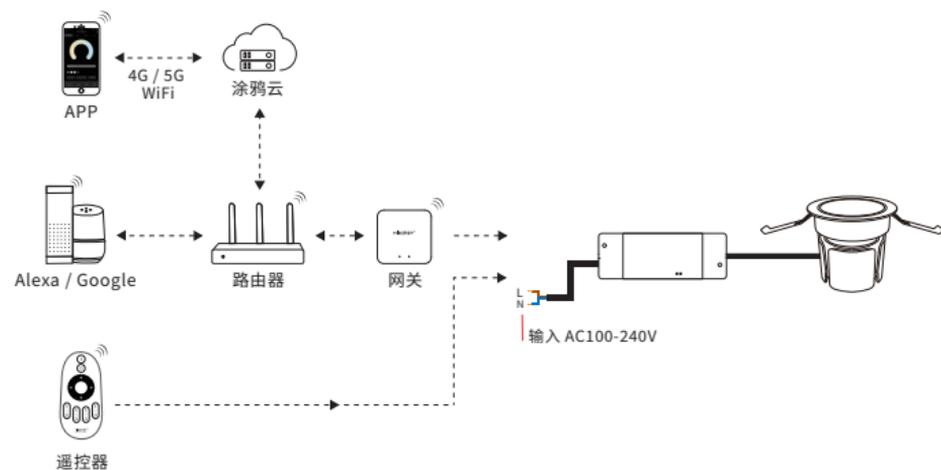

注意事项

1. 请检查电源电压是否与灯相符,并检查正负极的连接是否正确,否则灯会坏掉。
2. 请不要开着电接电线。请在连接正确且无短路的情况下再接通电源。
3. 非专业用户不能直接拆卸灯具。
4. 请不要在附近有大范围金属区域或强电磁波的地方使用,否则会严重影响远距离。



中国制造