

# Downlight LED CCT antideslumbrante profundo de 9W

Model No.: FUT076

## Característica de producto


- Caja de plástico profunda con el mejor rendimiento antideslumbrante, UGR≤19
- Temperatura de color regulable de 2700-6500K
- Tecnología de transmisión inalámbrica 2.4G
- Atenuación suave con nivel 4096, brillo mini 0,1%
- La transmisión automática de señales extiende la distancia de comunicación
- Tiene función DND, generalmente utilizada en áreas de corte de energía y ahorra energía.
- Admite el control de la aplicación TUYA SMART (se necesita puerta de enlace 2.4G)
- Admite control por voz de terceros como Alexa, el asistente de Google, Yandex Alice, Tmall Genie, Baidu y Xiaomi



## Parámetro del producto







Nombre del producto: Downlight antideslumbrante profundo	TASA IP:	IP20
Model No.: FUT076	Temperatura de trabajo:	-10~40°C
Voltaje de entrada: AC100~240V 50/60Hz	Tamaño del agujero:	60mm
Fuerza: 9W	Nivel de atenuación:	4096
Factor de potencia: >0.5	Rango de atenuación:	0.1-100%
CRI: >90	Curva de atenuación:	logaritmo
Temperatura del color: 2700~6500K	Estándar EMC (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Flujo luminoso: 700LM	Estándar de seguridad(LVD):	ET IEC 60598-1:2021+A11:2022 EN 60598-2-2: 2012 EN IEC 62031:2020+A11:2021 EN 62498:2015+A1:2022
Eficacia luminosa: 78LM/W	Equipos de radio (RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1
Ángulo de haz: 24°	Certificación	CE, EMC, LVD, RED
Protocolo: 2.4GHz RF		
Distancia de control: 30M		

## Dimensión



## Consejos de instalación

Lea las instrucciones antes de instalarlo; puede comunicarse con nuestro centro de servicio si hay algún problema técnico.

<p><b>1</b></p>  <p>Apagar la red</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Cortar el agujero del tamaño correcto</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Conecte el controlador con AC100-240V</p>
<p><b>4</b></p>  <p>Levante el resorte e inserte la luz en el agujero.</p>	<p><b>5</b></p>  <p>Encender la red eléctrica y comprobar el estado de la luz.</p>	<p><b>6</b></p>  <p>No lo cubras con material aislante térmico.</p>

La fuente de iluminación no se puede reemplazar; compre una luz nueva si la luz ya no tiene vida útil.

## Transmisión automática

### transmisión automática de señal

La luz recibe señal desde el control remoto y se transmite automáticamente a otras luces dentro de 30 m, puede extender distancia ilimitada



### Transmisión automática



Ligera




Distancia 30m

Ligera




# Vincular/Desvincular

**Enlace** El controlador debe vincularse con el control remoto antes de usarlo.




1

apague la luz 10 segundos y enciende de nuevo



2

presione brevemente "ON" 3 veces en 3 segundos




3

El enlace se realiza una vez que la luz parpadea 3 veces lentamente.




El enlace falla si la luz no parpadea, repita los pasos anteriores (Atención: no se puede volver a vincular si el control remoto ya terminó de vincularse)

**Desconectar:**




1

Apaga la luz 10 segundos y vuelve a encenderla.



2

presione brevemente "ON" 5 veces en 3 segundos



3

El enlace se realiza una vez que la luz parpadea 10 veces rápidamente.



La desvinculación falla si la luz no parpadea, repita los pasos anteriores (Atención: no es necesario desvincular si la luz nunca se vincula)

## Control remoto compatible (se compra por separado)



FUT094



FUT006



FUT007



FUT087/FUT087-B



B1/ B1-B/ T1



B2/ T2



K1/ K1-B



K2/ K2-B



K3



C1



C3



Y2

Modo DND activado/desactivado (el valor predeterminado de fábrica es activado)

### Activar No Molestar:

Presione brevemente "OFF" 3 veces en 3 segundos y presione brevemente "ON" 3 veces, el modo DND se activa si la luz parpadea 4 veces rápidamente


**Atención:** El estado de la luz (encendido o apagado) es el mismo que encender o apagar la red eléctrica.

### Desactivar No Molestar

Presione brevemente "ON" 3 veces en 3 segundos y presione brevemente "OFF" 3 veces, el modo DND se apaga si la luz parpadea 4 veces lentamente

**Atención:** La luz siempre está encendida si se enciende o apaga la red eléctrica.

## Diagrama de conexión

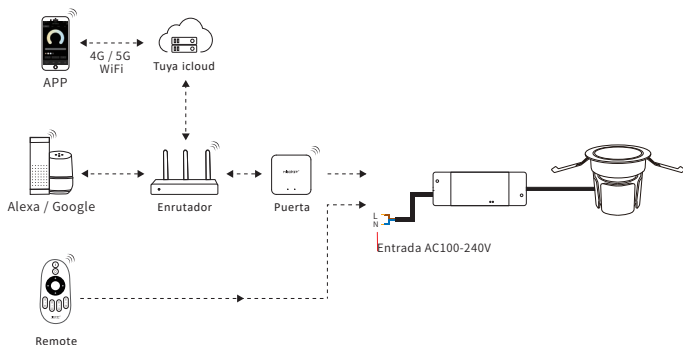

## Atención

1. Asegúrese de que el voltaje, N y L sean la conexión correcta, dañará la luz con un cableado incorrecto.
2. Apague la red eléctrica antes de cablear el cable y asegúrese de que la conexión no tenga ningún problema como un cortocircuito.
3. No lo desmonte si no eres experto.
4. No lo utilices cerca de áreas magnéticas o metálicas, afectará la señal y reducirá la distancia.



Made in China