

# 9W antiriflesso a doppia luce bianca

Modello n.:FUT083

## Caratteristiche del prodotto


- 24 caratteristiche ottiche, UGR ° 16
- Luminosità regolabile CCT+
- Tecnologia di trasmissione senza fili
- Regolare regolazione con livello 4096, mini luminosità 0,1%
- Inoltrò automatico: inoltra automaticamente il segnale del telecomando ad un altro contenitore principale, rendendo la distanza del telecomando infinita
- Il filtro ha la funzione DND, generalmente utilizzata nella zona di interruzione di energia e per risparmiare energia
- Supporto per TUYA SMART app control (è necessario il gateway 2.4G)
- Supportare il controllo della voce da parte di terzi come Alexa, Google assistant, Yandex Alice, Tmall Genie, Baidu e Xiaomi



## Parametro prodotto




Nome del prodotto:	Anti-abbagliamento doppia luce LED bianca	Tasso pi:	IP20
Modello n.:	FUT083	Temperatura di esercizio:	-10-40 gradi
Tensione di ingresso:	AC100~240V 50/60Hz	Dimensione buco:	75mm
Potenza:	9W	Livello di regolazione:	4096
Fattore di potenza:	> 0,5	Intervallo di regolazione:	0,1-100%
CRI:	>90	Curva di regolazione:	logaritmo
Temperatura colore:	2700~6500K	EMC Standard (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Flusso luminoso:	550LM	Security Standard (LVD):	ET IEC 60598-1:2021+A11:2022 EN 60598-2-2: 2012 EN IEC 62031:2020+A11:2021 EN 62498:2015+A1:2022
Efficienza luminosa:	60LM/W	Radio equipment (RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1
Angolo del fascio:	24°	Certificazione:	CE, EMC, LVD, RED
Protocollo:	RF 2,4 GHZ		
Distanza di controllo:	30M		

## Dimensione

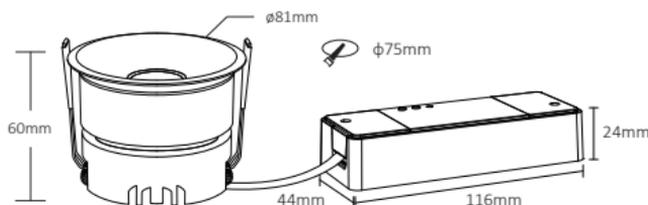

## Suggerimenti installazione

Per favore leggete le istruzioni prima di installarle, potete contattare il nostro centro servizi se ci sono problemi tecnici

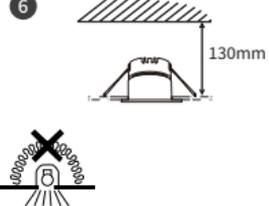- |  |   |  |
|--|---|--|
| <p><b>1</b></p>  <p>Spegni la rete</p>                                  | <p><b>2</b></p>  <p>Taglia il buco nella giusta dimensione</p>                           | <p><b>3</b></p>  <p>Connetti driver con AC100-240V</p>              |
| <p><b>4</b></p>  <p>Sollevarla la molla e inserire la luce nel foro</p> | <p><b>5</b></p>  <p>Attiva l'alimentazione elettrica e controlla lo stato della luce</p> | <p><b>6</b></p>  <p>Non coprirlo con materiale isolante termico</p> |

La sorgente di luce non può essere sostituita, comprare nuova luce se la luce è in vita

## Trasmissione automatica

### Segnale di trasmissione automatica

La luce riceve un segnale da un telecomando e trasmette automaticamente a un'altra luce entro 30m, Può estendere una distanza illimitata




### Trasmissione automatica



# Collega/scollega

**Collega** La luce deve collegarsi con il telecomando prima di usarla

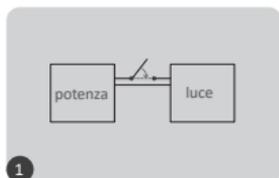


1

Spegni la luce 10 secondi e Attiva di nuovo



2

Premere "ON" 3 volte entro 3 secondi

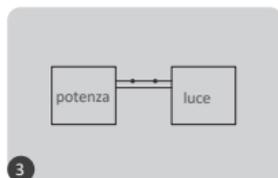


3

Il collegamento si effettua quando la luce lampeggia 3 volte più lentamente in aa



Il collegamento non è riuscito se la luce non lampeggia, ripetere i passi precedenti (attenzione: impossibile effettuare un collegamento se il collegamento remoto è già terminato)

## Scollega:

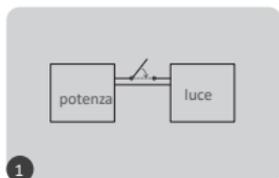


1

Spegni la luce 10 secondi e accendi di nuovo



2

Premere "ON" 5 volte entro 3 secondi

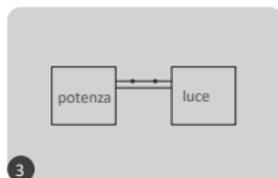

3

Il collegamento viene fatto una volta che la luce lampeggia 10 volte più velocemente



Il collegamento non è riuscito se la luce non lampeggia, ripetere i passi precedenti (attenzione: nessun bisogno di sganciare la luce se non è mai collegata)

## Distanza compatibile (acquisto separato)



FUT094



FUT006



FUT007



FUT087/ FUT087-B



B1/ B1-B/ T1



B2/ T2



K1/ K1-B



K2/ K2-B



K3



C1



C3



Y2

## Modalità DND acceso/spento (il valore predefinito di fabbrica è acceso)

### Attiva DND:

Premere "OFF" 3 volte entro 3 secondi e premere corto" 3 volte, la modalità DND si attiva se la luce si accende 4 volte più velocemente


**Attenzione:** Lo stato della luce (accesa o disattivata) è identico a quello dell'alimentazione elettrica accesa o disattivata

### Spegni DND

Premere "ON" 3 volte entro 3 secondi e premere "OFF" 3 volte, la modalità DND viene interrotta se la luce si accende 4 volte più lentamente

**Attenzione:** La luce è sempre accesa quando si accende o si spegne la rete elettrica

## Diagramma connessione

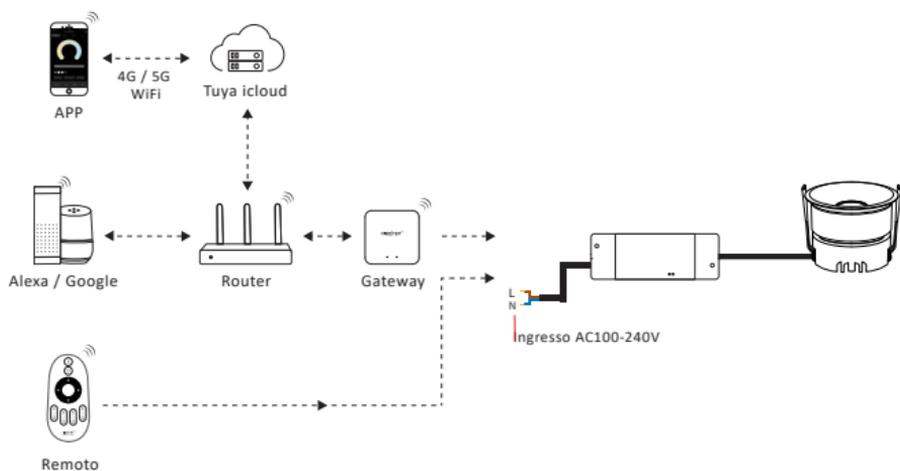

## Attenzione

1. Assicurarsi che la tensione, N e L siano correttamente connessi, danneggiare la luce con collegamenti sbagliati
2. Spegnere la rete elettrica prima di cablare i cavi e assicurarsi che la connessione non abbia problemi come il corto circuito
3. Non lo smontare se non sei un esperto
4. Non usarla vicino all'area magnetica o metallica, influenzerà il segnale e ridurrà la distanza.



Made in China