

Luce da giardino LED intelligente RGB+CCT da 50 W (2,4 GHz)

Modello n.: FUTC06

Caratteristica del prodotto


- 16 milioni di colori
- RGB/CCT/Luminosità attenuati, gamma CCT 2700K-6500K
- Tecnologia di trasmissione wireless 2.4G
- Una luce funziona al massimo con 12 telecomandi RF 2.4G (distanza di controllo 30 m)
- 18 modalità dinamiche con salto e modifica graduale (funzionano solo con telecomandi RF 2,4G)
- Inoltra automatico: inoltra automaticamente il segnale del telecomando a un'altra scatola master, rendendo infinita la distanza del telecomando
- Ha la funzione DND, solitamente utilizzata in aree di interruzione di corrente e consente di risparmiare energia
- Supporta il controllo dell'app TUYA SMART (è necessario un gateway 2.4G)
- Supporta il controllo vocale di terze parti come Alexa, Google Assistant, Yandex Alice, Tmall Genie, Baidu e Xiaomi
- Funziona con DMX512 (è necessario un trasmettitore DMX512)



Parametro del prodotto


Nome del prodotto:	Luce da giardino LED intelligente	IP valutare:	IP65
Modello n.:	FUTC06	Temperatura di lavoro:	-10~40°C
Tensione in ingresso:	AC100~240V 50/60Hz	Distanza di illuminazione:	>15M
Energia:	100W	Livello di attenuazione:	4096
Fattore di potenza:	>0.9	Gamma di attenuazione:	0.1-100%
CRI:	>80	Curva di attenuazione:	logarithm
Temperatura del colore:	2700~6500K	EMC Standard(EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Flusso luminoso:	4000LM	Norma di sicurezza (LVD):	EN 62560:2012+A1; 2015+A11:2019
Efficienza luminosa:	80LM/W	Apparecchiature radiofoniche (RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1
Angolo del fascio:	25°	Certificazione:	CE, EMC, LVD, RED
Protocollo:	2.4GHz RF		
Distanza di controllo:	30M		

Dimensione



Suggerimenti per l'installazione

Si prega di leggere le istruzioni prima di installarlo, è possibile contattare il nostro centro di assistenza in caso di problemi tecnici

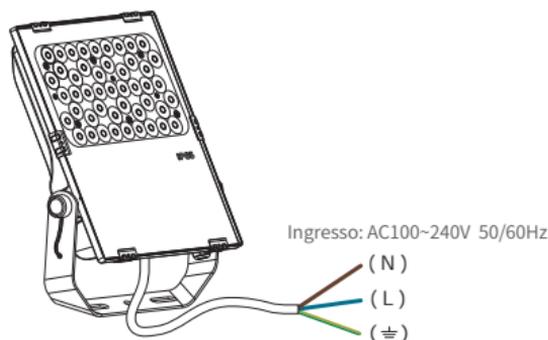

Per i fari, è richiesto un connettore impermeabile (Acquistabile separatamente)

La fonte di illuminazione non può essere sostituita, si prega di acquistare una nuova luce se la luce è oltre la durata utile

Inoltro automatico e sincronizzazione automatica

Inoltro automatico del segnale del telecomando

Il segnale del telecomando ricevuto dall'host verrà inoltrato a un altro host entro un raggio di 30 m, rendendo la distanza di controllo infinita.


Sincronizzazione automatica in modalità dinamica

Nella stessa modalità dinamica, le lampade verranno sincronizzate automaticamente in modo che gli effetti dinamici siano sempre coerenti.



Collega/Scollega

Collegamento La luce deve essere collegata al telecomando prima di essere utilizzata




1

spegni la luce per 10 secondi e riaccendila



2

premere brevemente " | " 3 volte entro 3 secondi




3

il collegamento è effettuato quando la luce lampeggia lentamente 3 volte



Il collegamento non è riuscito se la luce non lampeggia, ripetere i passaggi precedenti (Attenzione: non è possibile effettuare un nuovo collegamento se il telecomando ha già terminato il collegamento)

Scollega:




1

spegnere la luce per 10 secondi e riaccenderla



2

premere brevemente " | " 5 volte entro 3 secondi



3

il collegamento è effettuato quando la luce lampeggia rapidamente 10 volte



La disconnessione non è riuscita se la luce non lampeggia, ripetere i passaggi precedenti (Attenzione: non è necessario disconnettersi se la luce non è mai stata collegata)

Telecomando compatibile (acquistabile separatamente)



BB



B0



B3 / B3-B / T3



B4 / B4-B / T4



S2-B / S2-W
S2-G



S2W+



S1W+



FUT100



FUT089
FUT089-B



C5




FUT092
FUT092-B



FUT088



FUT096
FUT096-B



WL-Box1



FUTD01

Selezione della tabella in modalità dinamica

Seleziona la tabella in modalità dinamica 1: Mentre la luce è in modalità statica, premere brevemente il pulsante "S+" 5 volte rapidamente finché la luce blu non lampeggia lentamente 3 volte.

Seleziona la tabella della modalità dinamica 2: Mentre la luce è in modalità statica, premere brevemente il pulsante "S-" 5 volte rapidamente finché la luce gialla non lampeggia lentamente 3 volte.


Tabella modalità dinamica 1 (predefinita)

Numero	Modalità dinamica	Luminosità / Saturazione / Velocità
1	Martedì Grasso	Regolabile
2	Cambio colore automatico	
3	Sam	
4	Pietra preziosa	
5	Crepuscolo	
6	Americano	
7	Martedì grasso	
8	Festa	
9	Spruzzi di colore lenti	

Tabella modalità dinamica 2(è necessario cambiare manualmente)

Numero	Modalità dinamica	Luminosità / Saturazione / Velocità
1	Cambiamento graduale dei colori	Regolabile
2	Luce bianca Cambiamento graduale	
3	Cambiamento graduale RGB	
4	Sette colori saltano per cambiare	
5	Salta per cambiare in modo casuale	
6	Cambiamento graduale della luce rossa +Lampeggia 3 volte	
7	Luce verde che cambia gradualmente +Flash 3 volte	
8	Cambiamento graduale della luce blu +Flash 3 volte	
9	Cambiamento graduale della luce bianca +Flash 3 volte	

Controllo del trasmettitore LED DMX512 (Acquistato separatamente)

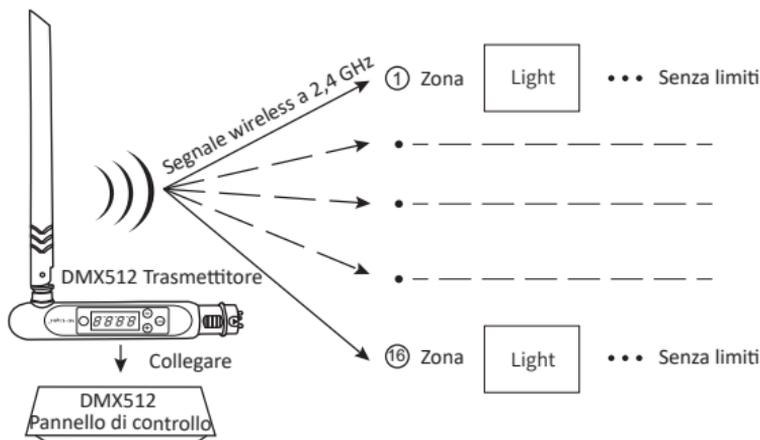


Collegamento/scollegamento del trasmettitore LED DMX512

- 1 Seguire le istruzioni del trasmettitore DMX512 (FUTD01), scegliere la zona per la luce premendo "+" o "-" (ad esempio "CH12" significa zona 12)



or SET

2



3



4

Collegamento

Il controller viene spento per 10 secondi e poi riacceso oppure premere il pulsante "SET" 1 volta.

Premere brevemente "SET" 3 volte entro 3 secondi mentre l'indicatore del controller è acceso

Il collegamento viene eseguito quando l'indicatore del controller lampeggia lentamente 3 volte

Scollega

Il controller viene spento per 10 secondi e poi riacceso oppure premere il pulsante "SET" 1 volta.

Premere brevemente "SET" 5 volte entro 3 secondi mentre l'indicatore del controller è acceso

Lo scollegamento avviene quando l'indicatore luminoso lampeggia rapidamente 10 volte



Se il collegamento o la rimozione non riescono, seguire nuovamente i passaggi sopra indicati.

Modalità DND ON/OFF (l'impostazione predefinita è ON)

Attiva DND:

Premere brevemente "OFF" 3 volte entro 3 secondi e premere brevemente "ON" 3 volte, la modalità DND viene attivata se la luce lampeggia rapidamente 4 volte


Attenzione: Lo stato della luce (ON o OFF) è lo stesso di accensione o spegnimento della rete elettrica

Disattiva Non disturbare

Premere brevemente "ON" 3 volte entro 3 secondi e premere brevemente "OFF" 3 volte, la modalità DND si spegne se la luce lampeggia lentamente 4 volte

Attenzione: La luce è sempre accesa se si accende o si spegne la rete elettrica

Diagramma di connessione

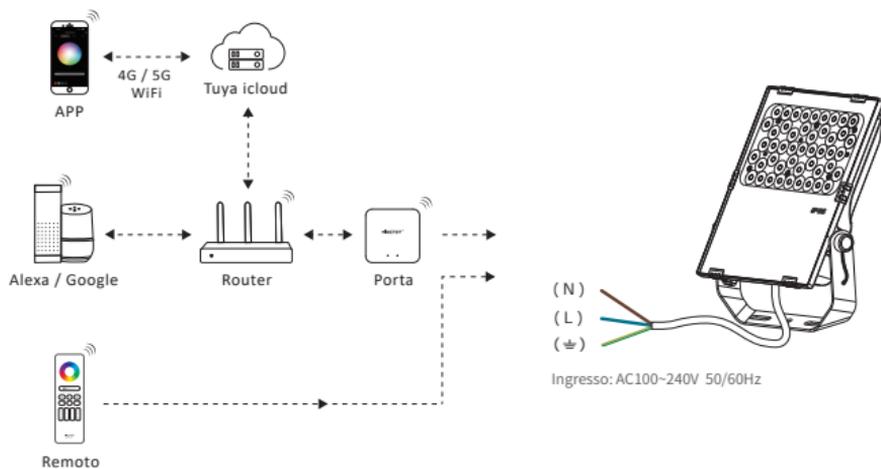

Attenzione

1. Assicurarsi che la tensione, N e L siano correttamente collegati, un cablaggio errato danneggerà la luce
2. Spegnere la rete elettrica prima di collegare il cavo e assicurarsi che la connessione non presenti problemi come cortocircuiti
3. Non smontarlo se non si è esperti
4. Non utilizzarlo vicino a un'area magnetica o metallica, ciò influenzerà il segnale e ridurrà la distanza.



Made in China