

50 W-os RGB+CCT intelligens LED kerti lámpa (2,4 GHz)

Modellszám: FUTC12

Termékjellemző



- 16 millió szín
- RGB/CCT/Fényerő szabályozás, CCT tartomány 2700K-6500K
- 2,4G vezeték nélküli átviteli technológia
- Egy lámpa max. 12 db 2,4G RF távirányítóval működik (vezérlési távolság 30m)
- 18 dinamikus mód ugrással és fokozatos változtatással (csak 2,4G RF távirányítóval működik)
- Automatikus továbbítás: A távirányító jelének automatikus továbbítása egy másik master boxhoz, így a távirányító távolsága végtelen
- DND funkcióval rendelkezik, amelyet általában áramkimaradás esetén használnak, és energiát takarít meg
- TUYA SMART alkalmazásvezérlés támogatása (2,4G átjáró szükséges)
- Harmadik féltől származó hangvezérlés támogatása, mint például Alexa, Google Assistant, Yandex Alice, Tmall Genie, Baidu és Xiaomi



Termékparaméter


Termék neve:	RGB+CCT intelligens LED kerti világítás	IP-arány:	IP65
Modell száma:	FUTC12	Üzemi hőmérséklet:	-10~40°C
Bemeneti feszültség:	AC100~240V 50/60Hz	Megvilágítási távolság:	> 20M
Teljesítmény:	50W	Fényerőszabályozási szint:	4096
Teljesítménytényező:	> 0.9	Fényerőszabályozási tartomány:	0.1-100%
CRI:	> 80	Fényerőszabályozási görbe:	logarithm
Színhőmérséklet:	2700~6500K	EMC szabvány (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Fényáram:	4600LM	Biztonsági szabvány (LVD) :	EN 62560:2012+A1; 2015+A11:2019
Fényhasznosítás:	92LM/W	Rádióberendezés (RED) :	ETSI EN 300 440 V2.2.1
Sugárzási szög:	15°	Tanúsítvány:	CE, EMC, LVD, RED
Protokoll:	2.4GHz RF		
Vezérlési távolság:	30M		

Dimenzió



Telepítési tippek

Kérjük, a telepítés előtt olvassa el az utasításokat, és ha bármilyen technikai probléma merül fel, forduljon szervizközpontunkhoz.



Reflektorokhoz vízálló csatlakozó szükséges
(Külön vásárolható meg)

A fényforrás nem cserélhető, kérjük, vásároljon új lámpát, ha a lámpa élettartama lejárt.

Automatikus továbbítás és automatikus szinkronizálás

Távírányító jel automatikus továbbítása

A gazdagép által vett távírányítójel továbbítódik egy másik, 30 méteren belüli gazdagéphez, így a vezérlési távolság végtelen lesz.

Dinamikus módú automatikus szinkronizálás

Ugyanebben a dinamikus módban a lámpák automatikusan szinkronizálódnak, így a dinamikus hatások mindig konzisztensek.




Automatikus továbbítás és automatikus szinkronizálás



Osszekapcsolás/Leválasztás

Osszekapcsolás Használat előtt a lámpát csatlakoztatni kell a távirányítóhoz



1

Kapcsold le a villanyt 10 másodpercre, majd kapcsold fel újra



2

3 másodpercen belül 3-szor röviden nyomja meg a „|” gombot




3

A kapcsolat akkor jön létre, ha a lámpa 3-szor lassan felvillog.



Sikertelen kapcsolat, ha a jelzőfény nem villog, ismételje meg a fenti lépéseket.
(Figyelem: nem lehet újracsatlakozni, ha a távirányító már befejezte a csatlakozást.)

Leválasztás:



1

kapcsold le a lámpát 10 másodpercig, majd kapcsold fel újra



2

3 másodpercen belül ötször röviden nyomja meg a „|” gombot



3

A kapcsolat létrejönne akkor következik be, amikor a lámpa 10-szer gyorsan felvillog.



A leválasztás sikertelen, ha a lámpa nem villog, ismételje meg a fenti lépéseket.
(Figyelem: nem kell leválasztani, ha a lámpa korábban nem volt csatlakoztatva.)

Kompatibilis távirányító (külön vásárolható meg)



B8



B0



B3 / B3-B / T3



B4 / B4-B / T4



S2-B / S2-W
S2-G



S2W+



S1W+



FUT100



FUT089
FUT089-B



C5



FUT092
FUT092-B



FUT088



FUT096
FUT096-B



WL-Box1



FUTD01

Dinamikus mód tábla kiválasztása

Válassza ki a dinamikus mód 1. táblázatát: Amíg a lámpa statikus üzemmódban van, nyomja meg röviden **"S+"** gombot ötször gyorsan, amíg a kék fény háromszor lassan fel nem villan.

Válassza ki a dinamikus mód 2. táblázatát: Amíg a lámpa statikus üzemmódban van, nyomja meg röviden **"S-"** gombot ötször gyorsan, amíg a sárga lámpa háromszor lassan fel nem villan.

Dinamikus mód 1. táblázat (alapértelmezett)

Szám	Dinamikus mód	Fényerő / Telítettség / Sebesség
1	Mardi Gras	Állítható
2	Automatikus színváltás	
3	Sam	
4	Drágakő	
5	Alkonyat	
6	Amerikai	
7	Kövéreked	
8	Buli	
9	Lassú színfolt	

Dinamikus mód 2. táblázat (manuálisan kell váltani)

Szám	Dinamikus mód	Fényerő / Telítettség / Sebesség
1	Színek fokozatos változása	Állítható
2	Fehér fény Fokozatos változás	
3	RGB fokozatos változás	
4	Hét szín ugrik a változáshoz	
5	Ugrás a véletlenszerű változtatáshoz	
6	Vörös fény fokozatos változása + 3 villanás	
7	Zöld fény fokozatos változása + 3 villanás	
8	Kék fény fokozatos változása + 3 villanás	
9	Fehér fény fokozatos változása + 3 villanás	

DND mód BE/KI (a gyári alapértelmezés szerint BE van kapcsolva)

Kapcsolja BE a DND-t:

Röviden nyomja meg az „OFF” gombot 3 másodpercen belül 3-szor, majd röviden nyomja meg az „ON” gombot 3-szor. A DND mód aktiválódik, ha a lámpa 4-szer gyorsan felvillog.


Figyelem: A lámpa állapota (BE vagy KI) megegyezik a hálózati áram be- vagy kikapcsolásával.

Kapcsold ki a DND-t

Röviden nyomja meg az „ON” gombot 3 másodpercen belül 3-szor, majd röviden nyomja meg az „OFF” gombot 3-szor. A DND mód kikapcsol, ha a lámpa 4-szer lassan villog.

Figyelem: A lámpa mindig világít, ha a hálózati áram be- vagy kikapcsolt állapotban van

Connection Diagram

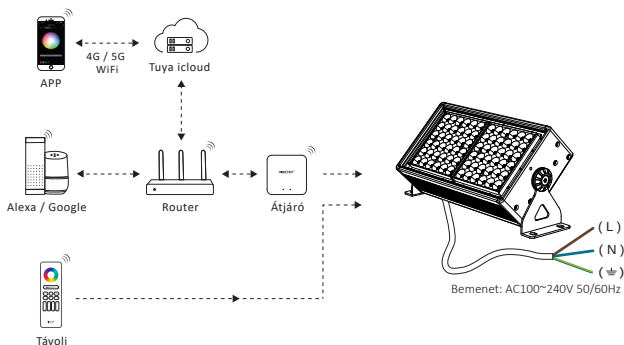

Figyelem

1. Kérjük, győződjön meg a feszültség, az N és az L megfelelő bekötéséről, mert a helytelen bekötés károsíthatja a lámpát.
2. A kábel bekötése előtt kapcsolja ki a hálózati áramellátást, és győződjön meg arról, hogy a csatlakozásnál nincs probléma, például rövidzárlat.
3. Ne szerelje szét, ha nem szakértő.
4. Ne használja mágneses vagy fémes felületek közelében, mert ez befolyásolja a jelet és csökkenti a távolságot.



Made in China