

# 100 W-os RGB+CCT intelligens LED kerti lámpa (2,4 GHz)

Modellszám: FUTC13

## Termékjellemző

- 16 millió szín
- RGB/CCT/Fényerő szabályozás, CCT tartomány 2700K-6500K
- 2,4G vezeték nélküli átviteli technológia
- Egy lámpa max. 12 db 2,4G RF távirányítóval működik (vezérlési távolság 30m)
- 18 dinamikus mód ugrással és fokozatos változtatással (csak 2,4G RF távirányítóval működik)
- Automatikus továbbítás: A távirányító jelének automatikus továbbítása egy másik master boxhoz, így a távirányító távolsága végtelen
- DND funkcióval rendelkezik, amelyet általában áramkimaradás esetén használnak, és energiát takarít meg
- TUYA SMART alkalmazásvezérlés támogatása (2,4G átjáró szükséges)
- Harmadik féltől származó hangvezérlés támogatása, mint például Alexa, Google Assistant, Yandex Alice, Tmall Genie, Baidu és Xiaomi



## Termékparaméter


|                      |                              |                                |                                                      |
|----------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Termék neve:         | 100 W-os RGB+CCT kerti lámpa | IP-cím arány:                  | IP65                                                 |
| Modell száma:        | FUTC13                       | Üzemi hőmérséklet:             | -10~40°C                                             |
| Bemeneti feszültség: | AC100~240V 50/60Hz           | Megvilágítási távolság:        | > 20M                                                |
| Teljesítmény:        | 100W                         | Fényerőszabályozási szint:     | 4096                                                 |
| Teljesítménytényező: | >0.9                         | Fényerőszabályozási tartomány: | 0.1-100%                                             |
| CRI:                 | >80                          | Fényerőszabályozási görbe:     | logarithm                                            |
| Színhőmérséklet:     | 2700~6500K                   | EMC szabvány (EMC):            | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3<br>ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 |
| Fényáram:            | 8700LM                       | Biztonsági szabvány (LVD):     | EN 62560:2012+A1;<br>2015+A11:2019                   |
| Fényhasznosítás:     | 88LM/W                       | Rádióberendezés (RED):         | ETSI EN 300 440 V2.2.1                               |
| Sugárzási szög:      | 15°                          | Tanúsítvány:                   | CE, EMC, LVD, RED                                    |
| Protokoll:           | 2.4GHz RF                    |                                |                                                      |
| Vezérlési távolság:  | 30M                          |                                |                                                      |

## Dimenzió



## Telepítési tippek

Kérjük, a telepítés előtt olvassa el az utasításokat, és ha bármilyen technikai probléma merül fel, forduljon szervizközpontunkhoz.



Reflektorokhoz vízálló csatlakozó szükséges  
(Külön vásárolható meg)

A fényforrás nem cserélhető, kérjük, vásároljon új lámpát, ha a lámpa élettartama lejárt.

## Automatikus továbbítás és automatikus szinkronizálás

### Távírányító jel automatikus továbbítása

A gazdagép által vett távírányítójel továbbítódik egy másik, 30 méteren belüli gazdagéphez, így a vezérlési távolság végtelen lesz.


### Dinamikus módú automatikus szinkronizálás

Ugyanebben a dinamikus módban a lámpák automatikusan szinkronizálódnak, így a dinamikus hatások mindig konzisztensek.



# Összekapcsolás/Leválasztás

Összekapcsolás Használat előtt a lámpát csatlakoztatni kell a távirányítóhoz



Kapcsold le a villanyt 10 másodpercre, majd kapcsold fel újra



3 másodpercen belül 3-szor röviden nyomja meg a „I” gombot




A kapcsolat akkor jön létre, ha a lámpa 3-szor lassan felvillan.



Sikertelen kapcsolat, ha a jelzőfény nem villog, ismételje meg a fenti lépéseket.  
(Figyelem: nem lehet újracsatlakozni, ha a távirányító már befejezte a csatlakozást.)

## Leválasztás:



kapcsold le a lámpát 10 másodpercig, majd kapcsold fel újra



3 másodpercen belül ötször röviden nyomja meg a „I” gombot




A kapcsolat létrejötté akkor következik be, amikor a lámpa 10-szer gyorsan felvillan.



A leválasztás sikertelen, ha a lámpa nem villog, ismételje meg a fenti lépéseket.  
(Figyelem: nem kell leválasztani, ha a lámpa korábban nem volt csatlakoztatva.)

## Kompatibilis távirányító (külön vásárolható meg)

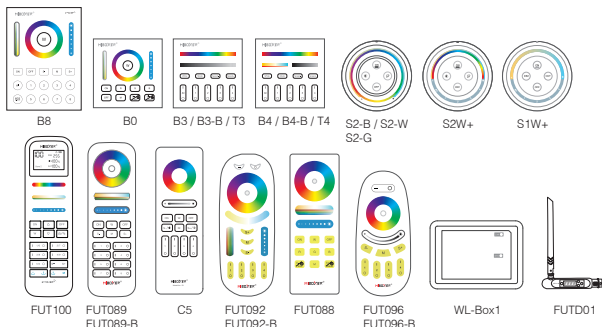

# Dinamikus mód tábla kiválasztása

**Válassza ki a dinamikus mód 1. táblázatát:** Amíg a lámpa statikus üzemmódban van, nyomja meg röviden "S+" gombot ötször gyorsan, amíg a kék fény háromszor lassan fel nem villan.

**Válassza ki a dinamikus mód 2. táblázatát:** Amíg a lámpa statikus üzemmódban van, nyomja meg röviden "S-" gombot ötször gyorsan, amíg a sárga lámpa háromszor lassan fel nem villan.

## Dinamikus mód 1. táblázat (alapértelmezett)

| Szám | Dinamikus mód          | Fényerő / Telítettség / Sebesség |
|------|------------------------|----------------------------------|
| 1    | Mardi Gras             | Állítható                        |
| 2    | Automatikus színváltás |                                  |
| 3    | Sam                    |                                  |
| 4    | Drágakő                |                                  |
| 5    | Alkonyat               |                                  |
| 6    | Amerikai               |                                  |
| 7    | Kövéreked              |                                  |
| 8    | Buli                   |                                  |
| 9    | Lassú színfolt         |                                  |

## Dinamikus mód 2. táblázat(manuálisan kell váltani)

| Szám | Dinamikus mód                                  | Fényerő / Telítettség / Sebesség |
|------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1    | Színek fokozatos változása                     | Állítható                        |
| 2    | Fehér fény Fokozatos változás                  |                                  |
| 3    | RGB fokozatos változás                         |                                  |
| 4    | Hét szín ugrik a változáshoz                   |                                  |
| 5    | Ugrás a véletlenszerű változtatáshoz           |                                  |
| 6    | Vörös fény fokozatos változása<br>+ 3 villanás |                                  |
| 7    | Zöld fény fokozatos változása<br>+ 3 villanás  |                                  |
| 8    | Kék fény fokozatos változása<br>+ 3 villanás   |                                  |
| 9    | Fehér fény fokozatos változása<br>+ 3 villanás |                                  |

# DND mód BE/KI (a gyári alapértelmezés szerint BE van kapcsolva)

## Kapcsolja be a DND-t:

Röviden nyomja meg az „OFF” gombot 3 másodpercen belül 3-szor, majd röviden nyomja meg az „ON” gombot 3-szor. A DND mód aktiválódik, ha a lámpa 4-szer gyorsan felvillan.


**Figyelem:** A lámpa állapota (BE vagy KI) megegyezik a hálózati áram be- vagy kikapcsolásával.

## Turn off DND

Short press "ON" 3 times within 3 seconds and short press "OFF" 3 times, DND mode is shut down if the light flashes 4 times slowly

**Figyelem:** A lámpa mindig világít, ha a hálózati áram be- vagy kikapcsolt állapotban van

## Csatlakozási rajz

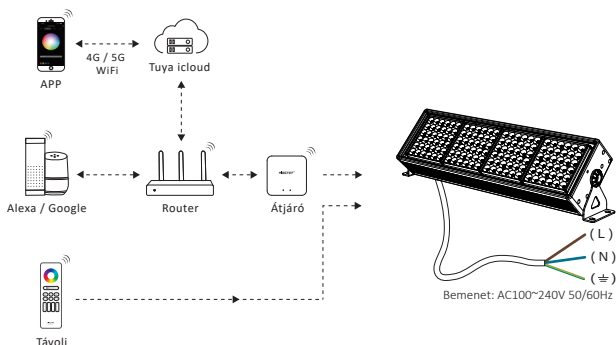

## Figyelem

1. Kérjük, győződjön meg a feszültség, az N és az L megfelelő bekötéséről, mert a helytelen bekötés károsíthatja a lámpát.
2. A kábel bekötése előtt kapcsolja ki a hálózati áramellátást, és győződjön meg arról, hogy a csatlakozásnál nincs probléma, például rövidzárlat.
3. Ne szerelje szét, ha nem szakértő.
4. Ne használja mágneses vagy fémes felületek közelében, mert ez befolyásolja a jelet és csökkenti a távolságot.



Made in China