


Panel remoto de escena giratorio

Número de modelo: K0


Característica de producto

- Brillo y temperatura de color ajustables
- Tecnología de transmisión inalámbrica de 2,4 GHz
- Compatible con la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G
- Distancia de control: 30m
- Admite guardar ajustes preestablecidos de escena (se pueden guardar hasta 4 ajustes preestablecidos)
- Admite la combinación de varios dispositivos y puede controlar varios dispositivos al mismo tiempo
- Fácil instalación, montaje magnético




Parámetro del producto

Nombre del producto:	Panel remoto de escena giratorio	Temperatura de trabajo:	-10~40 °C
Modelo:	K0	Estándares EMC (EMC):	ETSI EN301 489-1 v 2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 v 2.3.2 (2023-01)
Tensión de funcionamiento:	3V(AAA*2PCS)	Estándar de seguridad (LVD):	EN 61347-2-11:2001+A1:2019, EN 61347-1:2015+A1:2021, EN 62493:2015 +A1:2022
Energía de reserva:	6µA	Equipo de radio (ROJO):	ETSI EN 300 440 V2.2.1
Potencia de transmisión:	6dBm	Certificación	CE, EMC, LVD, RED
RF:	RF de 2,4 GHz		
Método de modulación:	GFSK		
Distancia de control:	30M		

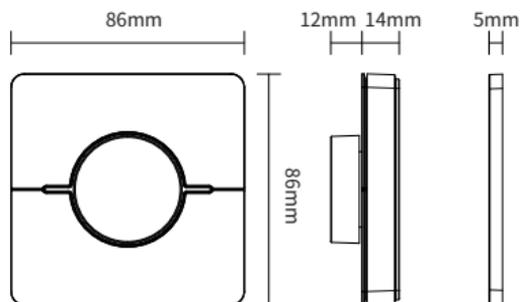

Indicación

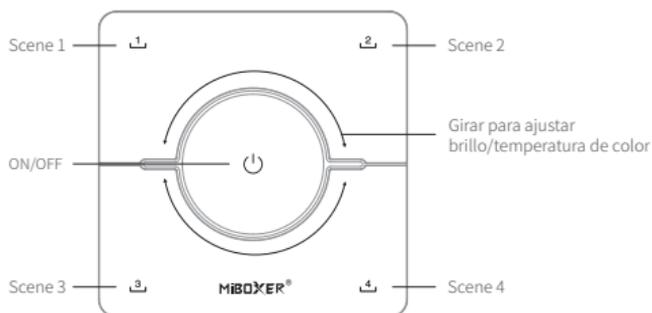


Pulsación corta: Enciende/apaga la luz. **Giratorio:** Brillo tenue. Mantenga presionado mientras la luz está encendida: hasta que el indicador parpadee, cambie a cct regulable, gírelo para atenuar la temperatura del color. (Atención: el dispositivo cerrará sesión en el modo cct si el usuario no lo utiliza en 3 segundos) Mantenga pulsado mientras la luz está apagada: entrar en modo de luz nocturna.




Pulsación corta: Activar escena. **Pulsación larga durante 3 segundos:** guarda el estado de iluminación actual (La luz parpadea una vez lentamente una vez que se completa con éxito).


Instalación




Rasga el doble cara cinta en la parte posterior de la base



Fije la base de forma segura




Instale la batería: 2 * AAA




El control remoto está magnetizado en la base.

Vincular/Desvincular


Enlace El controlador debe vincularse con el control remoto antes de usarlo.



apague la luz 10 segundos y enciende de nuevo



Abra la cubierta inferior y presione la tecla "SET" 3 veces




El enlace se realiza una vez que la luz parpadea 3 veces lentamente.




El enlace falla si la luz no parpadea, repita los pasos anteriores (Atención: no se puede volver a vincular si el control remoto ya finalizó la vinculación)


Desconectar:



Apaga la luz 10 segundos y vuelve a encenderla.



Abra la cubierta inferior y presione la tecla "SET" 5 veces



El enlace se realiza una vez que la luz parpadea 10 veces rápidamente.



La desvinculación falla si la luz no parpadea, repita los pasos anteriores (Atención: no es necesario desvincularlo si la luz nunca se vinculará)

Atención

1. Este control remoto es compatible con los productos de la serie MiBoxer/Mi-Light 2,4G; Consulte el manual del producto para obtener detalles sobre si este control remoto es compatible.
2. No lo use en áreas húmedas o con altas temperaturas, retire la batería si no la usa
Con frecuencia y manténgalo en un área seca o con electricidad estática.
3. No lo use cerca de metales o áreas magnéticas fuertes, afectará la señal y perderá distancia.



Made in China