

Minimando a distancia (2,4 GHz)

modelo: K2 / K2-B / K2S / K2S-B

Tabla de contenido

<u>Características del producto</u>	2
<u>parametros del producto</u>	2
<u>Descripción clave</u>	3
<u>instalar la batería</u>	3
<u>Código con lámparas/Instrucciones claras del código</u>	4
<u>Notas de instalación</u>	5
<u>Precauciones</u>	6

1. Características del producto

Mini control remoto, utiliza una banda de frecuencia de 2,4 GHz, bajo consumo de energía, larga distancia de transmisión, fuerte capacidad antiinterferencias, velocidad de comunicación rápida. Simplemente presione el botón en el control remoto, puede disfrutar del cómodo efecto de iluminación. Pequeño, fácil de usar, instalación magnética y fuerte adsorción. Puede controlar las lámparas Mi-Light / MiBoxer 2.4G especificadas y ajustar la temperatura de color y el brillo de las luces. ¡Ahora empieza, deja que la luz haga lo que quieras!

2. Parametros del producto

Modelo: K2 / K2-B / K2S / K2S-B

Tensión de funcionamiento: 3V (CR2032 Batería)

transmitir potencia: 6dBm


Consumo de energía en espera: <math><6\mu\text{A}</math>

RF: 2.4GHz


Temperatura de funcionamiento: $-10\sim 40^{\circ}\text{C}$

distancia de control remoto: 30m


K2 / K2-B

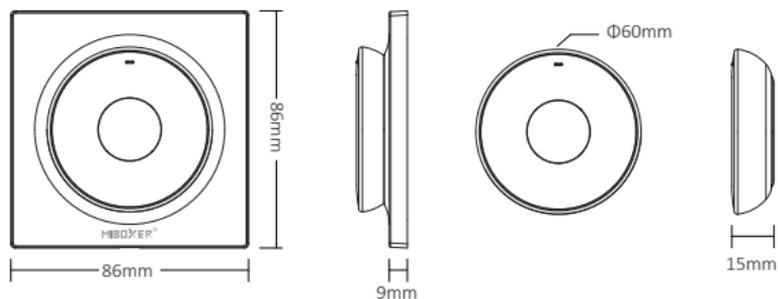

K2S / K2S-B

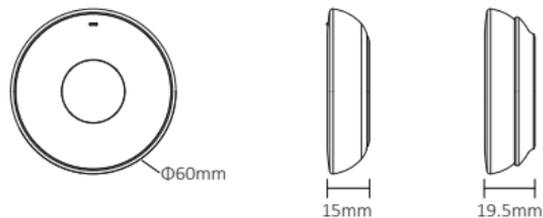


3. Descripción clave

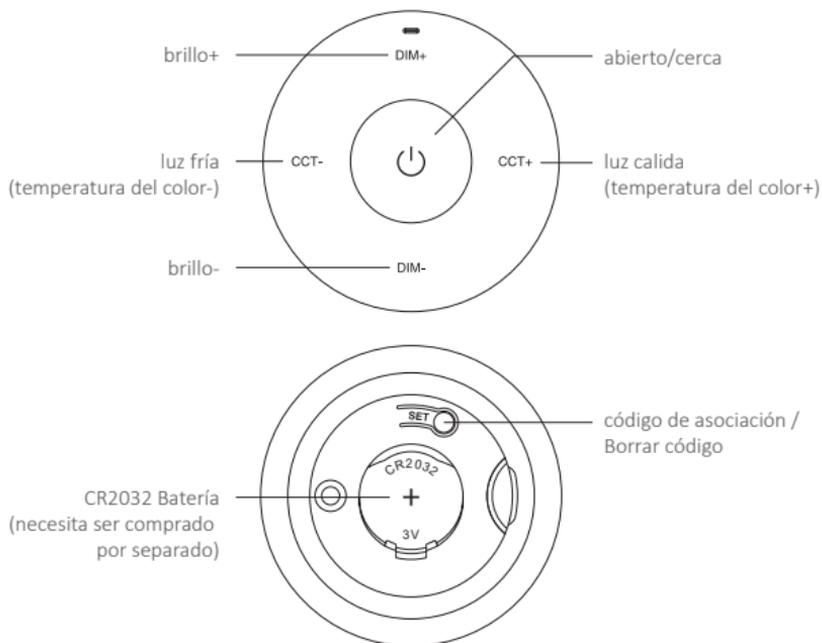

4. instalar la batería



1. abre la tapa de la batería




2. Instale la batería como se muestra
(CR2032 Las baterías deben comprarse por separado)

5. Código con lámparas/Instrucciones claras del código

Aviso: El control remoto debe estar emparejado con la lámpara para controlar la lámpara.

Descripción del código



- 1 Apague la luz durante 10 segundos y luego encienda la luz
- 2 Presione brevemente el botón "SET" en el control remoto 3 veces dentro de los 3 segundos de la luz encendida
- 3 La luz parpadeando 3 veces lentamente significa que es con éxito



Si la luz no parpadea lentamente, el emparejamiento de códigos falló, realice los pasos anteriores nuevamente. (Nota: Las luces codificadas no se pueden volver a codificar)

Instrucciones claras del código



- 1 Apague la luz durante 10 segundos y luego encienda la luz
- 2 Presione brevemente el botón "SET" en el control remoto 5 veces dentro de los 3 segundos de la luz encendida
- 3 La luz parpadea 10 veces para indicar que la limpieza del código se ha realizado correctamente







Si la luz no parpadea rápidamente, el borrado del código falló, realice los pasos anteriores nuevamente. (Nota: No es necesario borrar las luces no codificadas)



6. Notas de instalación

K2 / K2-B:

Método de instalación uno




Método de instalación dos




Retire la cinta adhesiva de doble cara en la parte posterior de la base.

Pegar la base, El control remoto está conectad o magnéticamente a la base.

K2S / K2S-B:



1
Retire la cinta adhesiva de doble cara en la parte posterior de la base.



2
Pegar la base, El control remoto está conectado magnéticamente a la base.

7. Precauciones

1. Este control remoto solo controla los productos designados de la serie Mi-Light / MiBoxer 2.4G; este control remoto es compatible, Consulte el manual de la lámpara para obtener más información.
2. Este control remoto es un producto electrónico de precisión, no lo use en un ambiente húmedo o de alta temperatura durante mucho tiempo. Cuando no esté en uso durante mucho tiempo, saque la batería y guárdela en un ambiente seco y libre de estática.
3. No use el control remoto en un área grande de metal o en un entorno con fuertes ondas electromagnéticas cerca, de lo contrario, la distancia de control se verá seriamente afectada.



Hecho en china