


Schéma de connexion

Input: DC12V~48V

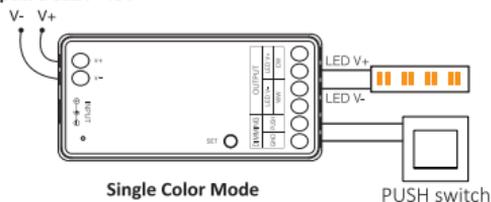

Input: DC12V~48V


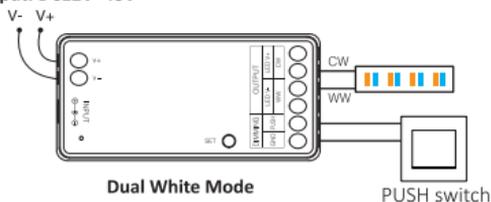


Diagramme d'application

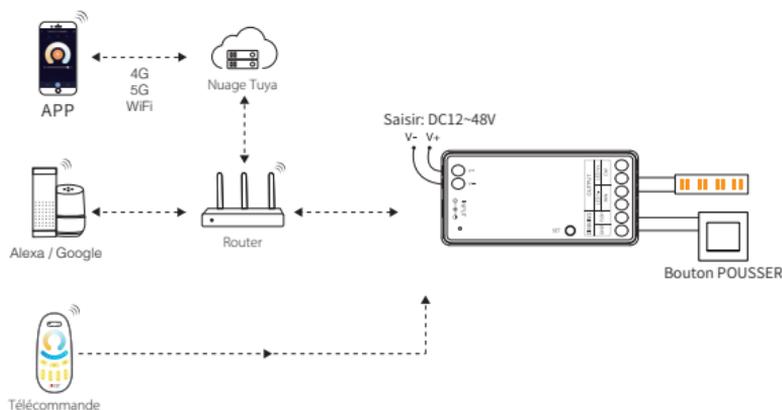

Interrupteur à poussoir pour gradation

Interrupteur à poussoir pour gradation

Allumer ou éteindre les lumières.

Appuyez longtemps sur le « interrupteur PUSH »

Réglez le niveau de luminosité de la lumière.


Configurer le mode de sortie

Configurez le mode de sortie approprié en fonction des caractéristiques des lumières.
Méthode de réglage : Appuyez sur le bouton « SET » en continu pour changer de mode de sortie (attention : la connexion se déconnectera en l'absence d'opération dans les 3 secondes).

Fiche de mode de sortie (confirmer le mode de sortie en fonction de la couleur de l'indicateur)


Couleur de l'indicateur	Lumière rouge	Feu vert
Sortir	Mode couleur unique	Mode double blanc

Compatible avec ces télécommandes RF 2,4 GHz (vendues séparément)

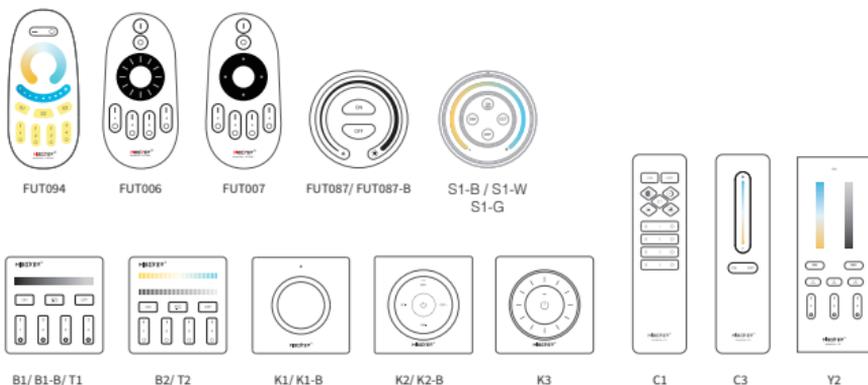


Instructions de la télécommande RF 2.4G


Instructions pour le code de liaison

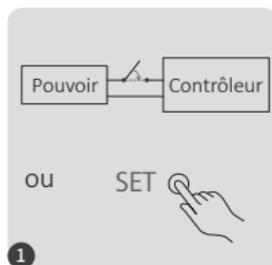

Éteignez pendant 10 secondes et rallumez-le ou appuyez brièvement une fois sur « SET »

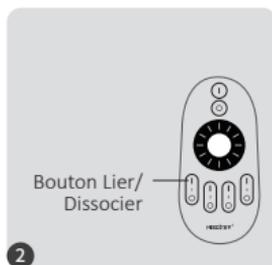

Appuyez brièvement sur le bouton « 1 » 3 fois en 3 secondes.

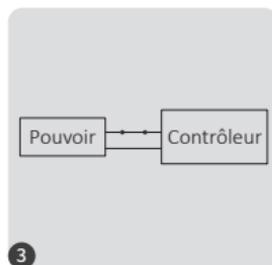


Les voyants clignotent 3 fois lentement, ce qui signifie que la liaison est établie avec succès.




La liaison a échoué si le voyant ne clignote pas lentement. Veuillez recommencer les étapes ci-dessus. (Remarque : les voyants déjà liés ne peuvent pas être reconnectés.)


Instructions de suppression du code de liaison

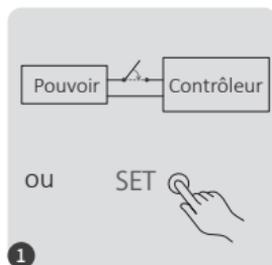

Éteignez pendant 10 secondes et rallumez-le ou appuyez brièvement une fois sur « SET »

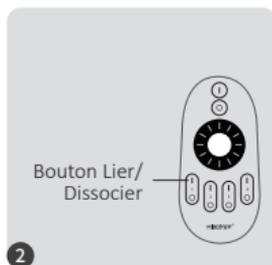

Appuyez brièvement sur le bouton « 1 » 5 fois en 3 secondes.

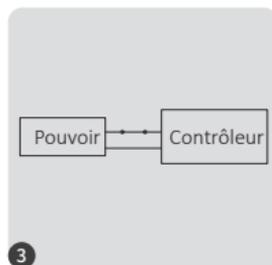

Les voyants clignotent 10 fois rapidement, ce qui signifie que la dissociation a réussi



Si le voyant ne clignote pas rapidement, la dissociation a échoué. Veuillez recommencer les étapes ci-dessus. (Remarque : les voyants non connectés ne nécessitent pas de dissociation.)

Transmission automatique

Transmission automatique du signal à distance

Une lumière peut transmettre les signaux de la télécommande à une autre lumière dans un rayon de 30 m, tant qu'il y a une lumière dans un rayon de 30 m, la distance de la télécommande peut être illimitée.

Transmission automatique / Synchronisation automatique des modes



“Le mode « Ne pas déranger » est activé et désactivé (activé par défaut)

Activez le mode « Ne pas déranger » (à utiliser dans les zones où les pannes de courant sont fréquentes pour économiser de l'énergie)

Instructions d'activation et de désactivation de la télécommande RF 2.4G

Activer le mode « Ne pas déranger » :

Appuyez sur le bouton « OFF » trois secondes et appuyez sur le bouton « ON » trois fois. Activé avec succès une fois que la lumière LED clignote quatre fois rapidement.

Attention: Le mode Ne pas déranger est activé

1. Lorsque la lumière est éteinte (par exemple : utilisez l'application ou la télécommande pour éteindre la lumière)

Le voyant est éteint une fois que vous avez coupé l'alimentation et que vous l'avez rallumée. **(L'utilisateur doit éteindre et rallumer l'alimentation deux fois pour activer la lumière ou utiliser l'application / la télécommande pour activer la lumière)**

2. Lorsque le voyant est allumé

Le voyant est allumé une fois que vous avez éteint et rallumé l'alimentation une fois.

Désactiver le mode « Ne pas déranger » :

Appuyez trois fois sur le bouton « ON » en trois secondes et appuyez trois fois sur le bouton « OFF », fermé avec succès une fois que le voyant LED clignote quatre fois lentement.

Attention: La lumière sera toujours allumée si vous allumez et éteignez l'alimentation une fois que l'utilisateur a fermé le mode « Ne pas déranger ».

Instructions pour activer et désactiver le mode « Ne pas déranger » dans l'application (Consultez le point 3 du manuel de contrôle de l'application pour plus de détails)

Instruction de contrôle de l'application pour smartphone

Configuration réseau (Ne prend pas en charge le routeur 5G)

1. Téléchargez et installez l'application [Tuya Smart]


Recherchez [Tuya Smart] dans l'Apple Store ou Google Store ou scannez le code QR suivant pour télécharger et installer l'application.

Recherchez [Tuya Smart] dans l'Apple Store ou Google Store ou scannez le code QR suivant pour télécharger et installer l'application.






2. Configuration réseau

- (1) Branchez la manette sur le secteur.
- (2) Vérifiez que le voyant clignote rapidement (2 clignotements par seconde).
Si le voyant ne clignote pas rapidement, deux méthodes s'offrent à vous :
 - Appuyez longuement sur la touche « SET » jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement.
 - Éteignez puis rallumez la manette 6 fois.
- (3) Connectez votre téléphone à votre réseau Wi-Fi domestique (fréquence 2,4 GHz).
- (4) Ouvrez la page d'accueil de l'application et cliquez sur le bouton « + » en haut à droite.
- (5) Cliquez sur « Éclairage » à gauche, puis sur « Source lumineuse (BLE + Wi-Fi) ».
- (6) Suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.

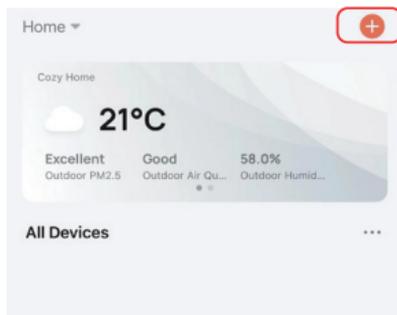

L'application active et désactive le mode « Ne pas déranger » (activé par défaut).


Cliquez sur la lumière qui doit être configurée ou sur le contrôle de groupe--- cliquez sur « Plus »--- cliquez sur « Comportement à la mise sous tension »--- allumez ou éteignez

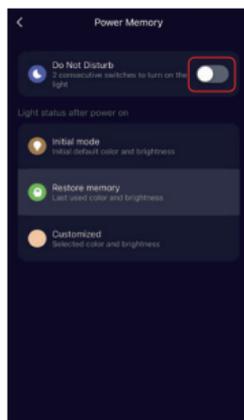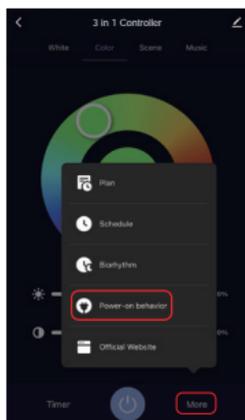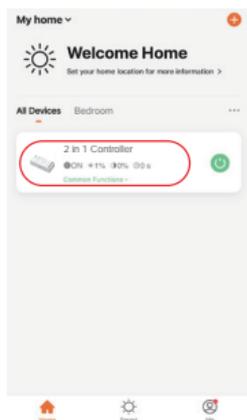

Instruction de commande vocale Alexa

Veillez ajouter l'appareil dans l'application [Tuya Smart], puis commencez à suivre les étapes


- 1). Ouvrez l'application Alexa.
- 2) Cliquez sur « Plus » en bas à droite.
- 3) Cliquez sur « Compétences et jeux ».

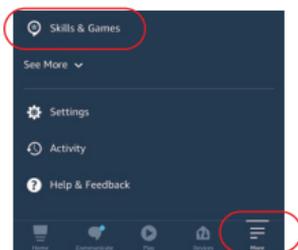

- 4). Cliquez sur « Q » en haut à droite.
- 5) Saisissez « Smart Life » et recherchez.




- 6). Cliquez sur la compétence « Smart Life », suivez les instructions pour terminer la configuration et démarrer la commande vocale

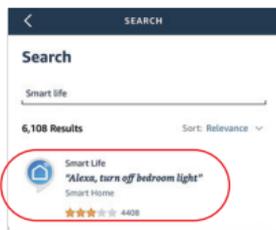


Instructions de commande vocale Google Home

Veillez ajouter l'appareil dans l'application [Tuya Smart], puis commencez à suivre les étapes


- 1). Ouvrez l'application Google Home
- 2) Cliquez sur « + » en haut à gauche.

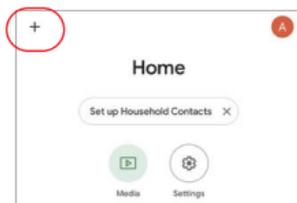


- 3). Cliquez sur « Configurer l'appareil »

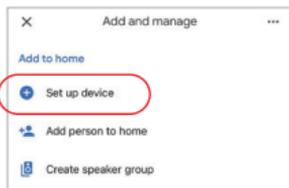

- 4). Cliquez sur « Fonctionne avec Google »

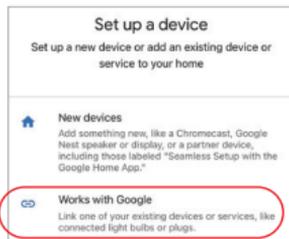

- 5). Cliquez sur « Q » en haut à droite.
- 6) Saisissez « Smart Life » et recherchez.
- 7). Cliquez sur la compétence « Smart Life », suivez les instructions pour terminer la configuration et démarrer la commande vocale

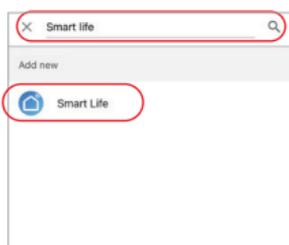

Attention

1. Veuillez couper l'alimentation avant l'installation.
2. Veuillez vous assurer que la tension d'entrée correspond aux exigences de l'appareil.
3. Ne démontez pas l'appareil si vous n'êtes pas un expert, car cela pourrait l'endommager.
4. N'utilisez pas la lampe dans un endroit à proximité de surfaces métalliques ou de fortes ondes électromagnétiques, car cela pourrait affecter considérablement la portée de la télécommande.



Made in China