

## 9W CCT Luce pendente

Modello No.: MC2-09B-RF

### Caratteristiche del prodotto


- Luminosità e temperatura colore regolabili
- Angolo del fascio stretto 15°, design antiriflesso profondo con le migliori prestazioni di illuminazione centrale
- Livello di attenuazione uniforme 4096, luminosità mini 0,1%
- Distanza di controllo: 30 m
- Controlla più luci contemporaneamente
- Trasmissione automatica del segnale: trasmette il segnale a ciascuna luce e una distanza di controllo illimitata
- Dispone della funzione DND, solitamente utilizzata in aree di interruzione di corrente per risparmiare energia
- Supporta il controllo dell'APP "TUAY SMART" (è necessario connettersi con il gateway 2.4G)
- Supporta Alexa, Assistente Google, Yandex Alice, Tmall genie, Bai Du, Xiao Mi (è necessario connettersi con il gateway 2.4G)
- Bassa tensione 48V con semplice installazione magnetica



### Parametro del prodotto

Nome del prodotto:	9W CCT Luce pendente	IP valutare:	IP20
Modello No.:	MC2-09B-RF	Temperatura di lavoro:	-10~40°C
Tensione di ingresso:	DC48V	Livello di oscuramento:	4096
Energia::	9W	Gamma di attenuazione:	0.1~100%
CRI:	>90	Curva di attenuazione:	logarithm
Temperatura di colore:	2700~6500K	EMC Standard (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Flusso luminoso:	600LM		ET IEC 60598-1:2021+A11:2022 EN 60598-2-2: 2012
Efficienza luminosa:	66LM/W	Norma di sicurezza (LVD) :	EN IEC 62031:2020+A11:2021 EN 62498:2015+A1:2022
Angolo del fascio luminoso:	15°	Apparecchiature radiofoniche (RED):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Protocollo:	2.4GHz RF	Certificazione:	CE, EMC, LVD, RED
Distanza di controllo:	30M		


### Dimensione



## Suggerimenti per l'installazione

Si prega di leggere le istruzioni prima di installarlo, è possibile contattare il nostro centro assistenza in caso di problemi tecnici

1

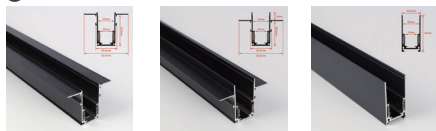


Plastering

Flush

Surface


Compatibile con binario stile 20

2




Spegnere l'alimentazione

3




Seleziona 20 binari di stile e aggiustalo

4




Installare il driver magnetico

5




Inserire la luce nel binario

6



Accendere l'alimentazione dopo l'installazione

7



Ispezione dello stato della luce

La sorgente luminosa non può essere sostituita, si prega di acquistare una nuova luce se la luce ha esaurito la sua durata

## Trasmissione automatica

trasmissione automatica del segnale

La luce riceve il segnale dal telecomando e si trasmette automaticamente a un'altra luce entro 30 m, può estendere una distanza illimitata



Trasmissione automatica



Leggero




Distanza 30m

Leggero




# Collega/Scollega

**Collegamento** il controller deve collegarsi al telecomando prima di utilizzarlo




1

spegnere la luce 10 secondi e riaccenderla



2

premere brevemente "ON" 3 volte entro 3 secondi




3

il collegamento viene eseguito quando la luce lampeggia 3 volte lentamente




Il collegamento non è riuscito se la luce non lampeggia, ripetere i passaggi precedenti  
(Attenzione: non è possibile collegarsi nuovamente se il telecomando ha già terminato il collegamento)

## Scollega:




1

spegnere la luce per 10 secondi e riaccenderla



2

premere brevemente "ON" 5 volte entro 3 secondi



3

il collegamento viene eseguito quando la luce lampeggia 10 volte velocemente



Lo scollegamento non è riuscito se la luce non lampeggia, ripetere i passaggi precedenti  
(Attenzione: non è necessario scollegarsi se la luce non viene mai collegata)

## Telecomando compatibile (acquistabile separatamente)



FUT094



FUT006



FUT007



FUT087/FUT087-B



B1/B1-B/T1



B2/T2



K1/K1-B



K2/K2-B



K3



C1



C3



Y2

## DND modalità ON/OFF (l'impostazione predefinita è ON)

### Accendere DND:

Premere brevemente "OFF" 3 volte entro 3 secondi e premere brevemente "ON" 3 volte, la modalità DND viene attivata se la luce lampeggia 4 volte velocemente


**Attenzione:** Lo stato della luce (ON o OFF) è lo stesso dell'accensione o dello spegnimento della rete elettrica

### Spegnere DND

Premere brevemente "ON" 3 volte entro 3 secondi e premere brevemente "OFF" 3 volte, la modalità DND viene disattivata se la luce lampeggia 4 volte lentamente

**Attenzione:** la luce è sempre accesa se si accende o si spegne la rete elettrica

## Diagramma di connessione

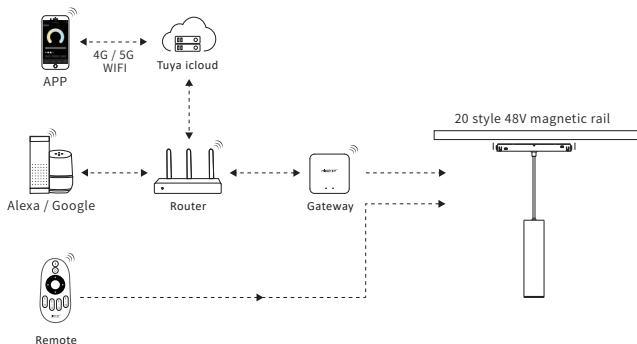

## Attenzione

1. Assicurarsi che la tensione, N e L siano collegati correttamente, danneggiare la luce con un cablaggio errato
2. Si prega di spegnere l'alimentazione prima di collegare il cavo e assicurarsi che la connessione non presenti problemi come cortocircuiti
3. Non smontarlo se non sei esperto
4. Non utilizzarlo vicino ad aree magnetiche o metalliche, ciò influenzerà il segnale e ridurrà la distanza.



Made in China