

# 9W CCT Magnetische Hanglamp

Modelnr.: MC2-09B-ZR

## Producteigenschap


- Zigbee 3.0 standaardprotocol
- 9W, 2700~6500K, CRI90, 600LM, kleurtemperatuur en helderheid instelbaar
- Stralingshoek van 15°, optisch ontwerp met diepe ontspiegeling, hoge lichtintensiteit in het midden
- 4096-niveau soepel dimmen, minimale helderheid 0,1%
- Controleafstand: 30m, ondersteuning voor het matchen van meerdere lampen, kan meerdere lampen bedienen dezelfde tijd
- Automatisch doorsturen: stuur het signaal van de afstandsbediening automatisch door naar een andere lamp, waardoor de afstand van de afstandsbediening oneindig is
- Ondersteuning van de modusinstelling Niet storen, geschikt voor gebieden met frequente stroomuitval om te besparen elektriciteit
- Ondersteuning van "Tuya Smart" APP-bediening (vereist 2.4G-gateway)
- Ondersteuning van Alexa, Google Assistant, Yandex Alice, (vereist 2.4G gateway)
- Laagspanning 48V, magnetische installatie



## Product Parameter

Product Name: 9W CCT Magnetische Hanglamp	IP-tarief: IP20
Model No.: MC2-09B-RF	Werktemperatuur: -10~40°C
Ingangsspanning: DC48V	Dimniveau: 4096
Stroom: 9W	Dimbereik: 0.1~100%
CRI: >90	Dimcurve: logaritm
Kleurtemperatuur: 2700~6500K	EMC-standaard(EMC): ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Lichtstroom: 600LM	Beveiligingsstandaard ET IEC 60598-1:2021+A11:2022 EN 60598-2-2: 2012
Lichtopbrengst: 66LM/W	(LVD): EN IEC 62031:2020+A11:2021 EN 62498:2015+A1:2022
Stralingshoek: 15°	Radioapparatuur (RED): ETSI EN 300 400 V2.2.1
Protocol: Zigbee 3.0 + 2.4GHz RF	Certificering: CE、EMC、LVD、RED
Controle afstand: Zigbee: 50M(open gebied)/ 2.4G RF: 30M	


## Dimensie




## Installatietips

Lees de instructies voordat u deze installeert. Als er een technisch probleem is, kunt u contact opnemen met ons servicecentrum


1



Stukadoors Gemonteerd




Inbouw Gemonteerd



Opbouw Gemonteerd


Compatibel met 20 stijlrails

2




Schakel de stroom uit

3




Selecteer 20 stijlrails en bevestig deze

4




Installeer een magnetische driver

5




Plaats het licht in de rail

6



Schakel de netspanning in na installatie

7



Inspectie van de status van het licht

De lichtbron kan niet worden vervangen. Koop een nieuw licht als het licht over zijn levensduur is

## Automatische Transmissie

### signaal automatische transmissie

Het licht ontvangt een signaal van afstandsbediening en verzendt automatisch naar een ander licht binnen 30 meter, het kan een onbeperkte afstand verlengen




### Automatische Transmissie



## Koppelen/Onkoppelen


**Koppelen** controller moet verbinding maken met afstandsbediening voordat u deze kunt gebruiken



doe het licht 10 seconden uit en weer inschakelen



druk binnen 3 seconden 3 keer kort op "ON".




De koppeling is tot stand zodra het lampje 3 keer langzaam knippert



De koppeling is mislukt als het lampje niet knippert. Herhaal bovenstaande stappen (Let op: kan niet opnieuw koppelen als de koppeling op afstand al is voltooid)


### Onkoppelen:



schakel het licht 10 seconden uit en weer in



druk 5 keer kort op "ON" binnen 3 seconden



De koppeling is tot stand zodra het lampje 10 keer snel knippert



Onkoppelen is mislukt als het lampje niet knippert. Herhaal bovenstaande stappen (Let op: ontkoppelen is niet nodig als het licht nooit gekoppeld wordt)

## Compatibele afstandsbedieningen (afzonderlijk verkrijgbaar)



FUT094



FUT006



FUT007



FUT087/FUT087-B



B1/ B1-B/ T1



B2/ T2



K1/ K1-B



K2/ K2-B



K3



C1



C3



Y2

## De Modus Niet Storen In-/Uitschakelen (standaard ingeschakeld)

### Schakel Niet Storen In:

Druk binnen 3 seconden 3 keer kort op "OFF" en druk 3 keer kort op "ON", de DND-modus wordt geactiveerd als het lampje 4 keer snel knippert

**Aandacht:** De status van het licht (AAN of UIT) is hetzelfde als het in- of uitschakelen van de stroom

### Schakel 'Niet Storen' Uit:


Druk 3 keer kort op "ON" binnen 3 seconden en druk 3 keer kort op "OFF", de DND-modus wordt uitschakeld als het lampje 4 keer langzaam knippert

**Aandacht:** Het licht is altijd AAN als u de stroom in- of uitschakelt

## APP-instructie


Het moet verbinding maken met de Zigbee 3.0-gateway en een gateway toevoegen aan de "TUYA SMART" APP (controleer de gateway-instructie)

1. Sluit de voeding aan
  2. Ga naar de netwerkkoppelingsmodus (**fabrieksinstelling is de netwerkkoppelingsmodus**)
- Oplossing: Schakel het licht 3 of meer dan 3 keer continu in en uit, de lichtstatus is ademend
3. Ga naar de hoofdpagina van de "TUYA SMART" APP en klik op gateway, klik op "Subapparaat toevoegen"
  4. Klik op "indicator knippert snel"
  5. Dimmen of groepsbediening... enz. na succesvol toevoegen

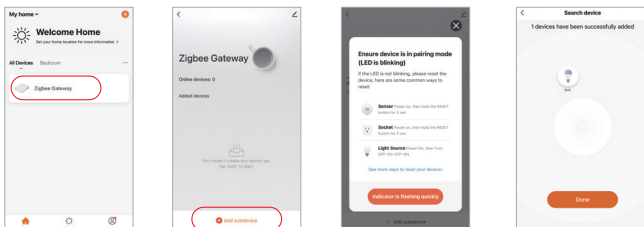

In- of uitschakelen Niet storen (fabrieksinstelling is AAN)




Klik op het lampje of de groep - klik op "meer" -Klik op "Inschakelgedrag"

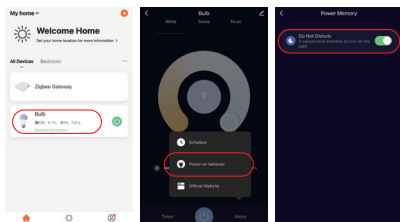

# Philips Hue-instructie

Het moet verbinding maken met Philips Hue en een apparaat toevoegen aan de "Philips Hue" APP

1. Sluit de voeding aan
  2. Ga naar de netwerkkoppelingsmodus (**fabrieksinstelling is koppelingsmodus**)
- Oplossing: schakel het licht 3 of meer dan 3 keer continu uit en weer aan, het licht ademt
3. Ga naar de hoofdpagina van de "Philips Hue" APP en klik op "INSTELLINGEN", klik op "Verlichting"
  4. Klik op "+"
  5. Klik op 'Zoeken'
  6. Zoek het apparaat een tijdje en klik op "Configuratie starten", voltooi de stappen



# Alexa-spraakbesturingsinstructie

## 1. Alexa-besturing (audio conform zigbee 3.0-protocol)

Amazon Echo kan rechtstreeks verbinding maken met het apparaat, het volgende model voldoet al aan het zigbee 3.0-protocol)

Amazon ECHO Plus ( 2nd Gen), ECHO (4th Gen), ECHO Studio, ECHO Show (2. Gen)

- 1). Sluit aan op het elektriciteitsnet
- 2). Ga naar de netwerkkoppelingsmodus (fabrieksinstelling is koppelingsmodus)

Oplossing: schakel het licht 3 of meer dan 3 keer continu uit en weer aan, het licht ademt

- 3). Praat met Amazon Echo "Alexa, Discover devices", zoek het apparaat een tijdje en bedien het direct via uw stemcommando


"Alexa, Discover devices"



## 2). Alexa-bediening (audio is niet ingebouwd in zigbee 3.0-protocol)

Voeg eerst het apparaat toe aan de Miboxer zigbee 3.0-gateway


- 1) . Ga naar Alexa APP
- 2) . Klik op "Meer"
- 3) . Klik op "Vaardigheden en spellen"



- 4). Klik " Q "
- 5) . Typ 'slim leven' in en zoek




- 6) . Klik op 'slim leven'-vaardigheden en voltooi de stappen




# Spraakbesturing via Google Home

Voeg het apparaat toe aan de Miboxer zigbee 3.0-gateway


- 1) . Ga naar de Google Home APP
- 2) . Klik "+"




- 3) . Klik op "Apparaat instellen"




- 4) . Klik op 'werkt met Google'



- 5) . Klik " Q "
- 6) . Typ 'Smart life' in en zoek
- 7) . Klik op 'slim leven'-vaardigheden en voltooi de stappen



## Verbindingsdiagram

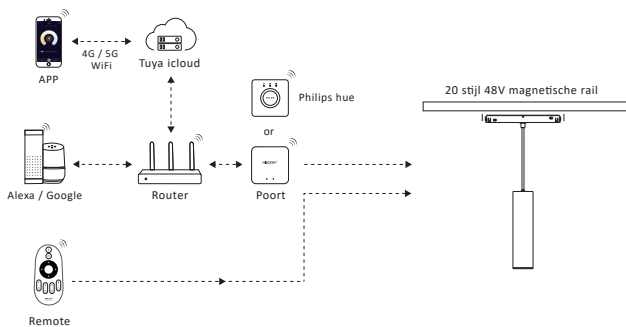

## Aandacht

1. Zorg ervoor dat de spanning, N en L correct zijn aangesloten, dit zal het licht beschadigen met verkeerde bedrading
2. Schakel de stroom uit voordat u de kabel aansluit en zorg ervoor dat er geen problemen optreden zoals kortsluiting
3. Demonteer het niet als u geen expert bent
4. Gebruik het niet in de buurt van een magnetisch of metalen gebied, dit zal het signaal beïnvloeden en de afstand verkleinen.



Made in China