

Dimmer wireless 2.4GHz (RGB+CCT)

Modello Numero: PUSH2

Caratteristiche

- Alimentato a batteria CR2032
- Non è richiesto alcun cablaggio e l'interruttore PUSH può controllare facilmente il colore, la temperatura del colore, la luminosità e l'accensione della luce in modalità wireless.
- Compatibile con le lampade della serie MiBoxer / Mi-Light 2.4G
- Utilizzando la tecnologia di trasmissione wireless RF 2.4G, la distanza di controllo è di 30 metri e il numero di lampade è illimitato
- Supporta 4096 livelli di attenuazione uniforme, con una luminosità minima dello 0,1%
- Intervallo di regolazione 0.1%-100%



Parametri del Prodotto

Nome del Prodotto: Dimmerazione wireless a 2,4 GHz (RGB+CCT)

Modello Numero: PUSH2

Tensione di Ingresso: 3V (CR2032*1PZ)

Trasmettere Potenza: 6dBm

RF: 2.4GHz

Distanza di Controllo: 30m

livello di Impermeabilità: IP20

Temperatura di Esercizio: -10~40°C

Consumo Energetico in Standby: <3μA

Livello di oscuramento: 4096 livelli


Campo di regolazione : 0.1%-100%

Norma EMC (EMC) : ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1

Norma di sicurezza (LVD): EN 61347-1 : 2015+A1:2018
EN 61347-2-11: 2001+A1:2019


Apparecchiature radio (RED): ETSI EN 300 440 V2.2.1

Certificazione: CE, EMC, LVD, RED

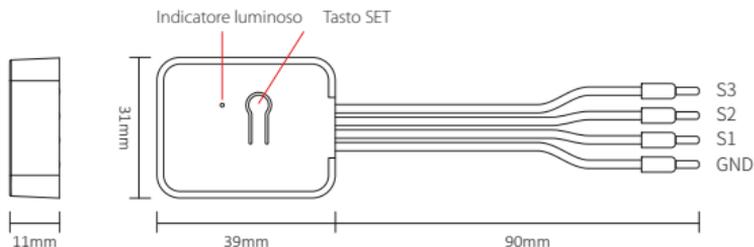


Schema di collegamento

Interruttore PUSH
(venduto separatamente)




ON/OFF/Luminosità




)))
Distanza di controllo 30m

Serie MiBoxer 2.4G
Apparecchi e
controllori


Installazione delle batterie



Aprire il coperchio della batteria




Installazione della batteria CR2032
(La batteria deve essere
acquistata separatamente)




Chiudere il coperchio della batteria

Istruzioni per il codice di collegamento



Spegnimento, riaccensione in 10
secondi.



Premere brevemente il tasto "SET"
per 3 volte entro 3 secondi.




La spia lampeggia 3 volte lentamente
per indicare l'avvenuta associazione
del codice.




Se la luce non ha un lambo lento, il codice di accoppiamento non è andato a buon fine.
(Nota: un apparecchio già codificato non può essere codificato di nuovo).

Unlinking Code Instructions



Spegnimento, riaccensione in 10 secondi.



Premere brevemente il tasto "SET" per 5 volte entro 3 secondi.



La spia lampeggia 10 volte velocemente per indicare l'avvenuta cancellazione del codice.



Se la luce non lampeggia velocemente, la cancellazione del codice non è riuscita, eseguire nuovamente i passaggi precedenti.

(Nota: non è necessario cancellare il codice per le lampade che non sono codificate).

Controllo del dimmer

ON/OFF/Luminosità


Premere brevemente per accendere/spengere la luce, premere a lungo per regolare la luminosità della luce.

CCT

Premere brevemente per passare alla luce bianca, premere a lungo per regolare la temperatura del colore.

RGB

Premere brevemente per passare alla luce colorata, premere a lungo per regolare il colore della luce.



ON / OFF / Brightness

Avvertenza

1. Non utilizzare la batteria in un ambiente umido o ad alta temperatura per lungo tempo. Se non viene utilizzato per lungo tempo, rimuovere la batteria e conservarla in un ambiente asciutto e privo di elettricità statica.
2. Non utilizzarlo in un ambiente con un'ampia gamma di metalli o forti onde elettromagnetiche nelle vicinanze, altrimenti la distanza di controllo sarà seriamente compromessa.



Prodotto in Cina