

Schema di collegamento



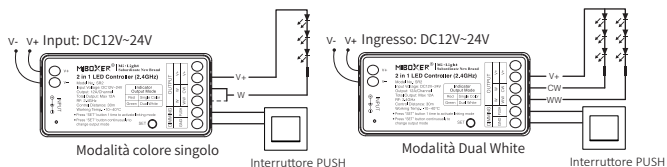


Diagramma applicativo

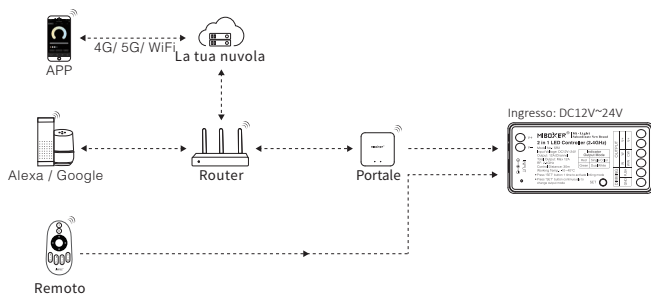


Compatibile con questi telecomandi RF 2.4G (Acquistati separatamente)

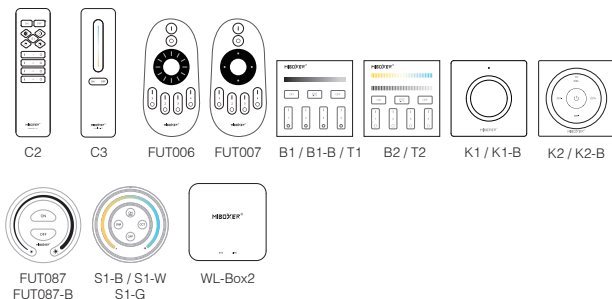

Istruzioni per il telecomando RF 2.4G

Istruzioni per il codice di collegamento



Spegnere per 10 secondi e riaccendere.



Premere brevemente il pulsante "I" 3 volte entro 3 secondi.




Le luci lampeggiano 3 volte lentamente significa che il collegamento è stato eseguito correttamente.



Il collegamento non riesce se la luce non lampeggia lentamente. Seguire nuovamente i passaggi precedenti. (Nota: le luci che si sono collegate non possono collegarsi di nuovo)

Istruzioni per il codice di scollegamento



Spegnere per 10 secondi e riaccendere.



Premere brevemente il pulsante "I" 5 volte entro 3 secondi.



Le luci lampeggiano rapidamente 10 volte, il che significa che lo scollegamento è stato eseguito correttamente.



La disconnessione non è riuscita se la luce non lampeggia rapidamente. Seguire nuovamente i passaggi precedenti. (Nota: le luci non collegate non devono essere scollegate)

Trasmissione delle istruzioni della funzione

Un controller può trasmettere i segnali dal telecomando a un altro controller entro un raggio di 30 m; se c'è un driver LED entro un raggio di 30 m, la distanza del telecomando può essere illimitata.



Attenzione: tutti i "controller" devono essere collegati a un telecomando.

Attiva e disattiva la modalità Non disturbare (attiva per impostazione predefinita)

Attivare "Non disturbare" (applicabile alle aree con frequenti interruzioni di corrente per risparmiare energia)

Attiva la modalità Non disturbare:

Premere brevemente il pulsante "OFF" 3 volte entro 3 secondi, quindi premere brevemente il pulsante "ON" 3 volte. La luce lampeggia 4 volte per indicare il successo.

Nota: quando la lampada viene riaccesa dopo un'interruzione di corrente, il suo stato (luci accese o spente) rimarrà lo stesso di prima dell'interruzione di corrente.

Disattivare la modalità Non disturbare:

Premere brevemente il pulsante "ON" 3 volte entro 3 secondi, quindi premere brevemente il pulsante "OFF" 3 volte. La luce lampeggia lentamente 4 volte per indicare lo spegnimento riuscito.

Nota: quando la lampada viene riaccesa dopo un'interruzione di corrente, il suo stato sarà acceso per impostazione predefinita.

Avviso

1. Si prega di verificare che la tensione dell'alimentatore sia conforme alla luce e di controllare la connessione sia del catodo che dell'anodo, altrimenti la luce si romperà.
2. Si prega di non collegare i cavi con l'alimentazione accesa. Si prega di riaccendere solo quando è correttamente collegato e non c'è cortocircuito.
3. Gli utenti non professionisti non possono smontare direttamente gli apparecchi di illuminazione.
4. Si prega di non utilizzare la luce in un luogo con un'area metallica a raggio ampio o forti onde elettromagnetiche nelle vicinanze, altrimenti la distanza remota sarà seriamente compromessa.

Made in China



Il dimmer non può essere utilizzato in aree umide