

WiFi+2.4G 16A Smart Plug (EU és FR) Model szám.: SWEW

1. Funkció

A SWEW WiFi + Bluetooth + 2.4G vezeték nélküli átviteli technológiát használ, alacsony energiafogyasztással, erős interferencia-ellenes képességgel. Az WiFi + Bluetooth csatlakozási hálózat nagyban javíthatja a csatlakozási hálózati élményt. Ha az útválasztó le van választva, a Bluetooth közvetlenül is tud közelről csatlakoztatni és vezérelni a berendezéseket. Sikeres hálózati konfigurálás után a [Tuya Smart] alkalmazással távirányító, csoportvezérlés, időzítésvezérlés, egygombos végrehajtás, automatizálás stb. funkciók elérése. És támogatja a 2.4G távirányítót.



Ezenkívül a terméknek intelligens teljesítmény-statisztikai funkciója is van az energiafogyasztás valós időben történő figyelemmel kísérésére. Függetlenül attól, hogy ez egy hagyományos elektromos készülék, például ventilátor, párástó vagy elektromos kandalló, felismerheti az intelligens kapcsolót és az időzítés ellenőrzését, könnyen kezelheti a háztartások energiafogyasztását, és az életét kényelmesebbé és okosabbá teszi!



2.4G RF távirányító
ellenőrzési távolság 30m



Villamosenergia-számító függvény
könnyen észlelheti az otthoni
elektromosságot



A WiFi vezeték nélküli vezérlés
támogatja a nagy hatótávolságú
vezérlést



Támogatja a bekapcsolási állapotot
beállítás



Okostelefonos
app vezérlés



Gyerekszár



Harmadik fél támogatása
hangvezérlés



Tap-to-Run és
automatizálás



Csoportos irányítás



Eszközmegosztás



Időzítés beállítása
visszaszámlálás be/ki



Támogatja a túltöltés elleni védelmet
Kapcsolja ki a tápellátást, ha a
teljesítmény 40 percre kevesebb, mint 3 W

2. Productparameters

termék név: 16A Smart Plug (EU és FR)

Model szám.: SWEW

Bemeneti feszültség: 180-240V~ 50/60Hz

Kimeneti feszültség: 180-240V~ 50/60Hz


Kimeneti áram: Max 16A

WiFi szabvány: IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

RF: 2.4GHz

2,4G RF vezérlési távolság: 30m


Üzemhőmérséklet: -10~40°C



3. Távirányító

A C2 távirányítóval együtt használva időzített be-/kikapcsolást, kétirányú kommunikációt, rezgés-visszacsatolást és egyéb funkciókat biztosít.


Összekötő utasítás



1 Kapcsolja ki 10 másodpercre és kapcsolja be újra vagy rövidre nyomja meg egyszer a " " gombot.



2 Nyomja meg röviden a „1” gombot a távirányítón háromszor a lámpa bekapcsolását követő 3 másodpercen belül




3 A lámpa lassan 3-szor felvillan, jelezve, hogy a kód sikeresen párosítása megtörtént



Ha a lámpa nem villog lassan, akkor a kód párosítás nem sikerült, kérjük, hajtja végre újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: A kódolt lámpák nem kódolhatók újra)


Törölje a kód utasításait



1 Kapcsolja ki 10 másodpercre és kapcsolja be újra vagy rövidre nyomja meg egyszer a " " gombot.



2 Nyomja meg röviden a „1” gombot a távirányítón 5-ször a lámpa bekapcsolását követő 3 másodpercen belül



3 A jelzőfény 10-szer felvillan, jelezve, hogy a kódtörlés sikeres volt



Ha a lámpa nem villog gyorsan, akkor a kódtörlés nem sikerült, kérjük, hajtja végre újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: A kódolatlan lámpákat nem kell törölni)

4. Alkalmazásvezérlési utasítás

4.1. Töltse le és telepítse a alkalmazást

Keressen a „**Tuya Smart**” vagy a „**Smart Life**”-et az App Store -ban; Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez beolvashatja az alábbi QR-kódot is.

Kérjük, nyissa meg az alkalmazást kattintson a " **Register** " gombra a fiók létrehozásához, miközben először használja, jelentkezzen be közvetlenül, ha már volt fiókja.




"Tuya smart" app



or



"Smart life" app


4.2. Hálózat párosítása (az 5G útválasztó használhatatlan)

- 1). Csatlakoztassa a terméket a konnektorhoz, és kapcsolja be.
- 2). Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény gyorsan villog (2 villanás másodpercenként). Ha a jelzőfény nem villog gyorsan, nyomja meg és tartsa lenyomva a „” gombot 5 másodpercig.
- 3). Kapcsolja össze a telefont 2.4G wifi hálózattal.
- 4). Írja be az APP alkalmazást, kattintson a „+” — Kattintson az „**Add Device**” gombra.
- 5). Kattintson az „**Electrical**” elemre, keresse meg a „**Plug (BLE+Wi-Fi)**” lehetőséget.
- 6). Fejezd be a párosítást.



4.3. Bekapcsolási állapot

Kattintson egy eszközre vagy csoportra—Kattintson a „setting” elemre—Kattintson a „Relay Status” (Relé állapota) lehetőségre, és válassza ki az állapotot.

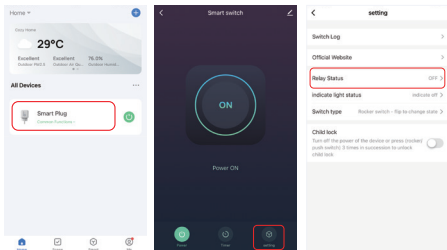

Bekapcsolási állapot

KI: Az eszköz leállítása bármilyen állapotban, ha az áramforrás ki van kapcsolva.


Tovább: Az eszköz bármilyen állapotban bekapcsol, ha az áramforrás be van kapcsolva.

Emlékezzen az utolsó állapotra: A kikapcsolás előtt jegyezze meg az állapotot.

Pl.: Az eszköz működik és áramkimaradás történt, az eszköz be van kapcsolva, miközben az áramforrás helyreállt.

4.4. Túltöltés elleni védelem és gyerekszár beállítások

Kattintson a beállítani kívánt eszközre- kattintson a „setting” gombra.

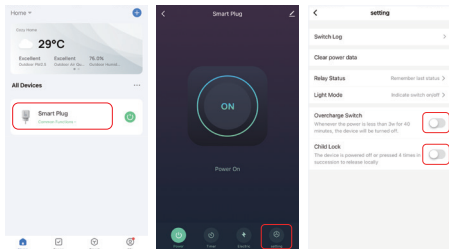

Kapcsolja be a túltöltés elleni védelmet:

Ha azt észleli, hogy a teljesítmény 40 percen keresztül kevesebb, mint 3 W, automatikusan kikapcsolja a tápfeszültséget, hogy megvédje a töltőkészüléket és megakadályozza a túltöltést.


Gyerekszár:

Bekapcsolás után a „⏻” gomb érvénytelenné válik, és az APP vezérlésére ez nincs hatással.

A gyerekszár helyi kioldásának módja: húzza ki a készülék tápellátását, majd csatlakoztassa a tápegységet, vagy nyomja meg négyszer a „⏻” gombot a csatlakoztatáshoz.

4.5. Időzítő beállítása

Kattintson egyetlen eszközre vagy csoportra—Kattintson az „Timer” elemre — válassza ki az időzítő típusait.

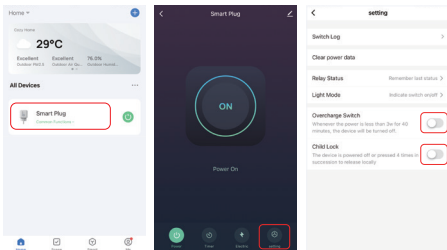


Figyelem:

1. Az időzítő maximális mennyisége 30 db.
2. A "Countdown" "Circulate" "Random" leáll, ha áramkimaradás történik (az APP vagy a távirányító vagy a billenőkapcsoló segítségével kapcsolja be vagy ki) az aktuális időszakban, az időzítő funkció visszaáll a következő időszakban.

5. Alexa hangvezérlési

Kérjük, adja hozzá az eszközt a Tuya Smart Apphoz ([a részletekért tekintse meg a 3. oldalt](#)), és hajtsa végre a következő műveleteket:


- 1). Nyissa meg az Alexa alkalmazást
- 2). Kattintson a "More" gombra a jobb alsó sarokban
- 3). Kattintson a "Skills & Games" elemre



- 4). Kattintson az "Q" gombra a jobb felső sarokban
- 5). Írja be az "Smart life" és keresés





- 6). Kattintson az "Smart Life" készsége, kövesse az utasításokat a konfiguráció befejezéséhez és a hangvezérlés elindításához



6. Google Home hangvezérlési

Kérjük, adja hozzá az eszközt a Tuya Smart Apphoz ([a részletekért tekintse meg a 3. oldalt](#)), és hajtsa végre a következő műveleteket:

- 1). Nyissa meg a Google Home alkalmazást
- 2). Kattintson a “+” jelre a bal felső sarokban
- 3). Kattintson az “Set up device” elemre
- 4). Kattintson a “Works with Google” lehetőségre
- 5). Kattintson az “Q” gombra a jobb felső sarokban
- 6). Írja be az “Smart life” és keresés
- 7). Kattintson az “Smart Life” készsége, kövesse az utasításokat a konfiguráció befejezéséhez és a hangvezérlés elindításához



7. Figyelem

1. Assicurarsi che la tensione di ingresso sia uguale ai requisiti dal dispositivo.
2. La spina intelligente richiede una rete WiFi da 2,4 g per funzionare per funzionare. Se il router ha una rete 5G abilitata contemporaneamente, disattiva prima la rete 5G o modifica l'SSID per distinguere WiFi da 2,4 g o 5G.
3. La potenza totale degli apparecchi connessi non può essere maggiore della potenza massima della spina intelligente.
4. Non smontare il dispositivo se non sei esperto, altrimenti lo danneggerà.

Kínában készült



A fényerő-szabályozó
nem használható
nedves helyen