

Intelligens kapcsoló (WiFi + 2.4G)

Típuszám: SWL

Tartalom

<u>Funkció</u>	2
<u>Paraméterek</u>	3
<u>Csatlakozási diagram</u>	4
<u>Kulcs leírása</u>	5
<u>Távírányító utasítás</u>	6-8
<u>Alkalmazásvezérlési utasítás</u>	9-12
<u>Töltse le a „Tuya Smart” alkalmazást</u>	9
<u>Hálózat párosítása</u>	10
<u>Bekapcsolás állapota</u>	11
<u>Időzítő funkció</u>	12
<u>Alexa hangvezérlés</u>	13
<u>Google Home hangvezérlés</u>	14
<u>Figyelem</u>	15

1. Funkció

A termék az Advanced WiFi + Bluetooth átviteli technológiát alkalmazza, alacsony teljesítményű és erős zavargási képességgel. És a „Tuya Smart” vagy a „Smart Life” alkalmazással bármikor távolról vezérelheti az elektromos berendezéseket, és támogathatja a harmadik fél hangvezérlését.

Ezenkívül a terméknek intelligens teljesítmény-statisztikai funkciója is van az energiafogyasztás valós időben történő figyelemmel kísérésére. Függetlenül attól, hogy ez egy hagyományos elektromos készülék, például ventilátor, párasító vagy elektromos kandalló, felismerheti az intelligens kapcsolót és az időzítés ellenőrzését, könnyen kezelheti a háztartások energiafogyasztását, és az életét kényelmesebbé és okosabbá teszi!



A WiFi vezeték nélküli vezérlés támogatja a nagy hatótávolságú vezérlést



Villamosenergia-számító függvény könnyen észlelheti az otthoni elektromosságot



Okostelefonos app vezérlés



Támogatja a bekapcsolási állapotot beállítás



Távírányító
Vezérlési távolság 30m



Gyerekszár



Harmadik fél támogatása
hangvezérlés



Tap-to-Run és automatizálás



Csoportos irányítás



Eszközmegosztás



Időzítés beállítása
visszaszámlálás be/ki



Automatikus átvitel
(Csak a távvezérlőre)

2. Paraméterek

Típuszám: SWL

Bemeneti feszültség: 100-240V~ 50/60Hz

Kimeneti feszültség: 100-240V~ 50/60Hz

Kimeneti áram(max): 10A


Kapcsolási módszer: WiFi + 2.4G + Push

Vezeték nélküli technológia: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

RF: 2.4GHz


Üzemi hőmérséklet: -10~40°C

2.4G RF ellenőrzési távolság: 30m

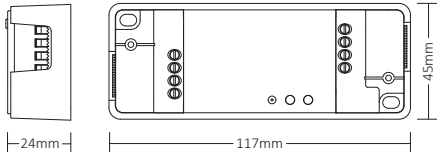


3. Csatlakozási diagram

Módszer 1:

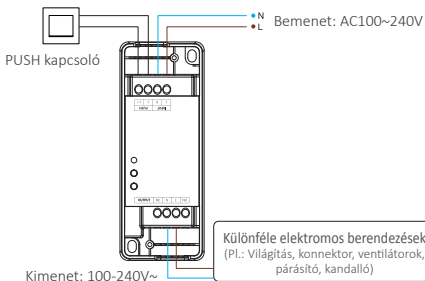

Módszer 2:

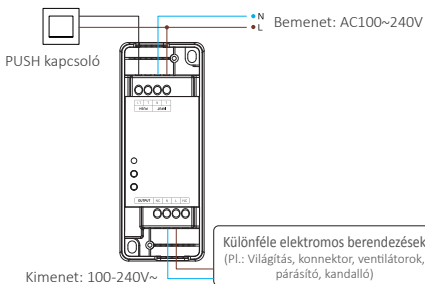

Figyelem

Bekapcsolás előtt ellenőrizze az összes kábel megfelelő bekötését, különben károsíthatja az eszközöket.


4. Kulcs leírása

SET gomb funkció:

1. Röviden nyomja meg a készülék be-/kikapcsolásához.
2. Nyomja meg hosszan 5 másodpercig, hogy belépjen a hálózati konfiguráció állapotába.

LINK gomb funkció:

1. Nyomja meg röviden a „LINK” gombot az összekapcsoláshoz
2. Nyomja meg hosszan a „LINK” gombot az elvetéshez

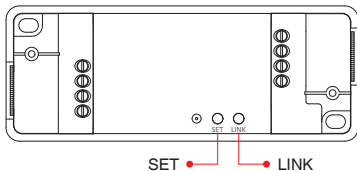

5. Távirányító utasítás

5.1. Összekapcsolás

K1 távirányítóhoz

1). Tanulási kód




- 1.mód: röviden nyomja meg a „LINK” gombot egyszer.
- 2.mód: kapcsolja ki a fényerő-szabályozót 10 másodpercre, majd kapcsolja be újra
- 3.mód: Rövid megnyomás Nyomja meg a kapcsolót(TOVÁBB- KI)

- ##### 2). Nyomja meg a “SET” gombot 3-szor 3 másodpercen belül, a kód összekapcsolása akkor történik meg, amikor a lámpa háromszor lassan felvillan

Más távirányítóhoz

1). Tanulási kód


- ##### 2). Nyomja meg a „ | ” gombot a csoportzónákban 3-szor 3 másodpercen belül, a kód összekapcsolása akkor történik meg, amikor a lámpa 3-szor lassan felvillan



BE világítás gomb


5.2. Leválasztás

Nyomja meg hosszan a „LINK” gombot az elvetéshez




K1 távirányítóhoz

- 1). Tanulási kód
- 2). Nyomja meg a „SET” gombot 5-ször 3 másodpercen belül, a kapcsolat leválasztása akkor történik meg, amikor a lámpa 10-szer gyorsan felvillan.




Más távirányítóhoz

- 1). Tanulási kód
- 2). Nyomja meg az „|” bármely „ON” gombot a csoportzónákban 5-ször 3 másodpercen belül, a kapcsolat leválasztása akkor történik meg, amikor a lámpa 10-szer gyorsan felvillan.




Link / Leválasztás gomb

5.3. Kompatibilis távirányító (külön megvásárolható)

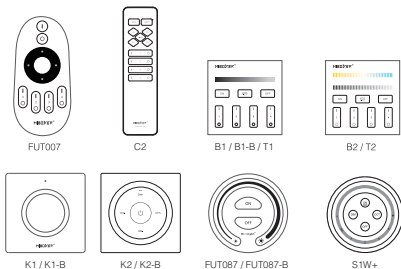

5.4. Funkcióutasítás továbbítása

Az eszközök képesek jelet továbbítani egy másikra, ha 30 méteren belül van új eszköz, számtalan vezérlési távolság automatikus átvitel.

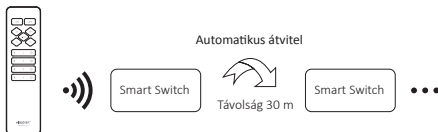

Figyelem: Minden „Smart Switch”-nek egyetlen távirányítóval kell összekapcsolnia.

6. Alkalmazásvezérlési utasítás

6.1. Töltse le és telepítse a alkalmazást

Keressen a „**Tuya Smart**” vagy a „**Smart Life**”-et az App Store-ban; Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez beolvashatja az alábbi QR-kódot is.

Kérjük, nyissa meg az alkalmazást kattintson a " **Register** " gombra a fiók létrehozásához, miközben először használja, jelentkezzen be közvetlenül, ha már volt fiókja.



"Tuya smart" app

or



"Smart life" app

6.2. Hálózat párosítása (Az 5G router használhatatlan)

1). Csatlakoztassa az áramforráshoz.

2). A visszajelző gyorsan villog (másodpercenként kétszer)

Kérjük, ellenőrizze a következő lépéseket, ha a jelzőfény nem villog gyorsan:


- Tartsa lenyomva a "SET" gombot 5 másodpercig, a jelzőfény gyorsan villogni kezd.
- Kikapcsolt világítás mellett nyomja meg és tartsa lenyomva a PUSH kapcsolót 20 másodpercig, és a jelzőfény gyorsan villogni kezd.

3). Kapcsolja össze a telefont 2,4G wifi hálózattal.

4). Írja be az APP alkalmazást, kattintson a „+” gombra.


5). Kattintson **“Electrical”**, megtalálja **“Breaker (BLE+Wi-Fi)”**.

6). Fejezd be a párosítást.



6.3. Bekapcsolási állapot

Kattintson egy eszközre vagy csoportra—Kattintson a „setting” elemre—Kattintson a „Relay Status” (Relé állapota) lehetőségre, és válassza ki az állapotot.

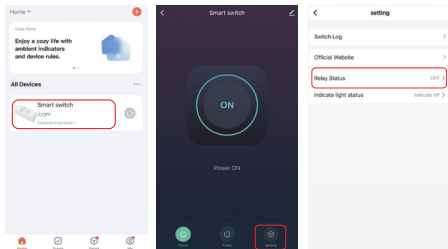

KI: Az eszköz leállítása bármilyen állapotban, ha az áramforrás ki van kapcsolva.


Tovább: Az eszköz bármilyen állapotban bekapcsol, ha az áramforrás be van kapcsolva.

Emlékezzen az utolsó állapotra: A kikapcsolás előtt jegyezze meg az állapotot.

Pl.: Az eszköz működik és áramkimaradás történt, az eszköz be van kapcsolva, miközben az áramforrás helyreállt.

6.5. Időzítő beállítása

Kattintson egyetlen eszközre vagy csoportra—Kattintson az „Timer” elemre — válassza ki az időzítő típusait.

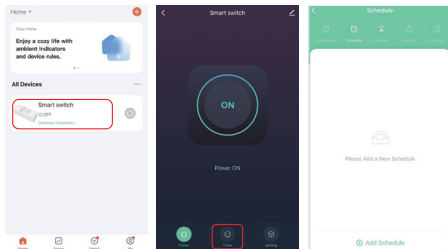


Figyelem:

1. Az időzítő maximális mennyisége 30 db.
2. A "Countdown" "Circulate" "Random" leáll, ha áramkimaradás történik (az APP vagy a távirányító vagy a billenőkapcsoló segítségével kapcsolja be vagy ki) az aktuális időszakban, az időzítő funkció visszaáll a következő időszakban.

7. Alexa hangvezérlési

Kérjük, adja hozzá az eszközt a Tuya Smart Apphoz (a részletekért tekintse meg a 10. oldalt), és hajtsa végre a következő műveleteket:


- 1). Nyissa meg az Alexa alkalmazást
- 2). Kattintson a "More" gombra a jobb alsó sarokban
- 3). Kattintson a "Skills & Games" elemre



- 4). Kattintson az "Q" gombra a jobb felső sarokban
- 5). Írja be az "Smart life" és keresés





- 6). Kattintson az "Smart Life" készsége, kövesse az utasításokat a konfiguráció befejezéséhez és a hangvezérlés elindításához



8. Google Home hangvezérlési

Kérjük, adja hozzá az eszközt a Tuya Smart Apphoz (a részletekért tekintse meg a 10. oldalt), és hajtsa végre a következő műveleteket:

- 1). Nyissa meg a Google Home alkalmazást
- 2). Kattintson a “+” jelre a bal felső sarokban
- 3). Kattintson az “Set up device” elemre
- 4). Kattintson a “Works with Google” lehetőségre
- 5). Kattintson az “Q” gombra a jobb felső sarokban
- 6). Írja be az “Smart life” és keresés
- 7). Kattintson az “Smart Life” készsége, kövesse az utasításokat a konfiguráció befejezéséhez és a hangvezérlés elindításához



9. Figyelem

1. Telepítés előtt kapcsolja ki az áramellátást
2. Győződjön meg arról, hogy a bemeneti feszültség megegyezik az eszköz követelményeivel
3. Ne szerelje szét a készüléket, ha nem szakértő, különben megsérül
4. Kérjük, ne használja a lámpát olyan helyen, ahol nagy hatótávolságú fémfelület vagy erős elektromágneses hullám található a közelben, különben a távoli távolságot súlyosan befolyásolja.

Kínában készült



A fényerő-szabályozó
nem használható
nedves helyen